


HarnaisPro

Tested and approved by Pro

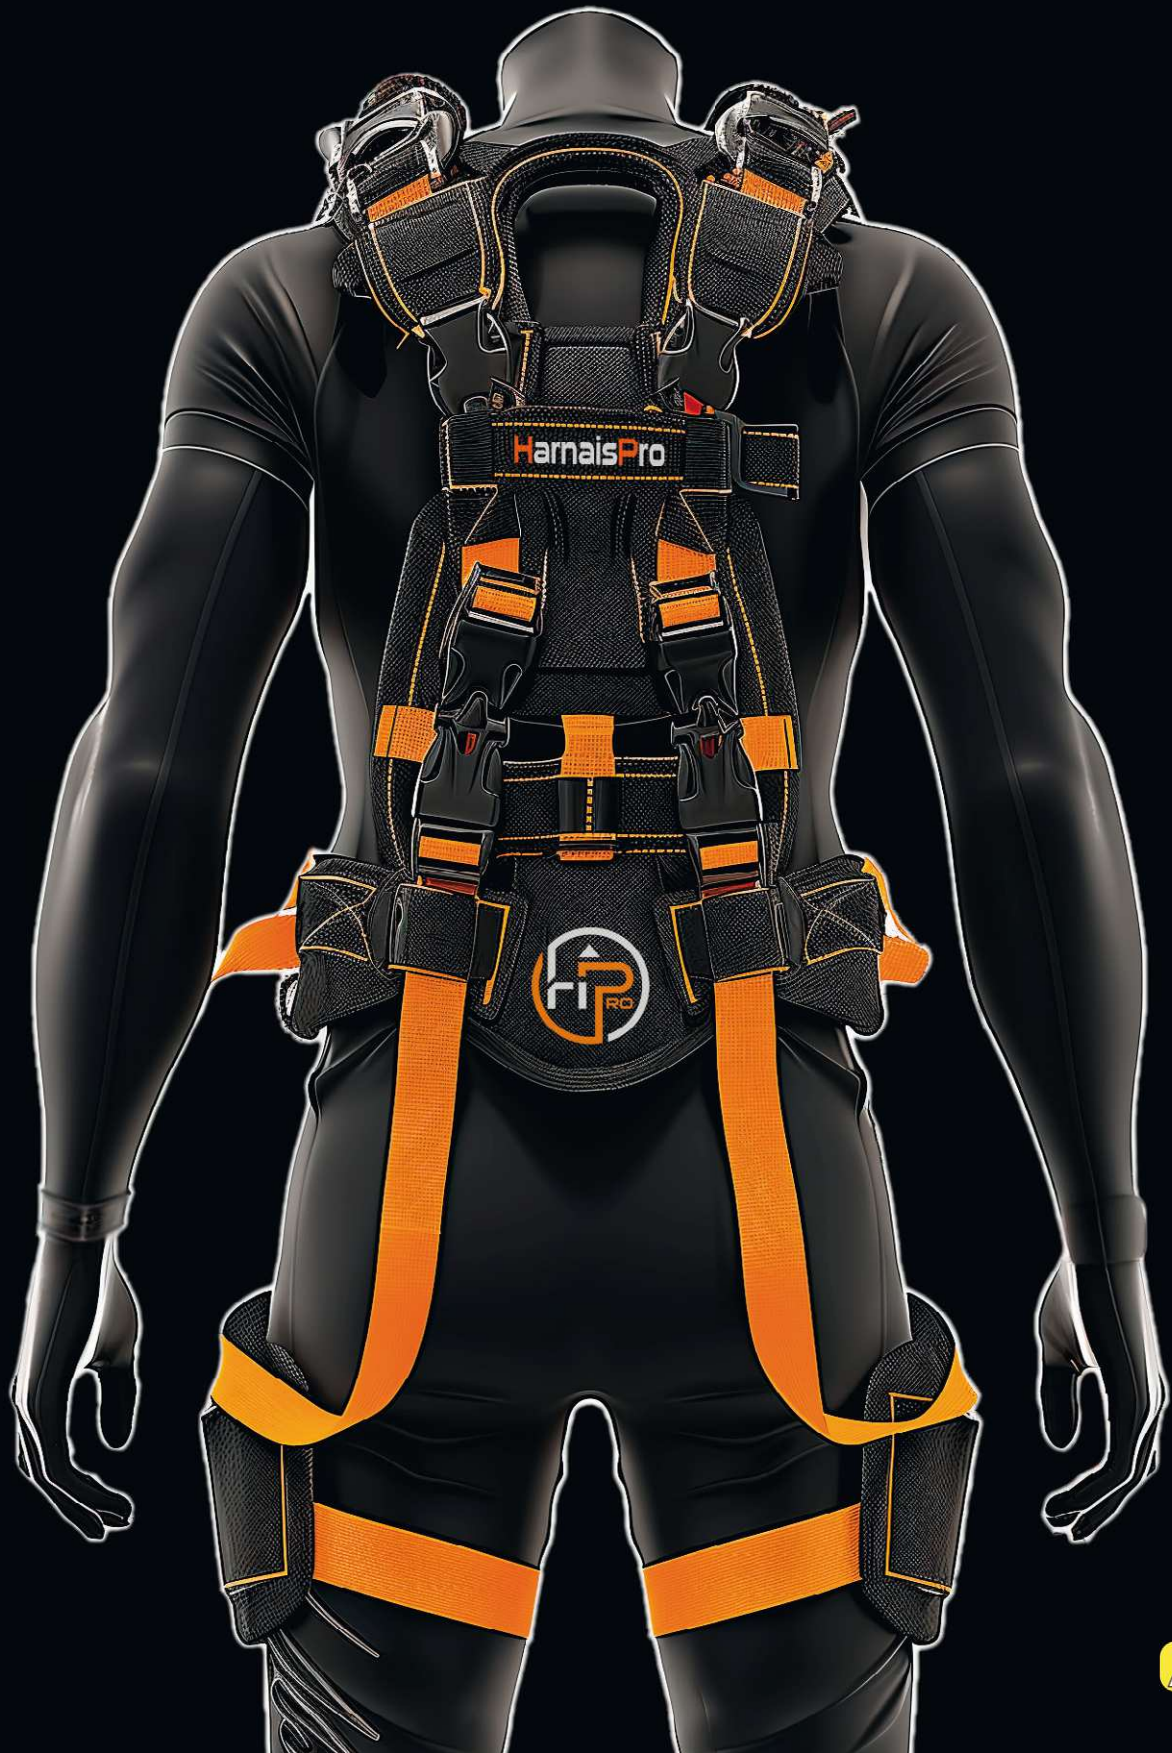

■ Efficacité, confort et durabilité.

Grâce à l'innovation fonctionnelle continue de nos équipements, l'objectif principal de **HarnaisPro** est d'offrir en permanence aux utilisateurs un ensemble complet de solutions de produits antichute (harnais, longes, absorbeurs d'énergie, antichute coulissants, enrouleurs, connecteurs, points d'ancrage, casques de sécurité, ventilateur-extracteur, etc.) plus sûrs, plus ergonomiques et plus durables.

■ Proximité, réactivité et disponibilité.

HarnaisPro est une marque 100% française privilégiant une fabrication 100% Européenne. Nos implantations de proximité optimisent notre réactivité par une production rationnelle, éco-responsable, fiable, qualitative, et une disponibilité sans faille.

■ Gérer, prévenir et utiliser.

HarnaisPro offre une gestion simple et efficace de la prévention des risques de chutes de hauteur et répond aux attentes principales des utilisateurs, en mettant à leur disposition des systèmes individuels d'arrêt des chutes, utilisables en fonction de leurs activités et prêt à l'emploi (kits nacelle, échafaudage, maintenance, couverture, pylônes, espaces confinés, ...).

SOMMAIRE



1 - KITS MÉTIERS PRÊTS À L'EMPLOI

13



2 - ANCRAGES

63



3 - TRÉPIEDS, POTENCES & PORTIQUES

75



4 - HARNAIS ANTICHUTE

105



5 - LONGES & ABSORBEUR

113



6 - ANTICHUTES MOBILES SUR CORDE

121



7 - ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE

131



8 - CONNECTEURS

137



9 - CASQUES DE SÉCURITÉ

143




10 - SACS & ACCESSOIRES

149



11 - VENTILATEUR-EXTRACTEUR PORTABLE

155

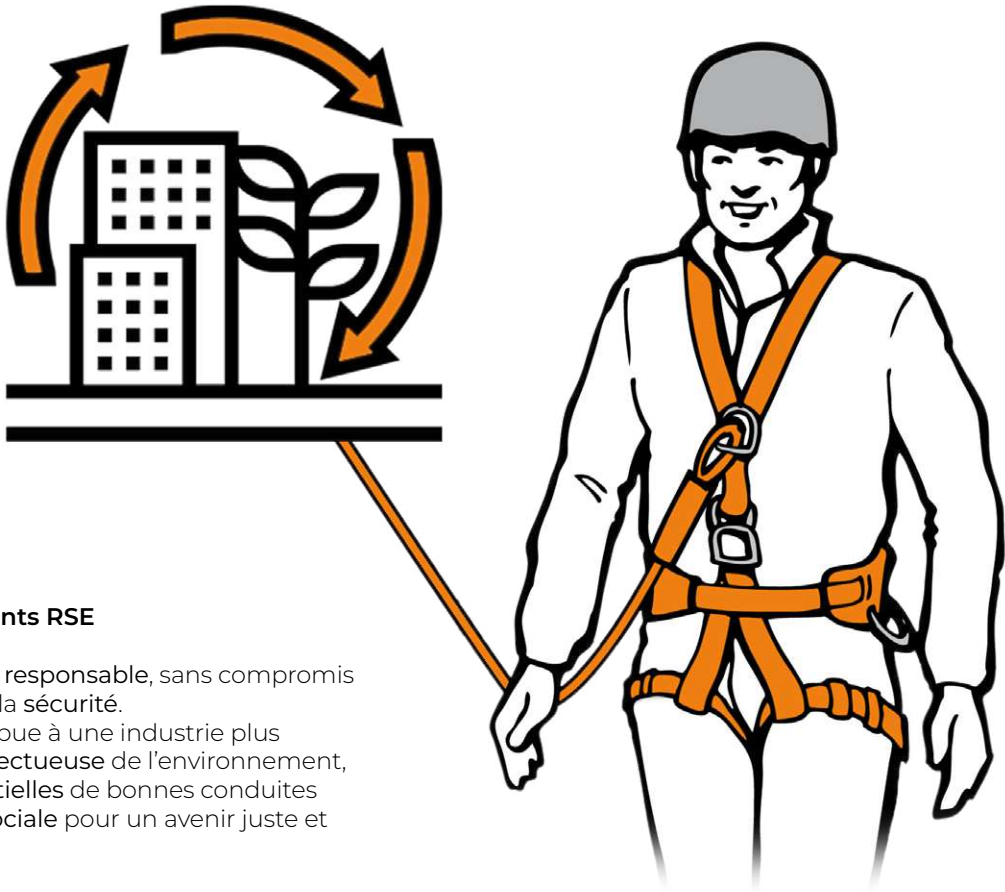

■ Nos engagements RSE

Plus durable, plus responsable, sans compromis avec le confort et la sécurité.

HarnaisPro contribue à une industrie plus vertueuse et respectueuse de l'environnement, aux valeurs essentielles de bonnes conduites économique et sociale pour un avenir juste et équitable.

Dans un monde en mutation permanente, en contre sens des valeurs pérennes, **HarnaisPro** démontre grâce à ses choix stratégiques, qu'il est possible d'être performant et compétitif grâce à une qualité durable en accord avec le respect des valeurs sociétales et environnementales.

■ Optimisation de la qualité de production

Chez **HarnaisPro**, la qualité de nos équipements est primordiale. Nous nous engageons à respecter strictement les règles de sécurité, à améliorer continuellement les conditions de travail de nos équipes, à réduire les déchets de fabrication grâce à des contrôles qualité renforcés, et à recycler ces déchets. L'ensemble de notre processus de fabrication est contrôlé et certifié par l'Apave France.

■ Engagement social

Nous sommes fiers de participer activement au bien-être social en soutenant des actions auprès d'associations, notamment dans le domaine de la santé. Chez **HarnaisPro**, nous considérons qu'il est essentiel de contribuer positivement à la société qui nous entoure.

■ Investissement dans les énergies renouvelables

HarnaisPro a pris des mesures pour réduire notre empreinte environnementale en investissant dans les énergies renouvelables. Notre site de fabrication est équipé de panneaux photovoltaïques couvrant 69% de nos infrastructures, ce qui réduit notre dépendance énergétique et nous permet de respecter les engagements environnementaux européens.



■ Circuit court de production

Notre marque **HarnaisPro** conçoit et développe ses équipements en France, favorisant ainsi une production en circuit court européen. Cette approche vise à promouvoir l'économie circulaire tout en minimisant notre empreinte carbone.

Dans le cadre de la réglementation, on entend par EPI (Équipements de Protection Individuelle) « tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif ».

■ La réglementation Européenne 2016/425 détermine principalement :

- ▶ Les responsabilités des opérateurs économiques dans le domaine des EPI,
- ▶ Les procédures d'évaluation de la conformité, auxquelles les EPI doivent répondre pour bénéficier de la libre circulation dans l'Union Européenne.



■ La catégorisation des EPI :

- ▶ **EPI type I :** Risques mineurs (destinés à protéger des blessures superficielles). Le fabricant procède à une auto-certification selon le module A. Il déclare que l'exemplaire neuf de l'EPI est conforme aux exigences de la réglementation. Sa responsabilité propre est engagée. Le produit est alors marqué CE.
- ▶ **EPI type II :** Risques intermédiaires (destinés à protéger des risques mécaniques, thermiques, chimiques) autres que ceux des catégories I et III. Le fabricant fait une demande d'examen UE de type selon le module B, accompagnée du dossier technique de l'EPI auprès d'un laboratoire européen notifié, qui procède à une série d'essais et à l'étude du dossier en vue de l'attribution d'une attestation d'examen UE de type. En parallèle le fabricant se conforme à une procédure de contrôle de la production selon le module C.
- ▶ **EPI type III :** Risques mortels (destinés à protéger des risques mortels ou irréversibles pour la santé). Le fabricant a le choix pour le contrôle de fabrication de son produit entre un contrôle supervisé des produits à intervalles aléatoires selon le module C2, ou le système d'assurance qualité du mode de production selon le module D. Auparavant, il aura fait la même démarche de certification du produit selon le module B que celle relative aux EPI destinés aux types de risques intermédiaires (type II).

■ Les EPI destinés à la protection contre les chutes de hauteur appartiennent tous à la catégorie III. Le marquage CE s'applique aux trois catégories.

Les produits ainsi certifiés portent le marquage CE, suivi pour la catégorie III, du numéro de l'organisme notifié qui assure le contrôle de la qualité. Pour chaque produit certifié, le fabricant fournit une notice d'information indiquant ses coordonnées, les instructions de stockage, d'emploi, d'entretien, une préconisation de la date de péremption et la signification des marquages.

Toutes ces spécifications sont stipulées dans les normes « harmonisées ».

Lors de travaux en hauteur, donner la priorité aux équipements de protection collective; si cela n'est pas possible, utiliser un harnais de sécurité intégré dans un système d'arrêt de chute. Cette introduction va vous aider à choisir et à utiliser, au mieux, les équipements de sécurité antichute. Vous avez besoin de travailler en hauteur? Voici des solutions adaptées.

N'oubliez pas que dans votre système mis en place, vous serez toujours l'élément faible. Une chute peut être mortelle, prenez le temps de bien organiser votre sécurité.

■ IL EXISTE PLUSIEURS CATÉGORIES D'EPI CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR :

▶ EN 353-2 - ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE


L'antichute mobile suit l'utilisateur lors de sa progression et se bloque lors d'une chute. Il doit toujours être utilisé sur un support d'assurance EN 353-2, du bon diamètre et être monté dans le bon sens de fonctionnement.

Résistance statique :

- Cordes d'assurance (résistance à une force > 22 kN / 3 min).
- Câbles d'assurance (résistance à une force > 15 kN / 3 min).

Performance dynamique (avec une masse de 100 kg) :

- Force de freinage ≤ 6 kN.
- Distance d'arrêt ≤ 3 m.



▶ EN 354 – LONGES

Les longes sont des éléments de liaison. Une longe peut être fixe ou réglable et d'une longueur maximum de 2 mètres.

Résistance statique :

- Longes textiles (résistance à une force > 22 kN / 3 min).
- Longes métalliques (résistance à une force > 15 kN / 3 min).

Elles peuvent intégrer un absorbeur d'énergie. Cet élément permet d'amortir le choc en cas de chute. Dans ce cas, cet équipement est couvert par la norme EN 355.



▶ EN 355 - ABSORBEURS D'ÉNERGIE

L'absorbeur d'énergie est obligatoirement utilisé dans des situations où l'utilisateur est exposé à un risque de chute.

La longe antichute sert à dissiper l'énergie en cas de chute et à limiter la force de freinage à un niveau non lésionnel (doit toujours être la plus courte possible. Longueur maximum : 2 m).

L'absorbeur d'énergie est constitué d'une sangle pliée, composée de différents tissages, protégée par un emballage.

En cas de choc, le tissage se déchire et la sangle se déploie de manière progressive.

Résistance statique :

- Précharge statique > 2 kN.
- Résistance à une force > 15 kN / 3 min (absorbeur complètement déployé).

Performance dynamique (avec une masse de 100 kg depuis une hauteur de 4 m) :

- Force de freinage ≤ 6 kN.
- Distance d'arrêt ≤ 5,75 m.

La longe antichute est équipée de connecteurs, permettant de la relier au harnais antichute et au point d'ancrage. Les connecteurs peuvent être directement assemblés avec la longe antichute ou vendus séparément. Ils sont couverts par la norme EN 362.



► EN 358 - CEINTURES ET LONGES DE MAINTIEN AU TRAVAIL


La ceinture de maintien au travail peut être utilisée seule (retenue) ou intégrée à un harnais antichute, (maintien au poste de travail).

La longe de maintien au travail permet de relier une ceinture à un point d'ancrage (retenue), ou à une structure en l'entourant, de manière à pouvoir lâcher les mains (maintien au travail).

Résistance statique :

- Résistance à une force > 15 kN / 3 min.

Rappel : un système de maintien au travail doit toujours être associé à un système d'arrêt des chutes.

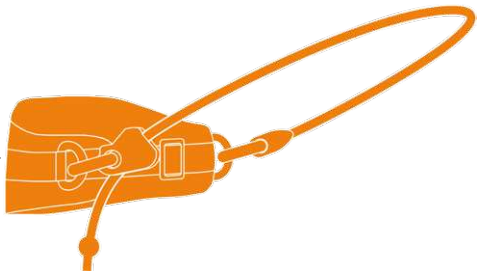

► EN 360 - ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

L'antichute à rappel automatique est muni d'une longe rétractable qui assure une fonction de blocage automatique en cas de chute. Il intègre un dissipateur ou absorbeur d'énergie.

Résistance statique :

- Longe rétractable en textile (résistance à une force > 15 kN / 3 min).
- Longe rétractable en câble métallique (résistance à une force > 12 kN / 3 min).

Performance dynamique (avec une masse de 100 kg depuis une hauteur de 0,6 m) :

- Force de freinage ≤ 6 kN.
- Distance d'arrêt ≤ 2 m.



► EN 361 - HARNAIS ANTICHUTE

Le harnais antichute est un dispositif de préhension du corps (réglable à la morphologie de l'utilisateur) destiné à stopper les chutes.

C'est un élément du système d'arrêt des chutes (Dispositif d'ancrage + harnais antichute + liaison antichute).


Il doit posséder un ou des marquages «A» (comme Antichute) indiquant le point d'amarrage pour le dispositif antichute.

Résistance statique :

- Résistance du harnais à chaque point d'amarrage à une force > 15 kN / 3 min, puis à une force > 10 kN / 3 min.

Performance dynamique :

- Masse de 100 kg équipée du harnais antichute relié à une corde devant résister à deux chutes de 4 m.
- Tête en haut et tête en bas sans libérer le mannequin.
- Après chaque chute, le mannequin doit être positionné verticalement suivant un angle maximum de 50 ° par rapport à la corde.

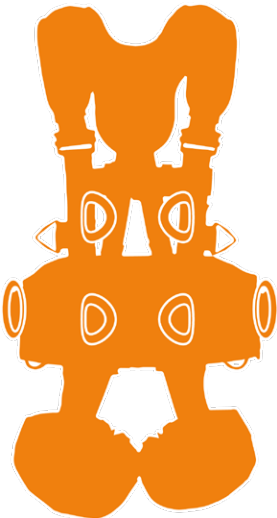

► EN 362 – CONNECTEURS

Les connecteurs sont des composants ouvrables essentiels dans l'assemblage des systèmes.


La fermeture des connecteurs se divise en un minimum de deux actions consécutives.

Différentes formes existent pour s'adapter aux types de travaux et à l'environnement.

Ils peuvent être constitués d'acier zingué, d'acier chromés, d'acier inoxydable, d'alliage d'aluminium.

Résistance statique pour un connecteur de base (classe B):

- Grand axe, fermoir fermé et non verrouillé, résistance > 15 kN.
- Grand axe, fermoir fermé et verrouillé, résistance > 20 kN.
- Petit axe, fermoir fermé, résistance > 7 kN.



► EN 795 - DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Les dispositifs d'ancrage comprennent des points d'ancrage fixes ou mobiles. Ils sont destinés à la connexion de composants d'un système de protection individuelle contre les chutes.

Type A (ancrage fixe) : comportant un ou plusieurs points d'ancrage fixes nécessitant la fixation d'une ou plusieurs ancrs structurelles ou éléments de fixation à la structure. Adapté un poste de travail unique.

Type B (ancrage temporaire) : comportant un ou plusieurs points d'ancrage fixes et ne nécessitant pas la fixation d'une ancre structurelle ou de plusieurs éléments de fixation à la structure. Permet de s'adapter aux différentes situations rencontrées.

Résistance statique :

- En métal, résistance > 12 kN / 3 min.
- En textile, résistance > 18 kN / 3 min.


Résistance dynamique :

- Chute d'une masse de 300 kg en facteur 1, pas de rupture.

Type C (ancrage ligne de vie horizontale en câble) : utilisant un support d'assurage flexible avec un angle de 15 ° maximum par rapport à un axe horizontale. Permet de circuler sur une surface horizontale.

Type D (ancrage ligne de vie horizontale en rail) : utilisant un support d'assurage rigide avec un angle de 15 ° maximum par rapport à un axe horizontale. Équivalent à la ligne de vie mais sans flexion, permettant de réduire le tirant d'air global.

Type E (ancrage de type corps mort) : destiné à être utilisé sur des surfaces planes de 5° maximum par rapport à un axe horizontale. (Performance liée à sa masse et au frottement de la surface). Permet de faire un point d'ancrage unique sans perçage ni structure à ceinturer.

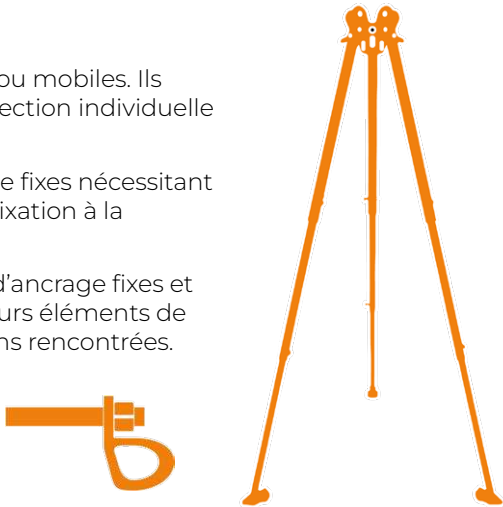

► EN 813 - CEINTURES À CUISSARDES


La ceinture à cuissardes est un élément en textile enveloppant la taille, relié à chaque jambe et muni d'un point d'accrochage ventral, permettant la suspension d'une personne.

Résistance statique : 15 kN

RÈGLE DES 3 POINTS (A+B+C)

Selon les situations, les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur devront être associés de manière à former un système complet et adapté.

A (Ancrage)	B (Body)	C (Connexion)
ANCRAGE	HARNAIS ANTICHUTE	LIAISON
- Résistance statistique et structurelle supérieure à 12 kN, - Être adapté à la structure d'accueil, - Être situé suffisamment haut par rapport à d'éventuels obstacles inférieurs et être dans l'axe de la position de travail pour éviter tout effet pendulaire.	- Il a pour fonction de répartir sur l'ensemble du corps les forces développées pendant et après la chute sans créer de lésions. - Il doit posséder un marquage « A » indiquant le point d'attache dorsale et sternale pour l'implantation de la liaison antichute.	- Le système de liaison permet de relier le harnais du travailleur à un point d'ancrage. - Il devra être choisi en fonction de l'activité du travailleur en prenant en compte les contraintes du poste de travail (hauteur, obstacles, environnement, etc.).

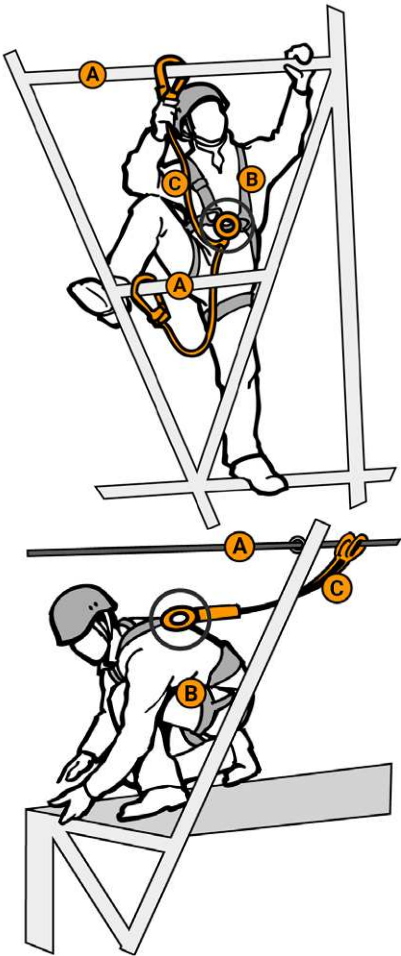

■ La **sévérité** d'une chute dépend de **paramètres indépendants**.

La **masse** de l'utilisateur avec son équipement :

- Plus la masse augmente, plus la quantité d'énergie à dissiper lors d'une chute est importante.


La **hauteur de chute** :

- Plus la hauteur de chute augmente, plus la quantité d'énergie à dissiper est importante. Le risque de heurter un obstacle est aussi plus important.

La **position par rapport à l'ancrage** :


- Lorsque le travailleur monte au-dessus de son ancrage, la sévérité de la chute augmente.

FONCTIONS DES SYSTÈMES

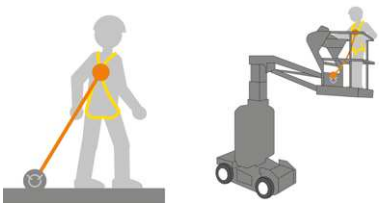


■ La **retenue**

Un système de retenue permet de délimiter un espace de travail, empêchant le travailleur d'entrer dans une zone qui présente un risque de chute. Ce type de dispositif n'est pas destiné à arrêter une chute de hauteur.




■ L'**antichute**

Le système d'antichute est un dispositif d'assurage, indépendant du mode de progression, ou de maintien au travail. Le système d'antichute empêche l'utilisateur de tomber jusqu'au sol en cas de chute. Son rôle est de l'arrêter en limitant la force de choc subie par l'utilisateur. Il doit donc être utilisé en prévoyant une hauteur de dégagement permettant la chute libre : le tirant d'air.




■ Le **maintien au travail**

Un système de maintien au travail soutient l'utilisateur et lui permet de se positionner précisément en appui sur les pieds. Ce système n'est pas conçu pour arrêter des chutes, l'utilisateur doit être en tension sur son système de maintien. Le système de maintien au travail doit être complété par un système d'arrêt des chutes.



■ La **suspension**

L'utilisateur travaille en suspension dès lors qu'il n'est plus en appui sur ses pieds, mais soutenu majoritairement par son harnais. La charge est alors répartie entre la ceinture et les cuisses/la sellette.

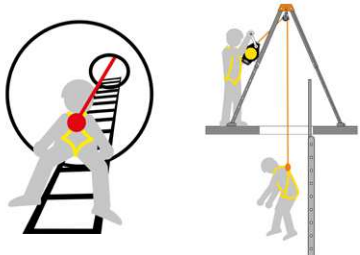

■ L'**évacuation**


Les solutions d'évacuation des travailleurs doivent être déterminées à l'ouverture de chaque chantier. L'installation de dispositifs adaptés dans un système antichute doivent permettre l'évacuation dans les plus brefs délais. Le travail isolé est interdit afin de permettre une procédure de secours dans un temps compatible avec la préservation de la santé.

■ La notion de **facteur de chute** définit la position du travailleur par rapport à l'ancrage et la sévérité de la chute ou **force de choc**.

En matière de protection individuelle contre les chutes, le terme « **facteur de chute** » désigne la distance de chute réelle subie par un travailleur, par rapport à la longueur de longe utilisée pour l'arrêter.

La **force de choc**, dans ce contexte, renvoie quant à elle à la puissance de la force ressentie par le corps du travailleur au moment où sa chute est stoppée (exprimée en Kilonewtons (kN)).

Cette puissance n'est pas anodine, car, elle peut entraîner des séquelles d'ampleur variables. Les normes européennes des EPI antichute ont défini que les systèmes d'arrêt des chutes doivent réduire la force de choc à moins 6 kN afin de protéger l'intégrité physique de la personne qui a chuté.

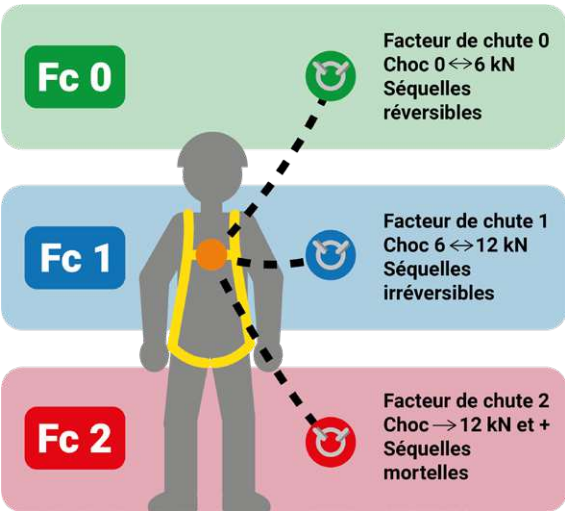


- Le **facteur de chute** est calculé en divisant la distance de chute par la longueur de longe disponible.

$$Fc = \text{Hauteur de chute} / \text{Longueur de longe}$$

■ Comment **réduire** le facteur de chute et la force la force générée ?

- Utiliser des **dispositifs d'arrêt des chutes appropriés** tels que des harnais de sécurité, des absorbeurs d'énergie, des antichutes à rappel automatique, antichute mobile sur supports d'assurage, etc.
- Limiter la **longueur de chute** en utilisant des points d'ancrage positionnés au dessus de soit et une liaison antichute la plus courte possible.
- Absorber l'**énergie** en utilisant des dispositifs antichute intégrant un absorbeur d'énergie ou un dissipateur d'énergie, permettant de réduire la force de choc en dissipant l'énergie cinétique générée lors de l'arrêt de la chute.

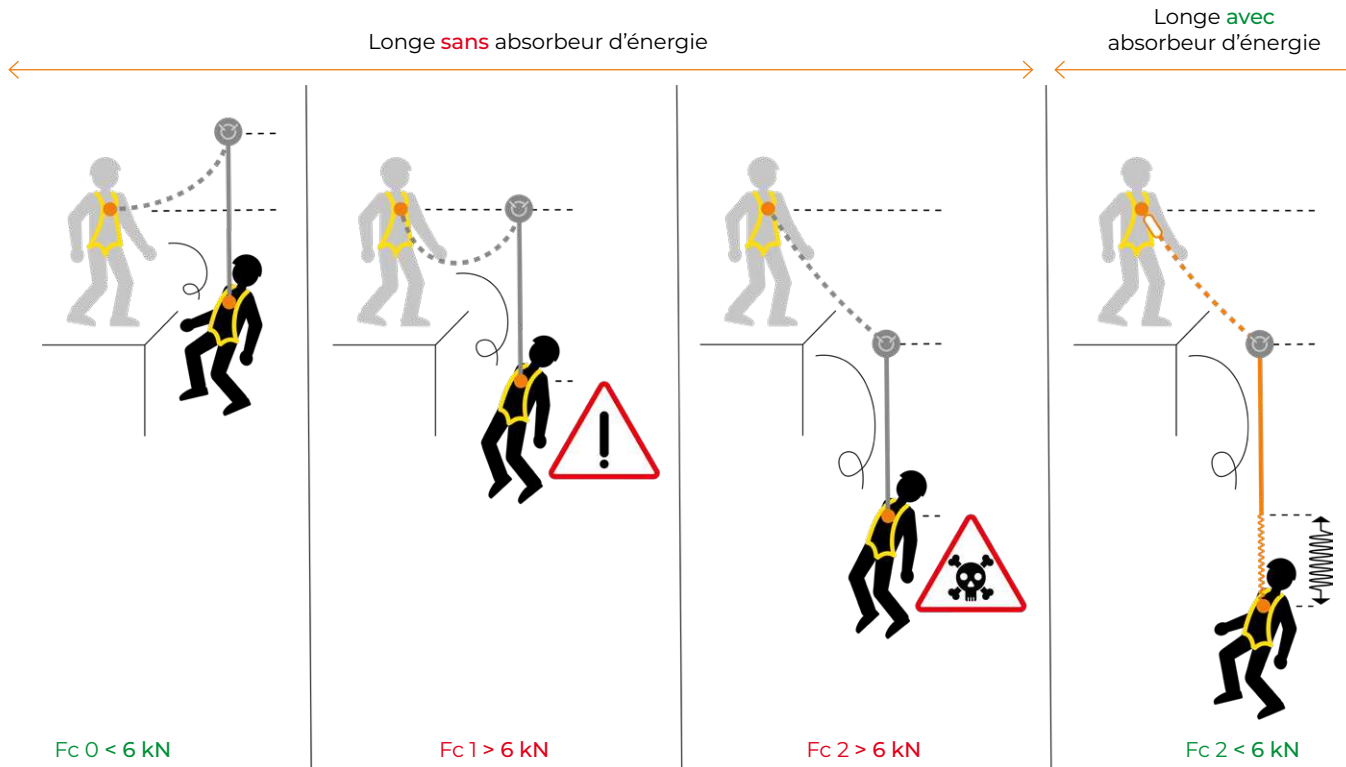

Rappel : les exemples précédents sont réalisés avec un mannequin de 100 kg

■ La notion de **tirant d'air** définit la distance verticale nécessaire entre le point d'ancrage et le sol, de chute libre sans obstacle, pour stopper la chute sans heurter le sol.

- Le tirant d'air prend en compte, le poids de l'utilisateur, la longueur hors tout du dispositif antichute employé, la longueur de déploiement de l'absorbeur d'énergie, la taille moyenne de l'utilisateur dans le harnais et une marge de distance de sécurité de 1 m.

- Une longe antichute avec absorbeur intégré demande de l'espace en cas de chute. Il faut donc connaître la **longueur de la longe hors tout + le déchirement maximal de l'absorbeur** (toujours consulter la notice technique de chaque équipement antichute).

► Exemple: si je travaille avec une longe de 2 m, absorbeur et connecteurs compris (longueur maximale autorisée), en étant ancré au niveau de mes pieds (facteur 2), prévoir un tirant d'air de 6,25 m en-dessous de mon poste de travail.


A : longueur de la longe = 2 m

B : longueur de l'absorbeur entièrement déployé = 1,75 m

C : distance entre le point d'accrochage antichute du harnais et les pieds = 1,5 m


D : distance de sécurité = 1 m

Tirant d'air = 2 m + 1,75 m + 1,5 m + 1 m = 6,25 m

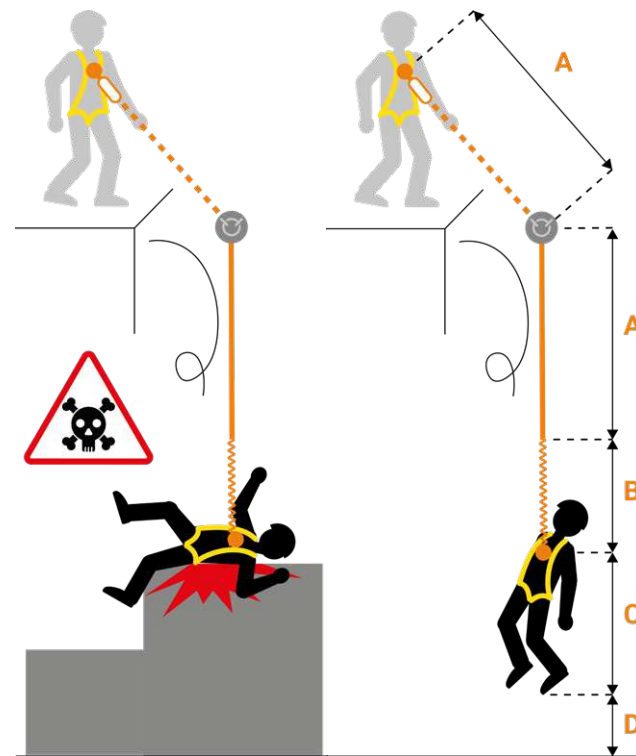


■ Intervention en espace confiné **sans** moyen d'accès : utilisation d'un **treuil** et d'un **dispositif antichute à rappel automatique**.

Descente en suspension à l'aide du treuil (et sellette) et contre assurage à l'aide d'un dispositif antichute à rappel automatique

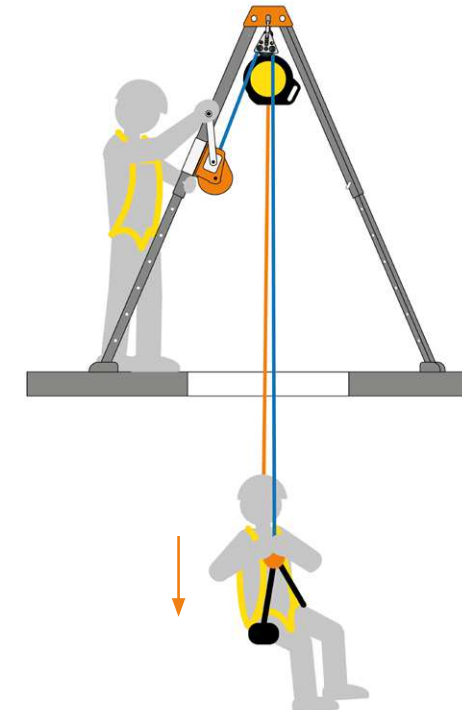

Évacuation à l'aide du treuil et contre assurage à l'aide d'un dispositif antichute à rappel automatique

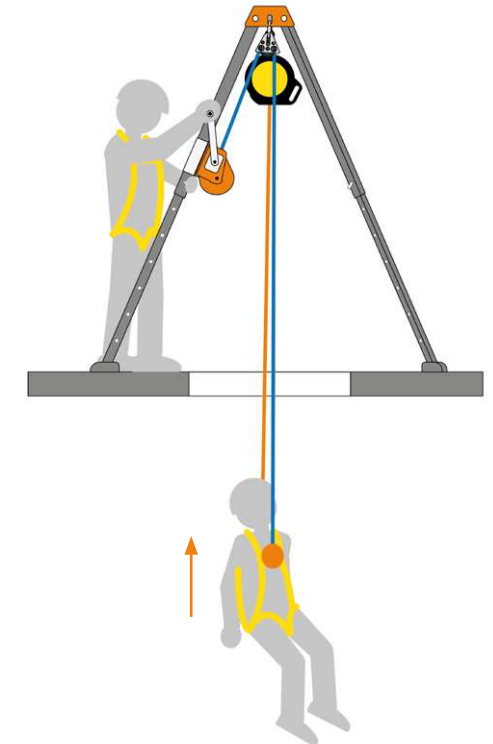


EFFET PENDULAIRE

■ La notion d'effet pendulaire définit l'effet de balancier qui est subi par le travailleur directement après la chute lors de son arrêt et qui peut provoquer de graves lésions en cas de présence d'un obstacle.


Il survient en cas de déplacement latéral de l'opérateur par rapport à la verticale du point d'ancrage et du dispositif antichute.

La vitesse pendulaire étant aussi élevée que la vitesse de chute, les lésions par collision peuvent avoir des conséquences irréversibles sur la santé.

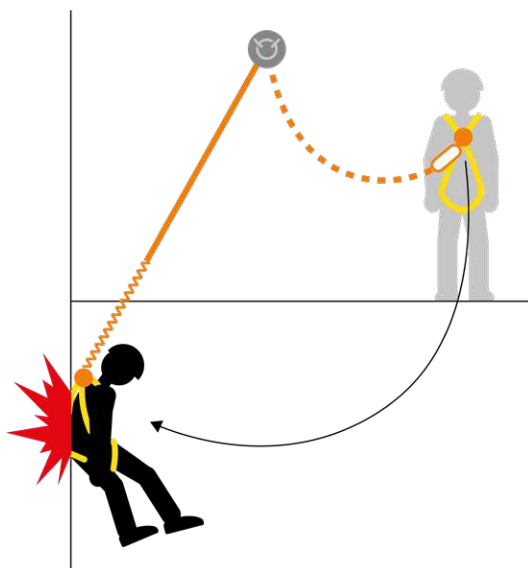


■ Intervention en espace confiné **avec** moyen d'accès : utilisation d'un **dispositif antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage intégré**.

Descente à l'aide d'une échelle d'accès et contre assurage à l'aide d'un antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage intégré

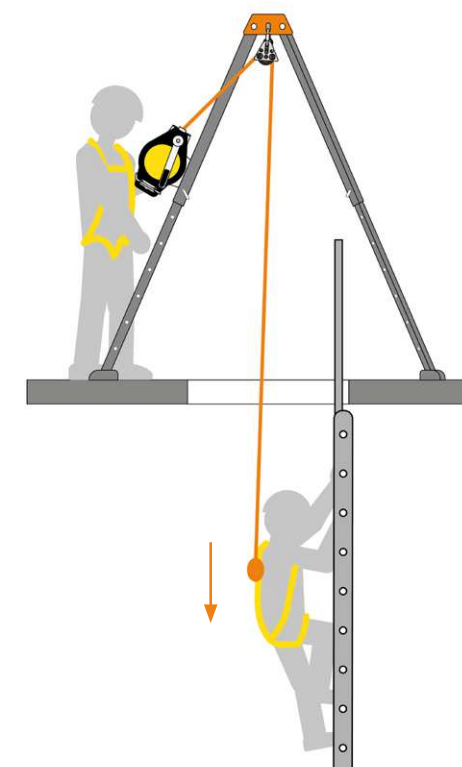

Évacuation à l'aide d'un antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage enclenché


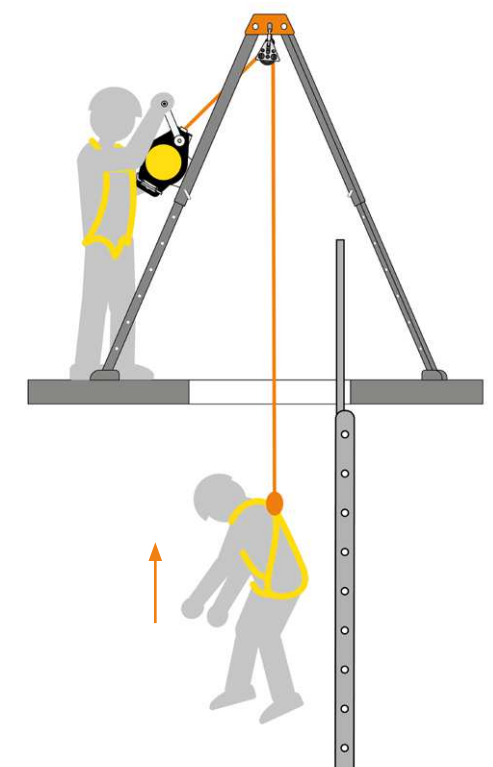


■ La notion d'effet de traumatisme de la suspension (choc orthostatique de suspension ou syndrome de suspension du harnais) apparaît après une chute et est amplifié lorsque le porteur du harnais reste suspendu et inerte.

Dès l'arrêt de la chute, les sangles du harnais exercent une pression importante sur le corps, qui s'accroît au niveau des jambes, du bassin et du torse et réduit la circulation sanguine normale, réduisant ainsi le flux de sang oxygéné vers les poumons, le cœur et le cerveau. Ce manque d'oxygène endommage rapidement les organes vitaux, et une situation potentiellement fatale s'ensuit : accident vasculaire cérébral, embolie pulmonaire, etc... Aucune durée précise ne peut être indiquée concernant l'évolution d'un traumatisme de suspension dans le temps ; cependant, les études concordent pour suggérer qu'un risque grave, voire mortel, apparaîtrait en seulement quelques minutes. Une intervention rapide est donc nécessaire.

Afin de remédier à toute éventualité de chute et ses conséquences, il convient donc d'établir avant toute intervention un plan de sauvetage pour évacuer rapidement un équipier blessé.


A défaut, et dans le cas où l'équipier consécutivement à une chute est conscient, le harnais antichute devrait être équipé d'une sangle anti-traumatisme spécialement conçue pour l'aider à soulager les effets négatifs du traumatisme de la suspension et lui permettre de maintenir une bonne circulation sanguine dans ses jambes. Ce dispositif compact et léger assure de prolonger le temps de suspension tout en préservant la santé, en attendant que les secours interviennent.

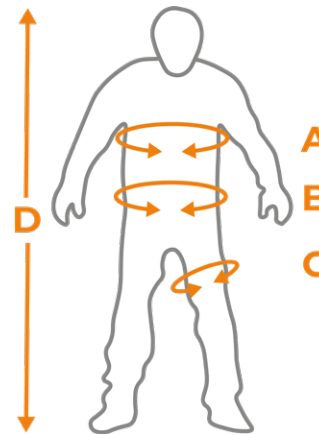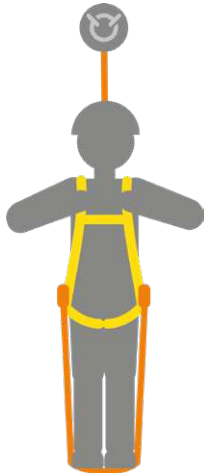

Référence	HP__S	HP__MXL	HP__XXL
Taille	S	M-XL	XXL
Tour de poitrine (A)	70 cm - 90 cm	85 cm - 100 cm	100 cm - 130 cm
Tour de taille (B)	75 cm - 110 cm	85 cm - 120 cm	90 cm - 140 cm
Tour de cuisse (C)	40 cm - 60 cm	50 cm - 75 cm	60 cm - 85 cm
Stature (D)	155 cm - 170 cm	164 cm - 180 cm	180 cm - 195 cm

DÉFINITION DES PICTOGRAMMES

METTRE & RÉGLER MON HARNAIS CORRECTEMENT

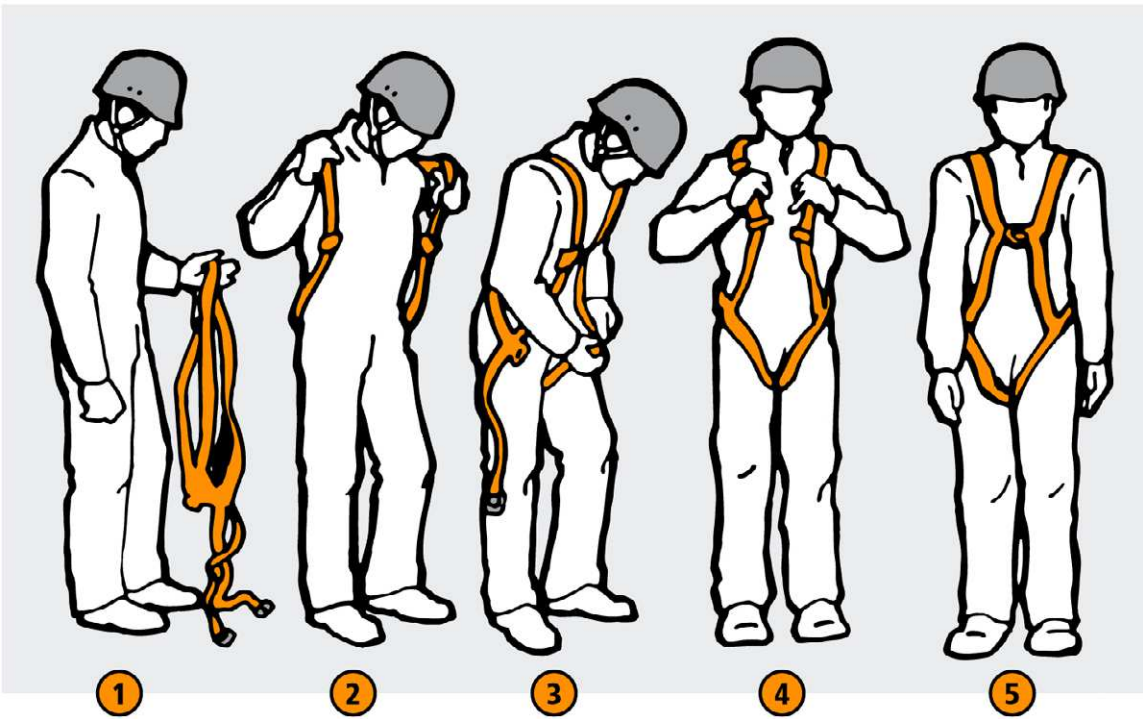

- 1 Contrôler l'état du harnais et repérer son point de fixation dorsal.
- 2 Passer le harnais avec l'attache dorsale dans le dos.
- 3 Régler des sangles au niveau des jambes.
- 4 Régler des sangles au niveau du torse.
- 5 Fermer le harnais.


FONCTIONS	Retenue	Antichute	Maintien au travail	Suspension	Évacuation		
CARACTÉRISTIQUES	ATEX	Longe réglable	Longe extensible	Ancrage témoin de chute	ARA témoin de chute	ARA horizontal r ≥ 0.5 mm	Arête vive r ≥ 0.5 mm
CAPACITÉS / CHARGES	Émerillon anti-vrillage	Boucle manuelle	Boucle auto FAST-UP	Boucle porte-outils	Témoin de chute		
	1 personne	2 personnes	3 personnes	50 kg	100 kg	120 kg	137 kg
	140 kg	200 kg	500 kg	1000 kg			
CASQUES / SACS	Protection aux chocs	Protection métal en fusion	Protection électrique	Température -30°C	ADAPT Visière	ADAPT Lampe frontale	ADAPT Anti-bruit
	Visière anti-rayure	Visière anti-buée	Visière anti-métal en fusion	Sac imperméable	Sac anti-UV		
ACTIVITÉS	Nacelle PEMP	Échafaudage	Toiture	BTP Construction	Industrie	Pylônes	Espaces confinés

KITS ANTICHUTE

Les kits prêts à l'emploi assurent une protection individuelle contre les chutes en fonction des typologies d'activité.

Ils couvrent les fonctions essentielles des systèmes individuels d'arrêt des chutes (retenue, antichute, maintien, suspension, évacuation) et peuvent être complétés selon les besoins spécifiques des entreprises.

Une formation adéquate à leur utilisation est obligatoire – Article R4323-106.



KITS NACELLE

14 - 17



KITS ÉCHAFAUDAGE

18 - 22



KITS TOITURE

23 - 30



KITS CONSTRUCTION

31 - 35



KITS INDUSTRIE

36 - 42



KITS PYLONES

43 - 46



KITS ESPACES CONFINÉS

47 - 59



KITS FORMATION

60 - 61





NACELLE 4B

Kit polyvalent antichute retenue en nacelle

Kit prêt à l'emploi qui s'adapte à la structure d'accueil du panier de nacelle grâce à une longue antichute ajustable en longueur (1,2 m à 1,5 m) suivant la morphologie et les besoins de l'utilisateur. Harnais antichute polyvalent à enfilage rapide avec TDC.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points FLASHTEC - REF HP32TEC
- 1 longue antichute 1,5 m ABSORB137-VARIO-CI 150 MGO ST - REF HPLAD137MGO
- 1 sac 10L EASY BAG 10 - REF HPAX09

Pour utilisations fréquentes.

- Taille S - REF KITRET4BS
- Taille M-XL - REF KITRET4BMXL
- Taille XXL - REF KITRET4BXXL

Norme : EN 363

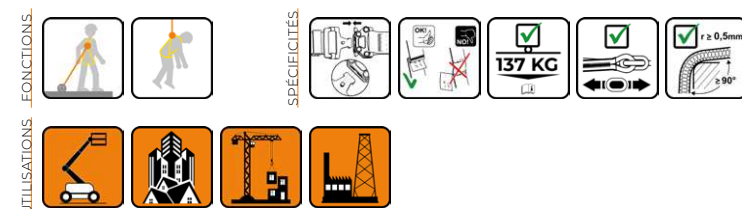

NACELLE 6B

Kit polyvalent antichute retenue en nacelle

Kit prêt à l'emploi qui s'adapte à la structure d'accueil du panier de nacelle grâce à un mini-enrouleur antichute qui s'ajuste automatiquement en longueur et bloque immédiatement en cas de chute, limitant le tirant d'air. Harnais antichute polyvalent à enfilage rapide avec TDC.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points FLASHTEC - REF HP32TEC
- 1 enrouleur 2 m ARASTOP2 HOOK - REF HPWR040S2ASI
- 1 mousqueton alu ovale 1/4 de tour OK AL 2LOCK - HPAX012T
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations fréquentes.

- Taille S - REF KITRET6BS
- Taille M-XL - REF KITRET6BMXL
- Taille XXL - REF KITRET6BXXL

Norme : EN 363

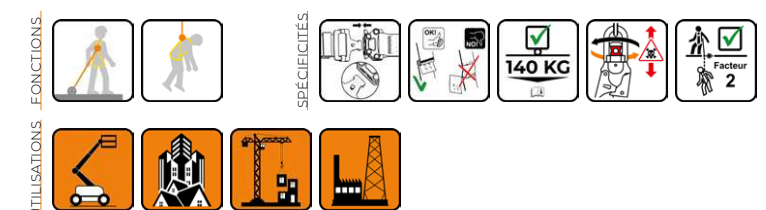

NACELLE 5B

Kit confort antichute retenue en nacelle

Kit prêt à l'emploi qui s'adapte à la structure d'accueil du panier de nacelle grâce à une longue antichute ajustable en longueur (1,2 m à 1,5 m) suivant la morphologie et les besoins de l'utilisateur. Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 longue antichute 1,5 m ABSORB137-VARIO-CI 150 MGO ST - REF HPLAD137MGO
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITRET5BS
- Taille M-XL - REF KITRET5BMXL
- Taille XXL - REF KITRET5BXXL

Norme : EN 363

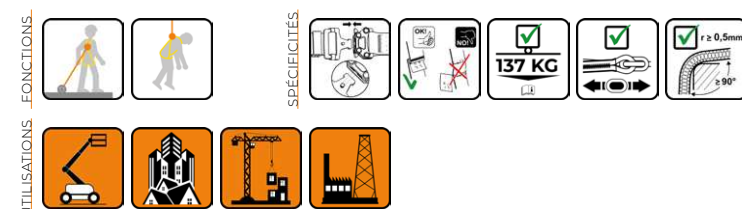

NACELLE 7B

Kit confort antichute retenue en nacelle

Kit prêt à l'emploi qui s'adapte à la structure d'accueil du panier de nacelle grâce à un mini-enrouleur antichute qui s'ajuste automatiquement en longueur et bloque immédiatement en cas de chute, limitant le tirant d'air. Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 enrouleur 2 m ARASTOP2 HOOK - REF HPWR040S2ASI
- 1 mousqueton alu ovale 1/4 de tour OK AL 2LOCK - HPAX012T
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITRET7BS
- Taille M-XL - REF KITRET7BMXL
- Taille XXL - REF KITRET7BXXL

Norme : EN 363

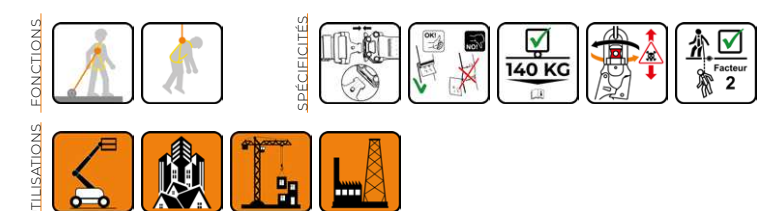



ECHAFAUDAGE 1B Kit essentiel retenue sur échafaudage

Kit prêt à l'emploi pour le montage et démontage d'échafaudages à très faible hauteur, limitant au maximum le tirant d'air.
La longe de progression doit toujours être connectée le plus haut possible par rapport à l'utilisateur.
Harnais antichute complet et robuste.

Composition

- 1 harnais antichute MONTEUR - HP11
- 1 longe Y de retenue 1,3 m CONNECT-CY 100 MGO AL - HPLB102E
- 1 sac 10L EASY BAG 10 - HPAX09

Pour utilisations fréquentes.

- Taille M-XL - REF KITECHAF1BMXL
- Taille XXL - REF KITECHAF1BXXL

Norme : EN 363



ECHAFAUDAGE 3B Kit polyvalent retenue sur échafaudage

Kit prêt à l'emploi pour le montage et démontage d'échafaudages à très faible hauteur, limitant au maximum le tirant d'air.
La longe de progression doit toujours être connectée le plus haut possible par rapport à l'utilisateur.
Harnais antichute polyvalent à enfilage rapide avec TDC.

Composition

- 1 harnais antichute FLASHTEC - HP32TEC
- 1 longe Y de retenue 1,3 m CONNECT-CY 100 MGO AL - REF HPLB102E
- 1 sac 10L EASY BAG 10 - REF HPAX09

Pour utilisations fréquentes.

- Taille S - REF KITECHAF3BS
- Taille M-XL - REF KITECHAF3BMXL
- Taille XXL - REF KITECHAF3BXXL

Norme : EN 363



ECHAFAUDAGE 2B Kit essentiel retenue sur échafaudage

Kit prêt à l'emploi pour le montage et démontage d'échafaudages à très faible hauteur, limitant au maximum le tirant d'air.
La longe de progression doit toujours être connectée le plus haut possible par rapport à l'utilisateur.
Harnais antichute complet et robuste.

Composition

- 1 harnais antichute MONTEUR - HP11
- 1 longe Y de retenue 1,75 m CONNECT-CY 150 MGO ST - REF HPLB10215K
- 1 sac 10L EASY BAG 10 - REF HPAX09

Pour utilisations fréquentes.

- Taille M-XL - REF KITECHAF2BMXL
- Taille XXL - REF KITECHAF2BXXL

Norme : EN 363



ECHAFAUDAGE 4B Kit polyvalent retenue sur échafaudage

Kit prêt à l'emploi pour le montage et démontage d'échafaudages à très faible hauteur, limitant au maximum le tirant d'air.
La longe de progression doit toujours être connectée le plus haut possible par rapport à l'utilisateur.
Harnais antichute polyvalent à enfilage rapide avec TDC.

Composition

- 1 harnais antichute FLASHTEC - HP32TEC
- 1 longe Y de retenue 1,75 m CONNECT-CY 150 MGO ST - REF HPLB10215K
- 1 sac 10L EASY BAG 10 - REF HPAX09

Pour utilisations fréquentes.

- Taille S - REF KITECHAF4BS
- Taille M-XL - REF KITECHAF4BMXL
- Taille XXL - REF KITECHAF4BXXL

Norme : EN 363



ECHAFAUDAGE 5B

Kit essentiel antichute sur échafaudage

Kit prêt à l'emploi pour le montage et démontage d'échafaudages. Longe double en Y, extrêmement confortable et sûr grâce à l'extension des brins qui s'adaptent en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements et qui lui permet d'évoluer en restant toujours connecté. Harnais antichute complet et robuste.

Composition

- 1 harnais antichute MONTEUR - HP11
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPBW260K
- 1 sac 10L EASY BAG 10 - REF HPAX09

Pour utilisations fréquentes.

- Taille M-XL - REF KITECHAF5BMYL
- Taille XXL - REF KITECHAF5BXXL

Norme : EN 363



ECHAFAUDAGE 7B

Kit confort antichute sur échafaudage

Kit prêt à l'emploi pour le montage et démontage d'échafaudages. Longe double en Y, extrêmement confortable et sûr grâce à l'extension des brins qui s'adaptent en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements et qui lui permet d'évoluer en restant toujours connecté. Absorbant nouvelle génération approuvé 137 kg en facteur 2. Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.


Composition

- 1 harnais antichute FASTO - HP32PRO
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORB137-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPLYE137MGO
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITECHAF7BS
- Taille M-XL - REF KITECHAF7BMYL
- Taille XXL - REF KITECHAF7BXXL

Norme : EN 363

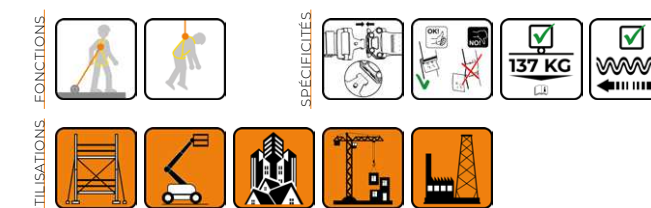

ECHAFAUDAGE 6B

Kit polyvalent antichute sur échafaudage

Kit prêt à l'emploi pour le montage et démontage d'échafaudages. Longe double en Y, extrêmement confortable et sûr grâce à l'extension des brins qui s'adaptent en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements et qui lui permet d'évoluer en restant toujours connecté. Harnais antichute polyvalent à enfilage rapide avec TDC.


Composition

- 1 harnais antichute FLASHTEC - HP32TEC
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPBW260K
- 1 sac 10L EASY BAG 10 - REF HPAX09

Pour utilisations fréquentes.

- Taille S - REF KITECHAF6BS
- Taille M-XL - REF KITECHAF6BMYL
- Taille XXL - REF KITECHAF6BXXL

Norme : EN 363

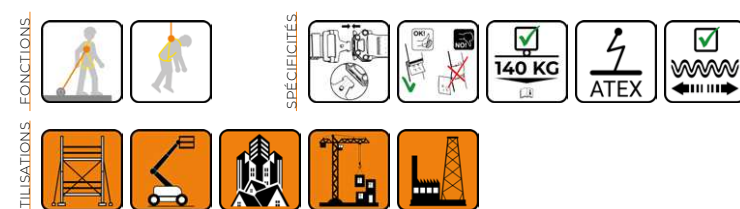

ECHAFAUDAGE 8B

Kit essentiel antichute sur échafaudage à faible hauteur

Kit prêt à l'emploi pour le montage et démontage d'échafaudages. Mini-enrouleurs antichute qui s'ajustent automatiquement en longueur et bloquent immédiatement en cas de chute, limitant considérablement le tirant d'air (facteur 2). Harnais antichute complet et robuste.


Composition

- 1 harnais antichute MONTEUR - HP11
- 2 enrouleurs 2 m ARASTOP2 MGO - REF HPWR040S29SI
- 2 mousquetons alu ovale 1/4 de tour OK AL 2LOCK - REF HPAZ012T
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations fréquentes.

- Taille M-XL - REF KITECHAF8BMYL
- Taille XXL - REF KITECHAF8BXXL

Norme : EN 363





ECHAFAUDAGE 9B

Kit polyvalent antichute sur échafaudage à faible hauteur

Kit prêt à l'emploi pour le montage et démontage d'échafaudages.
Mini-enrouleurs antichute qui s'ajustent automatiquement en longueur et bloquent immédiatement en cas de chute, limitant considérablement le tirant d'air (facteur 2).
Harnais antichute polyvalent à enfilage rapide avec TDC.


Composition

- 1 harnais antichute FLASHTEC - HP32TEC
- 2 enrouleurs 2 m ARASTOP2 MGO - REF HPWR040S29SI
- 2 mousquetons alu ovale 1/4 de tour OK AL 2LOCK - REF HPAZ012T
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations fréquentes.

- Taille S - REF KITECHAF9BS
- Taille M-XL - REF KITECHAF9BML
- Taille XXL - REF KITECHAF9BXXL

Norme : EN 363

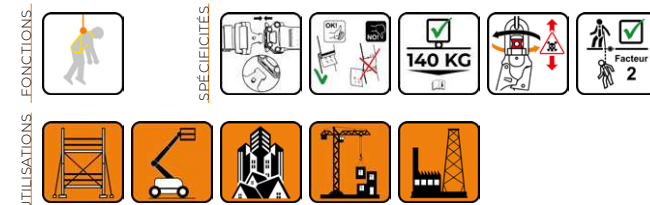

ECHAFAUDAGE 10B

Kit confort antichute sur échafaudage à faible hauteur

Kit prêt à l'emploi pour le montage et démontage d'échafaudages.
Mini-enrouleurs antichute qui s'ajustent automatiquement en longueur et bloquent immédiatement en cas de chute, limitant considérablement le tirant d'air (facteur 2).
Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.


Composition

- 1 harnais antichute FASTO - HP32PRO
- 2 enrouleurs 2 m ARASTOP2 MGO - REF HPWR040S29SI
- 2 mousquetons alu ovale 1/4 de tour OK AL 2LOCK - REF HPAZ012T
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITECHAF10BS
- Taille M-XL - REF KITECHAF10BML
- Taille XXL - REF KITECHAF10BXXL

Norme : EN 363

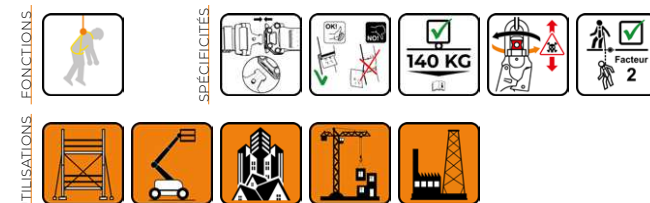

TOITURE ECHELLE

Kit structurel antichute évolution sur échelle mobile

Kit prêt à l'emploi pour l'accès sur échelle mobile. Système antichute simple et rapide de mise en place grâce aux anneaux de sangle permettant de s'ancrer en tête d'échelle. Support d'assurance et coulisseau antichute avec fonction bloqueur pour le maintien au travail.


Composition

- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP INOX - REF HPAC081
- 1 support d'assurance STOP CORDAGE - REF HPAC300
- 2 anneaux d'amarrage 0,6 m RING 60 - REF HPAZ900060
- 1 sac 40L HISSEO - REF HPAX011K

Pour utilisations intenses.

- Avec cordage de 10 m HPAC30010 - REF KITECHL1
- Avec cordage de 20 m HPAC30020 - REF KITECHL2

Norme : EN 363

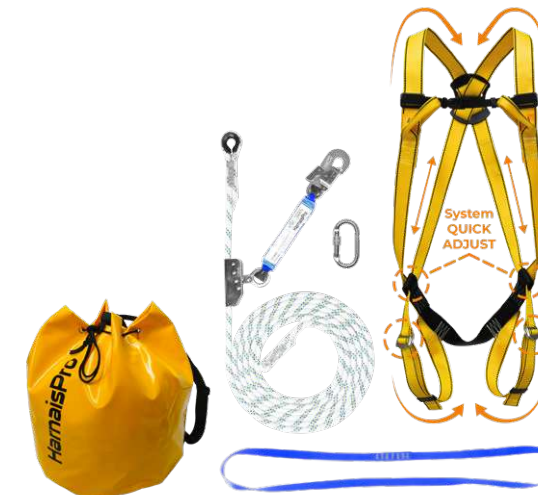

TOITURE 0B

Kit essentiel antichute évolution sur toiture 10 m

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture pavillonnaire et toiture terrasse. Mise en place rapide grâce à l'anneau d'ancrage. Simplicité d'utilisation du coulisseau prémonté de manière indissociable sur le cordage. Harnais léger et simple à régler grâce au System QUICK ADJUST.


Composition


- 1 harnais antichute 2 points EMPIRE - REF HP03S
- 1 coulisseau antichute avec cordage de 10 m EASY - REF HPAC06010
- 1 mousqueton acier ovale à vis OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations occasionnelles.

- Taille M-XL - REF KITTOIT0BML
- Taille XXL - REF KITTOIT0BXXL

Norme : EN 363

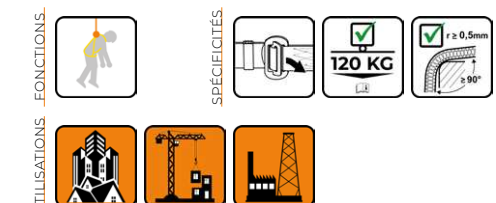

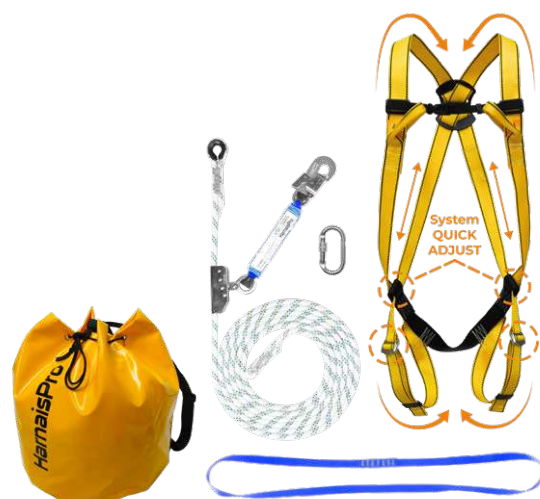

TOITURE 1B

Kit essentiel antichute évolution sur toiture 20 m

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture pavillonnaire et toiture terrasse. Mise en place rapide grâce à l'anneau d'ancrage. Simplicité d'utilisation du coulisseau prémonté de manière indissociable sur le cordage. Harnais léger et simple à régler grâce au System QUICK ADJUST.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points EMPIRE - REF HP03S
- 1 coulisseau antichute avec cordage de 20 m EASY - REF HPAC06010
- 1 mousqueton acier ovale à vis OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations occasionnelles.

- Taille M-XL - REF KITTOIT1BML
- Taille XXL - REF KITTOIT1BXXL

Norme : EN 363

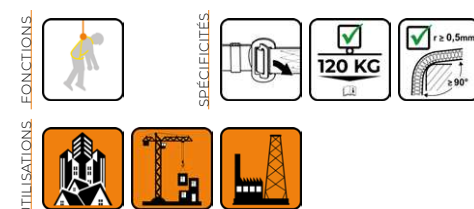

TOITURE 3B

Kit essentiel antichute évolution sur toiture 50 m

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture pavillonnaire et toiture terrasse. Mise en place rapide grâce à l'anneau d'ancrage. Polyvalence du coulisseau multifonction pour une multitude d'utilisations (antichute, maintien, retenue, accès sur corde). Harnais léger et simple à régler grâce au System QUICK ADJUST.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points EMPIRE - REF HP03S
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP ALU - REF HPAC080
- 1 support d'assurage de 50 m STOP CORDAGE - REF HPAC30050
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations fréquentes.

- Taille M-XL - REF KITTOIT3BML
- Taille XXL - REF KITTOIT3BXXL

Norme : EN 363

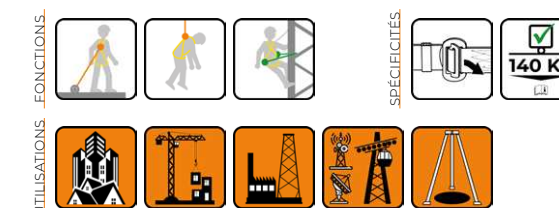

TOITURE 2B

Kit essentiel antichute évolution sur toiture 30 m

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture pavillonnaire et toiture terrasse. Mise en place rapide grâce à l'anneau d'ancrage. Polyvalence du coulisseau multifonction pour une multitude d'utilisations (antichute, maintien, retenue, accès sur corde). Harnais léger et simple à régler grâce au System QUICK ADJUST.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points EMPIRE - REF HP03S
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP ALU - REF HPAC080
- 1 support d'assurage de 30 m STOP CORDAGE - REF HPAC30030
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations fréquentes.

- Taille M-XL - REF KITTOIT2BML
- Taille XXL - REF KITTOIT2BXXL

Norme : EN 363

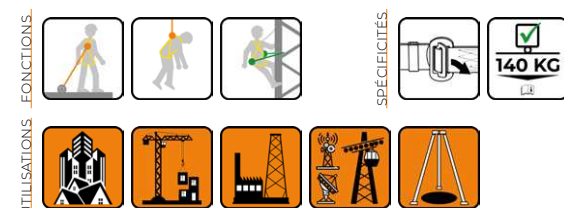

TOITURE 4B

Kit confort antichute évolution sur toiture 10 m

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture pavillonnaire et toiture terrasse. Mise en place rapide grâce à l'anneau d'ancrage. Polyvalence du coulisseau multifonction pour une multitude d'utilisations (antichute, maintien, retenue, accès sur corde). Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.

Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP INOX - REF HPAC081
- 1 support d'assurage de 10 m STOP CORDAGE - REF HPAC30010
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITTOIT4BS
- Taille M-XL - REF KITTOIT4BML
- Taille XXL - REF KITTOIT4BXXL

Norme : EN 363





TOITURE 5B

Kit confort antichute évolution sur toiture 20 m

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture pavillonnaire et toiture terrasse. Mise en place rapide grâce à l'anneau d'ancrage. Polyvalence du coulisseau multifonction pour une multitude d'utilisations (antichute, maintien, retenue, accès sur corde). Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP INOX - REF HPAC081
- 1 support d'assurage de 20 m STOP CORDAGE - REF HPAC30020
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITTOIT5BS
- Taille M-XL - REF KITTOIT5BML
- Taille XXL - REF KITTOIT5BXXL

Norme : EN 363

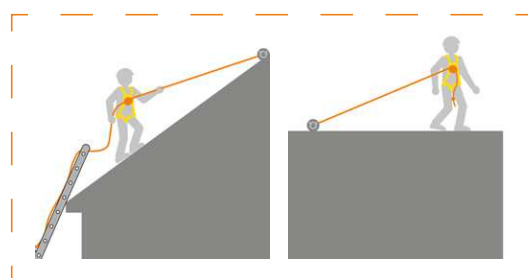

TOITURE 6B

Kit confort photovoltaïque antichute évolution sur toiture 30 m

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture pavillonnaire, toiture terrasse et centrale photovoltaïque. Sac à lancer et cordelette pour une installation du système depuis le sol. Coulisseau multifonction (antichute, maintien, retenue, accès sur corde). Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP INOX - REF HPAC081
- 1 support d'assurage de 30 m STOP CORDAGE - REF HPAC30030
- 1 anneau d'amarrage 1,2 m RING 120 - REF HPAZ900120
- 1 sac à lancer 280 g PASSCORD - REF HPAY081
- 1 bobine de cordelette de 100 m CORDLINE - REF HP8345RC
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITTOIT6BS
- Taille M-XL - REF KITTOIT6BML
- Taille XXL - REF KITTOIT6BXXL

Norme : EN 363

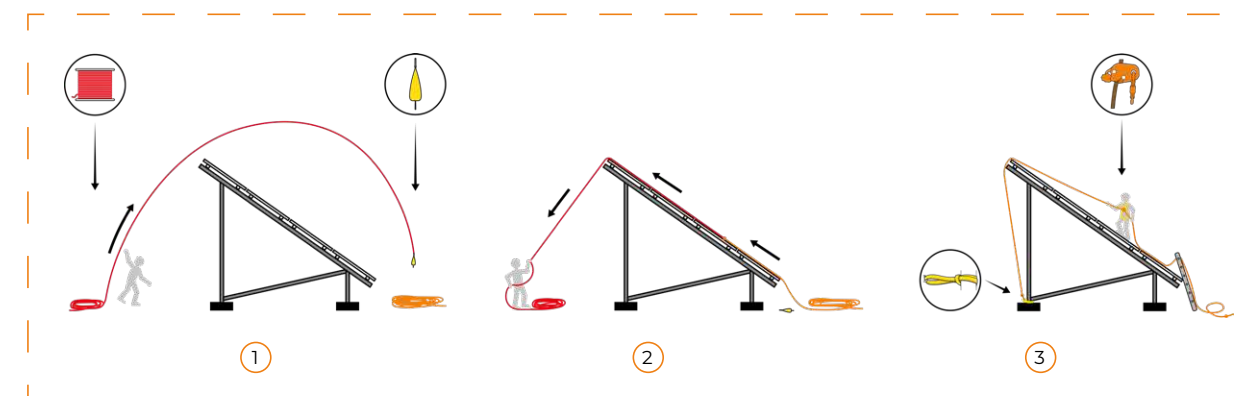

TOITURE 7B

Kit confort pavillon antichute évolution sur toiture 50 m

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture pavillonnaire et toiture terrasse. Sac à lancer et cordelette pour une installation du système depuis le sol. Coulisseau multifonction (antichute, maintien, retenue, accès sur corde). Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP INOX - REF HPAC081
- 1 support d'assurage de 50 m STOP CORDAGE - REF HPAC30050
- 1 anneau d'amarrage 1,5 m RING 150 - REF HPAZ900150
- 1 sac à lancer 280 g PASSCORD - REF HPAY081
- 1 bobine de cordelette de 100 m CORDLINE - REF HP8345RC
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITTOIT7BS
- Taille M-XL - REF KITTOIT7BML
- Taille XXL - REF KITTOIT7BXXL

Norme : EN 363

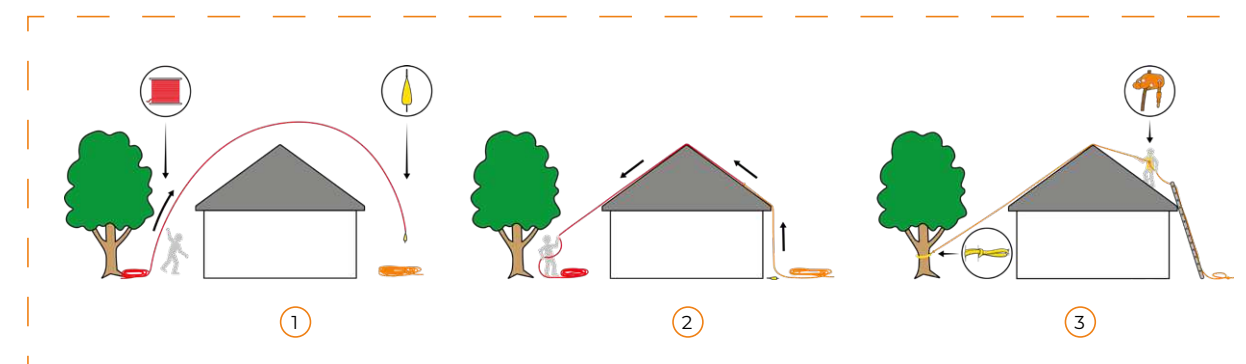

TOITURE 8B

Kit confort skydome antichute évolution sur toiture 11 m

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture terrasse équipée de trappes de désenfumage. Ancrage périphérique qui s'adapte rapidement en pourtour de la structure existante telle que skydome, cheminée, etc (utilisation jusqu'à 3 personnes simultanément). Antichute à rappel automatique de câble qui suit l'utilisateur sans aucune intervention manuelle. Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.



Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 enrouleur multifonction 11 m ARASTOP11 HOOK - REF HPCR250HV11
- 1 mousquetons acier ovale 1/4 de tour OK ST 2LOCK - REF HPAZ011T
- 1 sangle d'amarrage 10 m ROUNDLIN 10 - REF HPAE10010
- 1 sac 45L CLIMBER BAG 45 - REF HPAX011SY

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITTOIT8BS
- Taille M-XL - REF KITTOIT8BML
- Taille XXL - REF KITTOIT8BXXL

Norme : EN 363



TOITURE 9B

Kit confort skydome antichute évolution sur toiture 20 m

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture terrasse équipée de trappes de désenfumage. Ancrage périphérique qui s'adapte rapidement en pourtour de la structure existante telle que skydome, cheminée, etc (utilisation jusqu'à 3 personnes simultanément). Coulisseau multifonction (antichute, maintien, retenue, accès sur corde). Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.






Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP INOX - REF HPAC081
- 1 support d'assurage de 20 m STOP CORDAGE - REF HPAC30020
- 1 sangle d'amarrage 10 m ROUNDLIN 10 - REF HPAE10010
- 1 sac 45L CLIMBER BAG 45 - REF HPAX011SY

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITTOIT9BS
- Taille M-XL - REF KITTOIT109MXL
- Taille XXL - REF KITTOIT9BXXL

Norme : EN 363

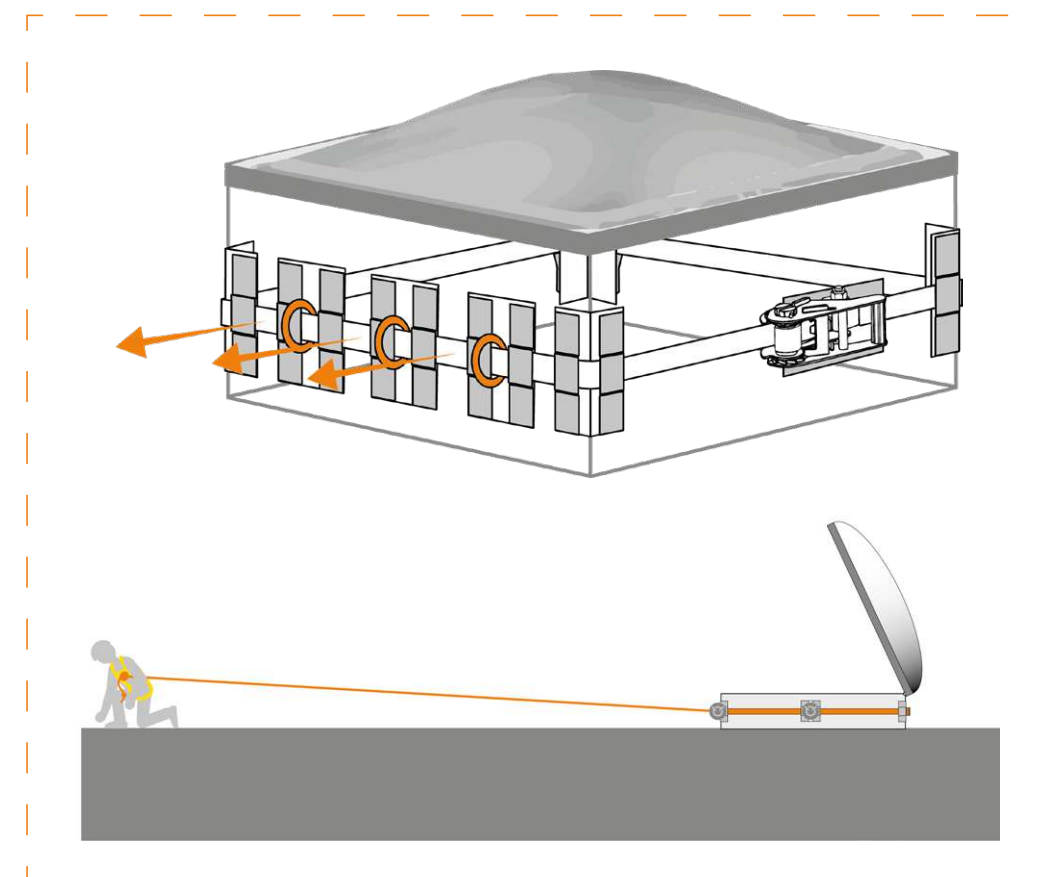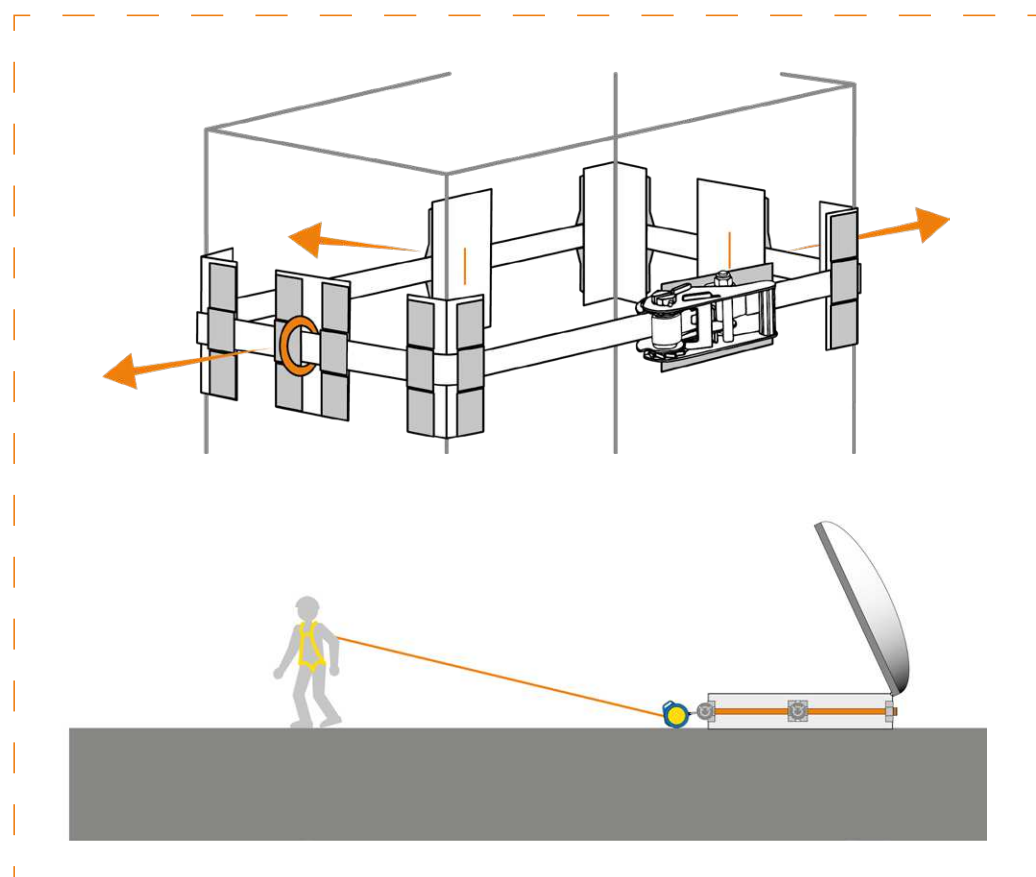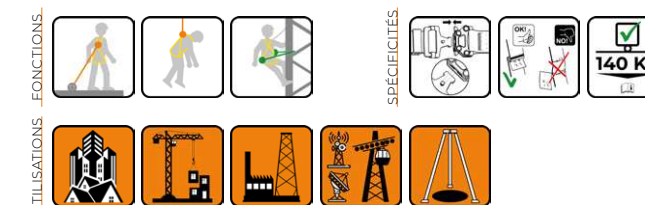



TOITURE 10B

Kit confort skydome XXL antichute évolution sur toiture 20 m

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture terrasse équipée de trappes de désenfumage. Ancrage périphérique qui s'adapte rapidement en pourtour de la structure existante telle que skydome, cheminée, etc (utilisation jusqu'à 3 personnes simultanément). Coulisseau multifonction (antichute, maintien, retenue, accès sur corde). Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.




Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP INOX - REF HPAC081
- 1 support d'assurage de 20 m STOP CORDAGE - REF HPAC30020
- 1 sangle d'amarrage 20 m ROUNDLINE 20 - REF HPAE10020
- 1 sac 45L CLIMBER BAG 45 - REF HPAX011SY

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITTOIT10BS
- Taille M-XL - REF KITTOIT10BMXL
- Taille XXL - REF KITTOIT10BXXL

Norme : EN 363

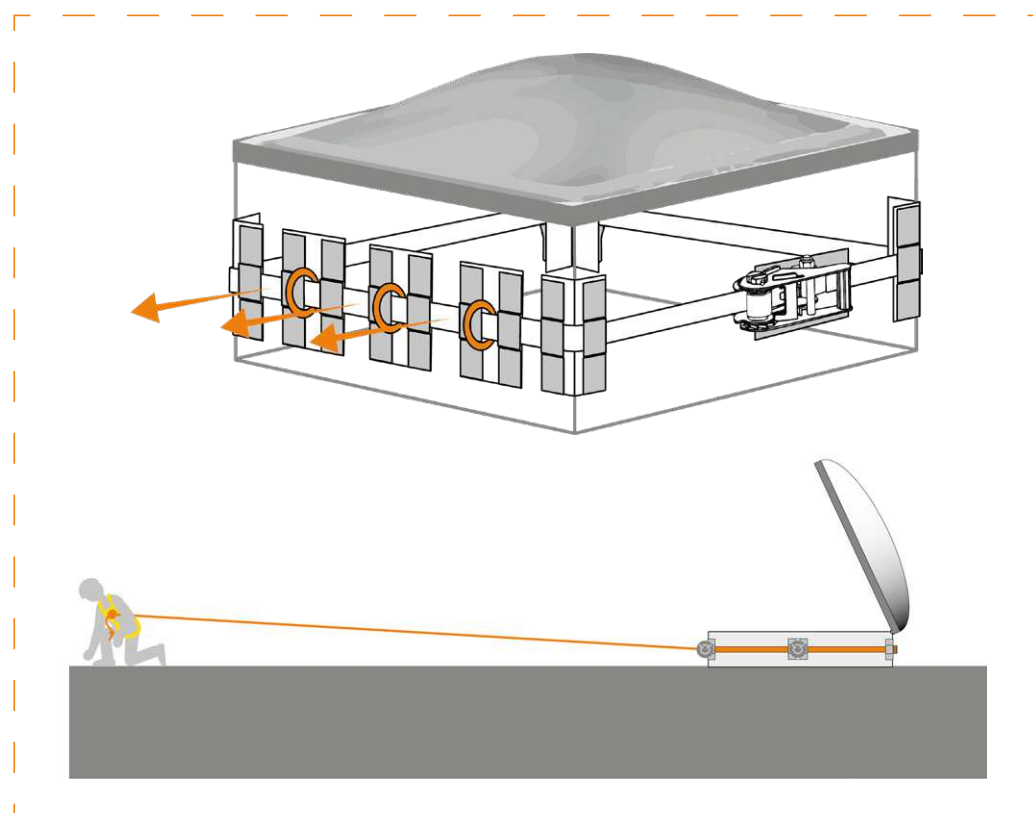

CONSTRUCTION 1B

Kit structurel antichute construction ligne de vie 20 m

Kit prêt à l'emploi qui s'adapte aux chantiers en cours de construction grâce à la ligne de vie réglable en longueur avec son tendeur à cliquet et ses 2 sangles d'amarrage renforcées (utilisation jusqu'à 3 personnes simultanément). Rapide d'installation et sûr grâce aux mousquetons d'extrémité équipés d'émerillon anti-vrillage. Longueur réglable de 2,5 à 20 m.



Composition

- 1 ligne de vie de 20 m LIFELINE 20 - REF HPAE32020
- 2 sangles d'amarrage renforcées 2 m MOOR STRONG - REF HPAZ70020
- 1 sac 40L LDV BAG RED - REF HPAX011R

Pour utilisations intenses.

- Longueur 2.5 ⇄ 20 m - REF HPAE320203P

Norme : EN 363



CONSTRUCTION 2B

Kit structurel antichute construction ligne de vie 30 m

Kit prêt à l'emploi qui s'adapte aux chantiers en cours de construction grâce à la ligne de vie réglable en longueur avec son tendeur à cliquet et ses 2 sangles d'amarrage renforcées (utilisation jusqu'à 3 personnes simultanément). Rapide d'installation et sûr grâce aux mousquetons d'extrémité équipés d'émerillon anti-vrillage. Longueur réglable de 2,5 à 30 m.



Composition

- 1 ligne de vie de 30 m LIFELINE 30 - REF HPAE32030
- 2 sangles d'amarrage renforcées 2 m MOOR STRONG - REF HPAZ70020
- 1 sac 40L LDV BAG YELLOW - REF HPAX011Y

Pour utilisations intenses.

- Longueur 2.5 ⇄ 30 m - REF HPAE320303P

Norme : EN 363





CONSTRUCTION 3B


Kit structurel blindage antichute construction ligne de vie 20 m

Kit prêt à l'emploi qui s'adapte aux chantiers en cours de construction grâce à la ligne de vie réglable en longueur avec son tendeur à cliquet et ses 2 ancrages pour murs et parapets (utilisation jusqu'à 2 personnes simultanément).

Rapide d'installation et sûr grâce aux mousquetons d'extrémité équipés d'émerillon anti-vrillage.

Longueur réglable de 2,5 à 20 m.

Ancrages ajustables pour des supports allant jusqu'à 468,5 mm d'épaisseur.

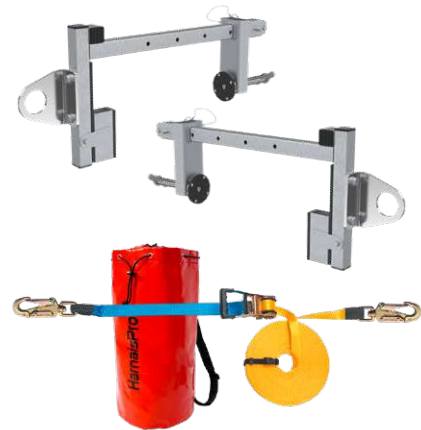


Composition

- 1 ligne de vie de 20 m LIFELINE 20 - REF HPAE32020
- 2 points d'ancrage WALLFIX - HP6001000
- 1 sac 40L LDV BAG RED - REF HPAX011R

Pour utilisations intenses.

► Longueur 2.5 ⇄ 20 m - REF KITBAT3B

Norme : EN 363

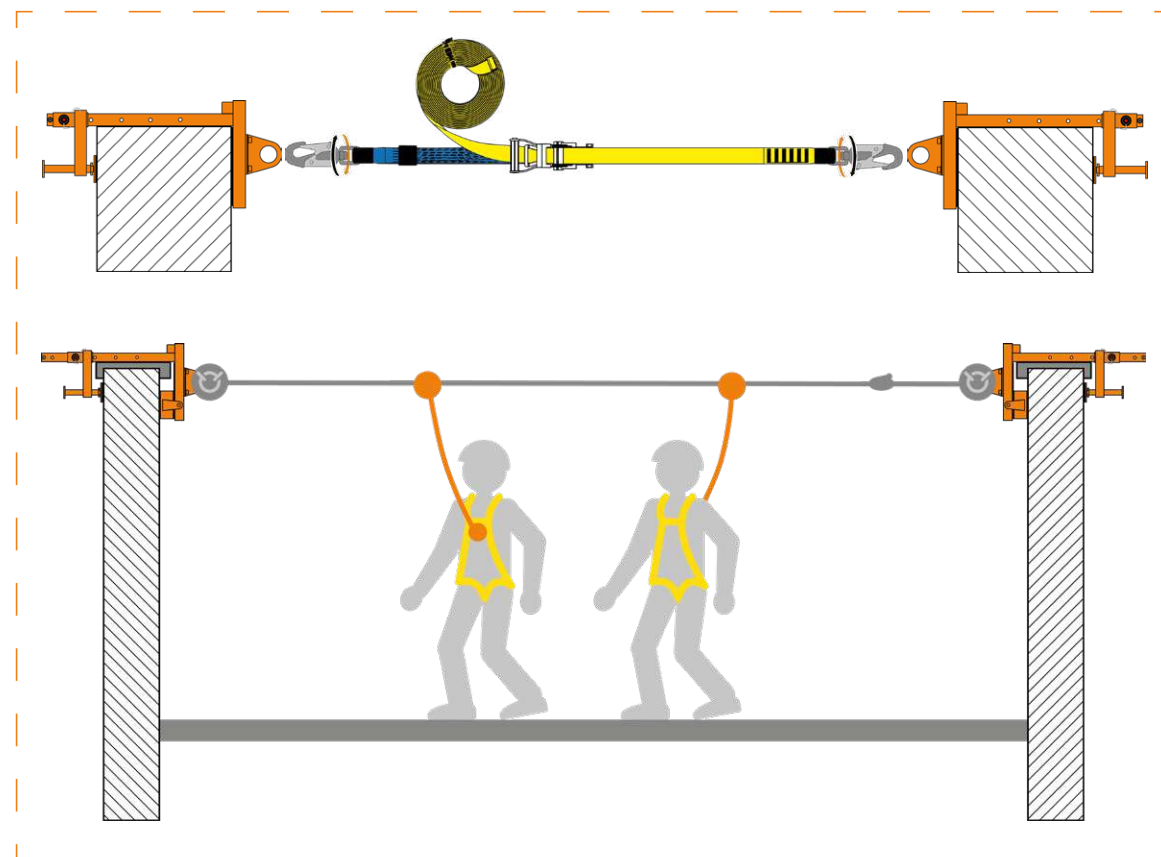

CONSTRUCTION 4B

Kit structurel charpente métallique antichute construction

Kit prêt à l'emploi qui s'adapte aux chantiers en cours de construction grâce à la pince d'ancrage mobile pour poutre IPN qui s'installe en un temps record (utilisation jusqu'à 2 personnes simultanément).

Mini-enrouleurs antichute qui s'ajuste automatiquement en longueur et bloque immédiatement en cas de chute, limitant le tirant d'air.





Composition

- 1 enrouleur 2 m ARASTOP2 MGO - REF HPWR040S29SI
- 1 mousqueton alu ovale 1/4 de tour OK AL 2LOCK - REF HPAZ012T
- 1 pince d'ancrage LITEFIX - REF HPAT250
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

► REF KITBAT4B

Norme : EN 363

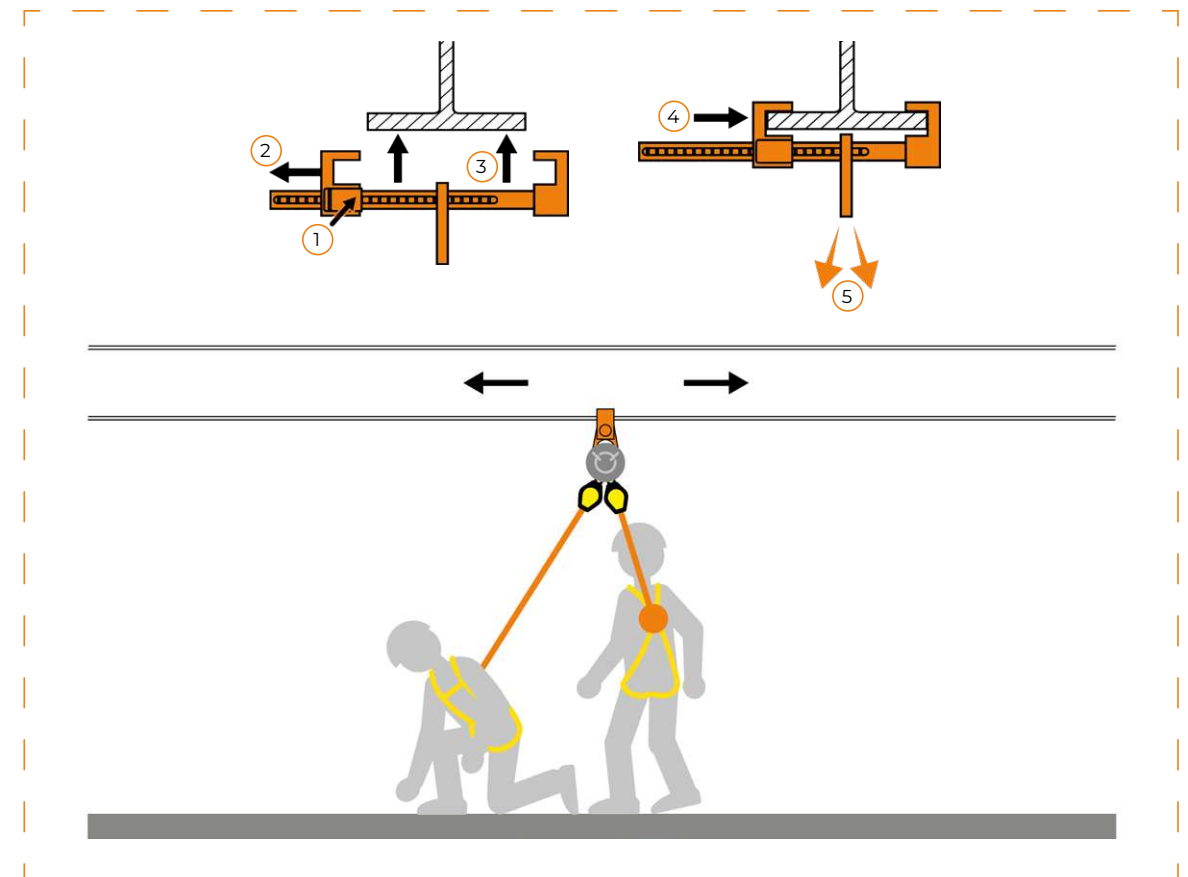



CONSTRUCTION 5B

Kit structurel balcon terrasse antichute construction

Kit prêt à l'emploi qui s'adapte aux chantiers en rénovation et en cours de construction grâce à la barre d'ancrage pour réservation de portes, ajustable entre 0,35 et 1,24 m de large (utilisation jusqu'à 2 personnes simultanément).

Polyvalence du coulisseau multifonction pour une multitude d'utilisations (antichute, maintien, retenue, accès sur corde).



Composition


- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP ALU - REF HPAC080
- 1 support d'assurance STOP CORDAGE - REF HPAC300
- 1 barre d'ancrage DOORFIX - REF HPAT060
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- ▶ Avec cordage de 10 m HPAC30010 - REF KITBAT5B10
- ▶ Avec cordage de 20 m HPAC30020 - REF KITBAT5B20
- ▶ Avec cordage de 30 m HPAC30020 - REF KITBAT5B30

Norme : EN 363


FONCTIONS



SPÉCIFICITÉS



UTILISATIONS

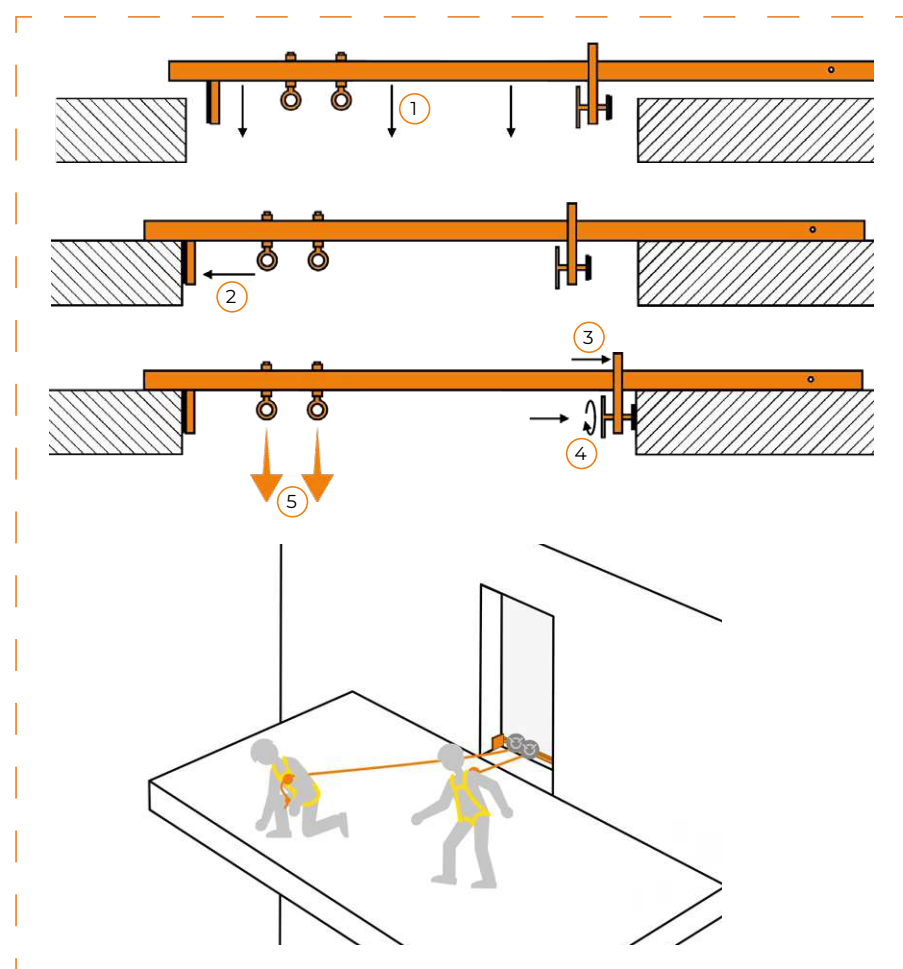

CONSTRUCTION 6B

Kit structurel dalle de béton précontraint antichute construction 11 m

Kit prêt à l'emploi qui s'adapte aux chantiers en cours de construction grâce à la barre d'ancrage pour dalle de béton précontraint ajustable jusqu'à 1,2 m (utilisation jusqu'à 3 personnes simultanément).

Antichute à rappel automatique de câble qui suit l'utilisateur sans aucune intervention manuelle.



Composition

- 1 enrouleur multifonctions 11 m ARASTOP11 HOOK - REF HPCR250HV11
- 1 mousqueton alu ovale 1/4 de tour OK AL 2LOCK - REF HPAZ012T
- 1 barre d'ancrage BUILTIFIX - REF HPANCR251BET
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- ▶ Taille S - REF KITBAT6B

Norme : EN 363


FONCTIONS



SPÉCIFICITÉS



UTILISATIONS

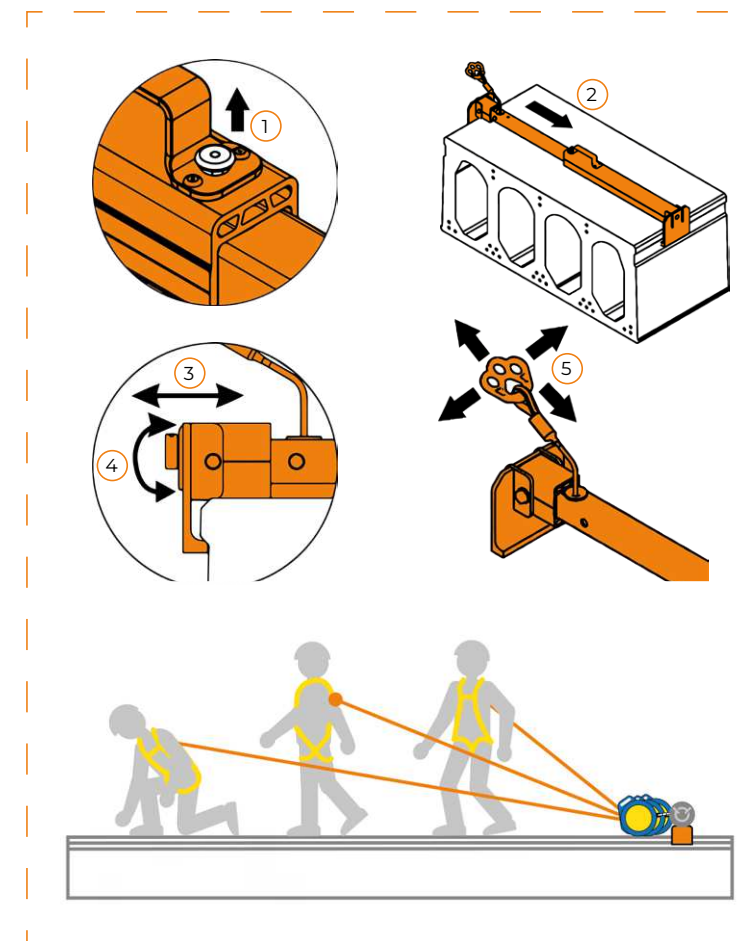

INDUSTRIE 1B

Kit structurel passe cordage antichute industrie

Kit prêt à l'emploi pour installation depuis le sol d'une ligne de vie verticale temporaire (support d'assurage).
Perche télescopique compacte et légère ajustable entre 2 et 8 m. Passe cordage permettant de faire passer dans un faible espace par-dessus une structure existante de grande section, un cordage de sécurité.
Coulisseau antichute avec fonction bloqueur pour le maintien au travail.
Anneau de sangle permettant de réaliser un ancrage très rapidement.



Composition

- 1 perche télescopique GIRAFE - REF HPDT200
- 1 adaptateur de perche UDI220 - REF HPDT800
- 1 passe cordage avec lest PASSROPE - REF HPDT081
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP INOX - REF HPAC081
- 1 support d'assurage de 20 m STOP CORDAGE - REF HPAC30020
- 1 anneau d'amarrage 0,6 m RING 60 - REF HPAZ900060
- 1 sac 40L HISSEO - REF HPAX011K

Pour utilisations intenses.

► REF KITPASCORD1

Norme : EN 363



INDUSTRIE 2B

Kit structurel ancrage mobile poutre IPN antichute industrie

Kit prêt à l'emploi pour interventions sur des structures nécessitant des déplacements permanents et une grande liberté de mouvements.
Chariot mobile coulissant de manière extrêmement fluide grâce aux roues montées sur roulement à billes.
Ce dispositif suit l'utilisateur et lui garantit d'être toujours sécurisé dans l'axe le plus vertical possible par rapport à son poste de travail.
Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, utilisable dans un cône de 40°, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions.





Composition

- 1 chariot d'ancrage MOBILFIX - REF HPAT100
- 1 enrouleur antichute 10 m ARASTOP10 HOOK - REF HPCR250V10
- 1 mousquetons acier ovale 1/4 de tour OK ST 2LOCK - REF HPAZ011T

Pour utilisations intenses.

► REF KITMOBILFIX1

Norme : EN 363

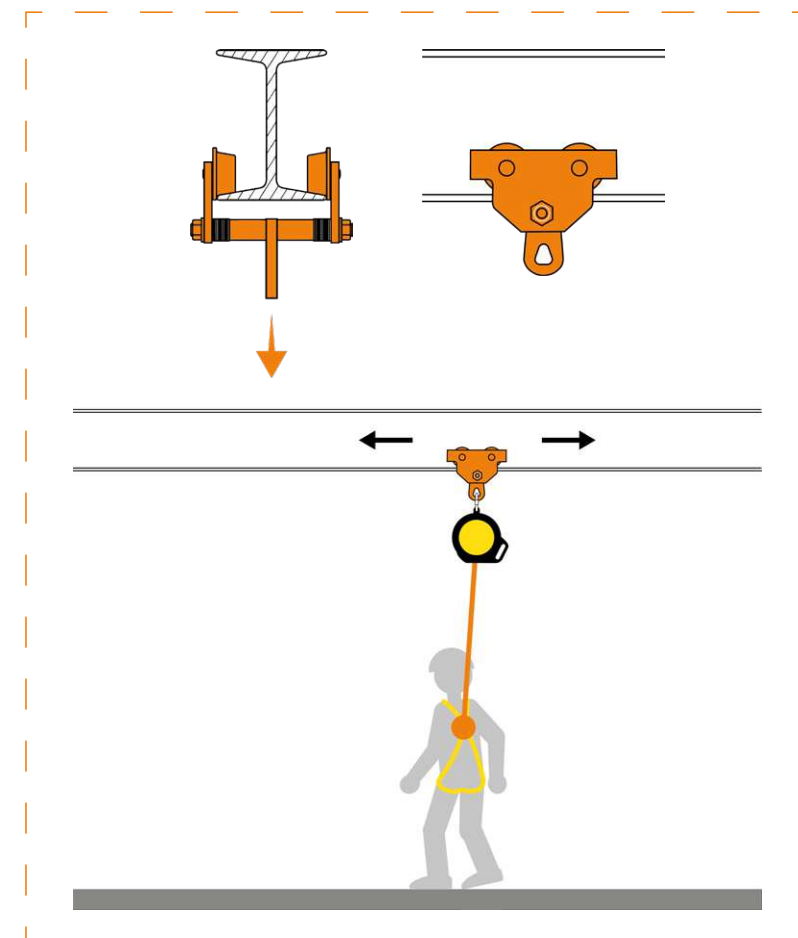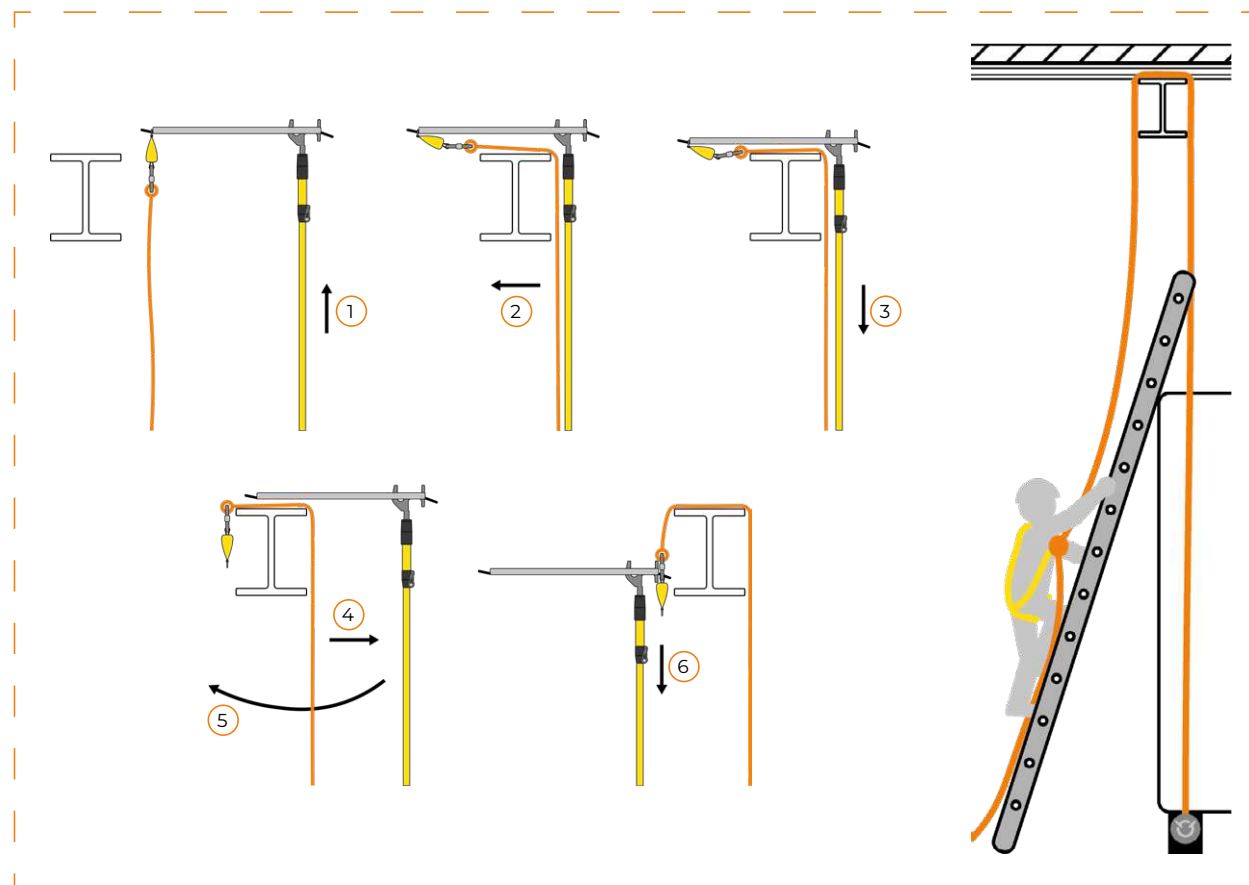

INDUSTRIE 3B

Kit structurel mobilité maintenance antichute évacuation industrie

Kit prêt à l'emploi pour interventions sur des structures nécessitant des opérations répétées avec possibilité d'évacuer l'utilisateur en cas de chute.

Antichute à rappel automatique à câble avec treuil de sauvetage intégré et dissipateur d'énergie limitant la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions.

Platine de fixation murale avec système d'encliquetage rapide de la platine d'adaptation de l'enrouleur.

Pince d'ancrage fixe IPN pour une installation simple sans outil, non pénétrante, n'endommageant pas la structure.



Composition

- 1 enrouleur antichute avec treuil de sauvetage et câble de 25 m
- RESCUESTOP25 HOOK - REF HPCRW30025
- 1 platine pour enrouleur FIXFAST HPCRW30025 - REF HPPAD100320
- 1 platine de fixation murale ADAPT WALL - REF HPPAD200901
- 2 pinces d'ancrage fixe pour IPN CLAMPFIX - REF HPAT120
- 2 mousquetons acier forme D 1/4 de tour MD ST 2LOCK - REF HPAZ017T
- 2 poulies de renvoi ROLLING - REF HPPL101
- 1 cordelette de 10 m CORDLINE 10ARA - REF HP8345RG10

Pour utilisations intenses.

► REF KITRESCUESTOP1

Norme : EN 363



INDUSTRIE 4B

Kit essentiel antichute évolution industrie

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur structures industrielles. Longe double en Y, extrêmement confortable et sûr grâce à l'extension des brins qui s'adaptent en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements et qui lui permet d'évoluer en restant toujours connecté. Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Harnais léger et simple à régler grâce au System QUICK ADJUST.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points EMPIRE - REF HP03S
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPBW260K
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 10L EASY BAG 10 - REF HPAX09

Pour utilisations occasionnelles.

- Taille M-XL - REF KITINDUS4BML
- Taille XXL - REF KITINDUS4BXXL

Norme : EN 363

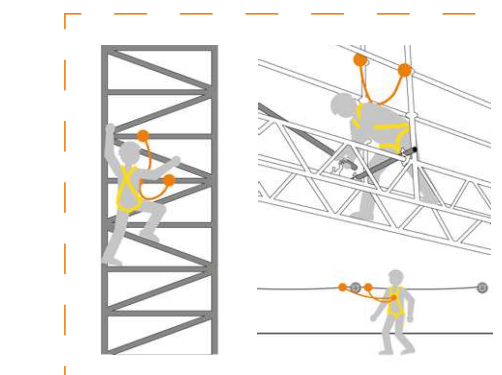

INDUSTRIE 5B

Kit polyvalent antichute évolution industrie

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur structures industrielles. Longe double en Y, extrêmement confortable et sûr grâce à l'extension des brins qui s'adaptent en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements et qui lui permet d'évoluer en restant toujours connecté. Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Harnais antichute polyvalent à enfilage rapide avec TDC.




Composition

- 1 harnais antichute 2 points FLASHTEC - REF HP32TEC
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPBW260K
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 10L EASY BAG 10 - REF HPAX09

Pour utilisations fréquentes.

- Taille S - REF KITINDUS5BS
- Taille M-XL - REF KITINDUS5BML
- Taille XXL - REF KITINDUS5BXXL

Norme : EN 363

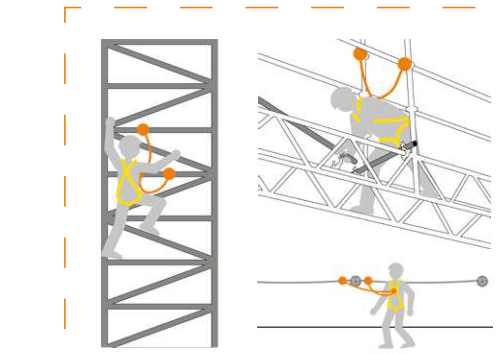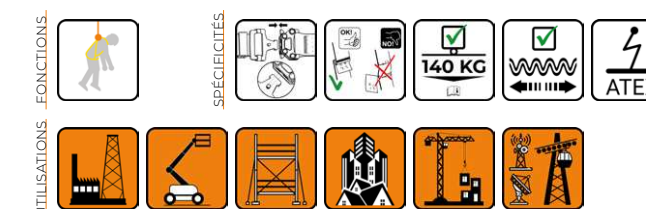



INDUSTRIE 6B Kit confort antichute évolution industrie

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur structures industrielles. Longe double en Y, extrêmement confortable et sûr grâce à l'extension des brins qui s'adaptent en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements et qui lui permet d'évoluer en restant toujours connecté. Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPBW260K
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITINDUS6BS
- Taille M-XL - REF KITINDUS6BML
- Taille XXL - REF KITINDUS6BXXL

Norme : EN 363

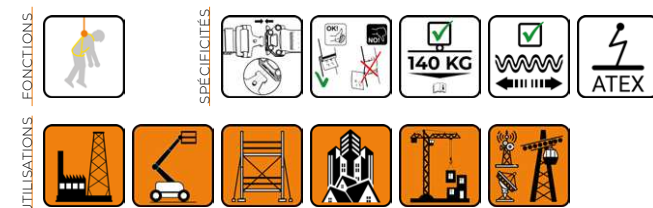

INDUSTRIE 8B Kit confort antichute évolution industrie à faible hauteur

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur structures industrielles. Mini-enrouleurs antichute qui s'ajustent automatiquement en longueur et bloquent immédiatement en cas de chute, limitant considérablement le tirant d'air (facteur 2). Progression assurée en restant toujours connecté. Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 2 enrouleurs 2 m ARASTOP2 MGO - REF HPWR040S29SI
- 2 mousquetons alu ovale 1/4 de tour OK AL 2LOCK - REF HPAZ012T
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITINDUS8BS
- Taille M-XL - REF KITINDUS8BML
- Taille XXL - REF KITINDUS8BXXL

Norme : EN 363

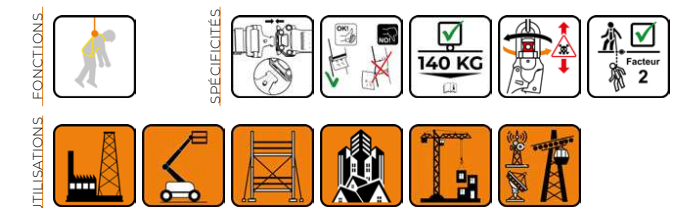

INDUSTRIE 7B Kit premium antichute évolution industrie avec harnais cordiste

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur structures industrielles. Longe double en Y, extrêmement confortable et sûr grâce à l'extension des brins qui s'adaptent en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements et qui lui permet d'évoluer en restant toujours connecté. Absorbeur nouvelle génération approuvé 137 kg en facteur 2. Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Harnais antichute 5 points ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.


Composition

- 1 harnais antichute 5 points PITON - REF HP82PRO
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER137-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPLYE137MGO
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 45L CLIMBER BAG 45 - REF HPAX011SY

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITINDUS7BS
- Taille M-XL - REF KITINDUS7BML
- Taille XXL - REF KITINDUS7BXXL

Norme : EN 363

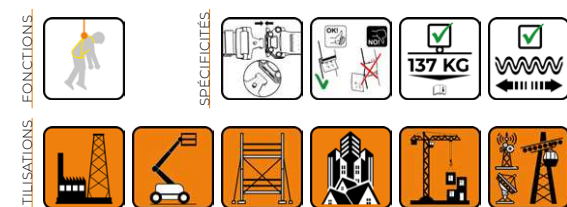

INDUSTRIE 9B Kit confort antichute évolution industrie multi-activités

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur structures industrielles. Longe double en Y extensible qui permet d'évoluer sans gêne en restant toujours connecté. Mini-enrouleur antichute utilisable en facteur 2 pour travailler à faible hauteur. Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.

Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPBW260K
- 1 enrouleurs 2 m ARASTOP2 MGO - REF HPWR040S29SI
- 1 mousquetons alu ovale 1/4 de tour OK AL 2LOCK - REF HPAZ012T
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITINDUS9BS
- Taille M-XL - REF KITINDUS9BML
- Taille XXL - REF KITINDUS9BXXL

Norme : EN 363





INDUSTRIE 10B

Kit confort antichute évolution industrie multi-activités

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur structures industrielles. Longe double en Y extensible qui permet d'évoluer sans gêne en restant toujours connecté. Enrouleur antichute apportant un confort accru au poste de travail et une aisance dans les déplacements. Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.


Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPBW260K
- 1 enrouleur 6 m ARASTOP6 HOOK - REF HPWR10006
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITINDUS10BS
- Taille M-XL - REF KITINDUS10BML
- Taille XXL - REF KITINDUS10BXXL

Norme : EN 363

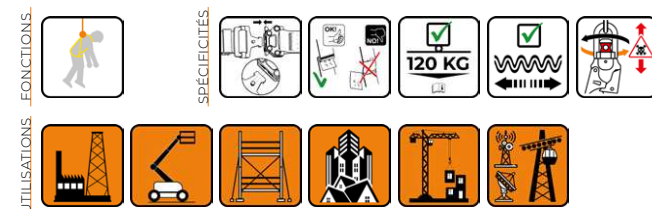

PYLONE 1B

Kit structurel ancrage de poteau antichute accès pylône

Kit prêt à l'emploi pour installation à distance d'une ligne de vie verticale temporaire (support d'assurance). Perche télescopique isolante, compacte et légère ajustable entre 2 et 8 m. Crochet de suspension isolant permettant la mise en place de l'élingue d'ancrage en tête de poteau. Coulisseau antichute avec fonction bloqueur pour le maintien au travail.




Composition

- 1 perche télescopique isolante GIRAFE - REF HPDT200
- 1 adaptateur de perche isolant UDI220 - REF HPDT800
- 1 crochet isolant pour élingue d'ancrage RAISER - REF HPDT60101
- 1 élingue d'ancrage 1,5 m POSTBELT - REF HPANCR191S150
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP INOX - REF HPAC081
- 1 support d'assurance de 10 m STOP CORDAGE - REF HPAC30010
- 1 sac 40L HISSEO - REF HPAX011K

Pour utilisations intenses.

► REF KITPYLONE1B

Norme : EN 363

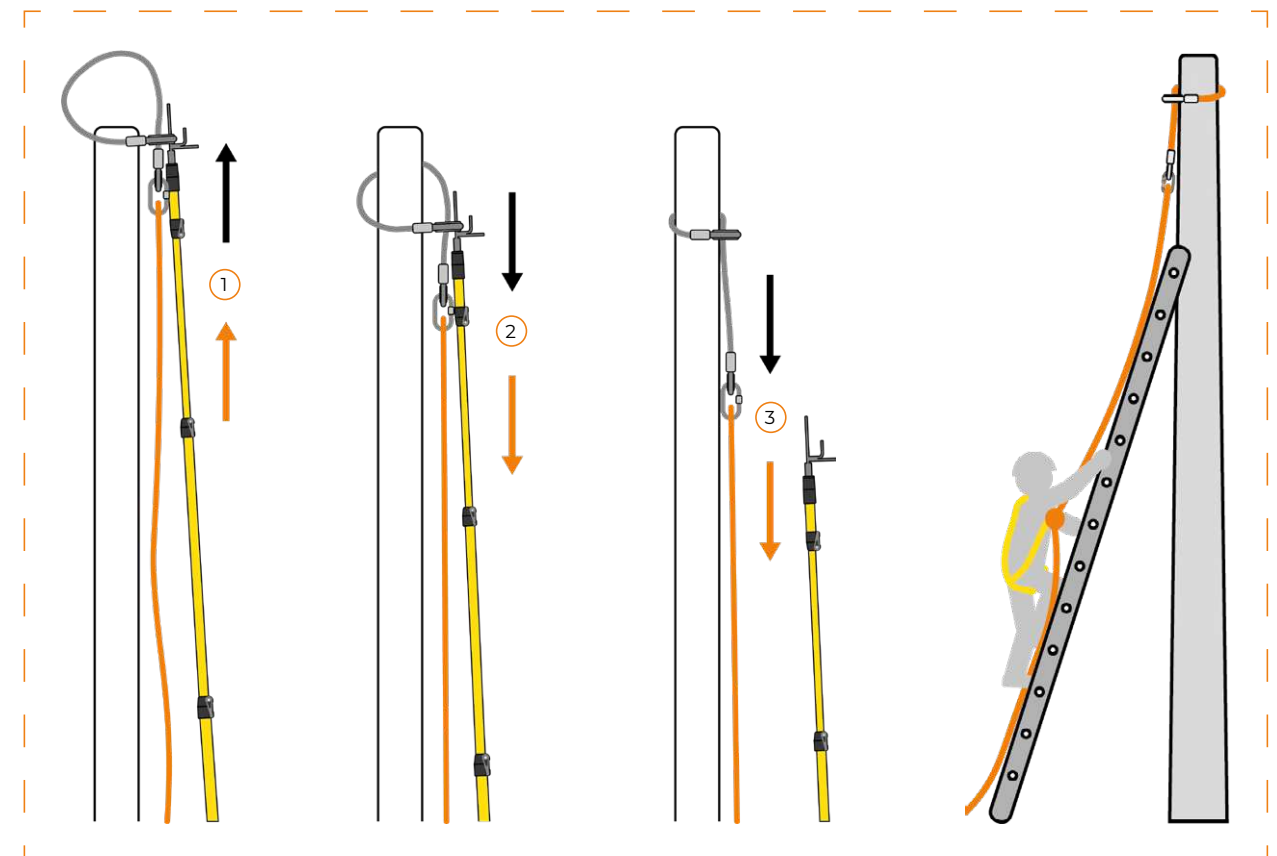



PYLONE 2B

Kit structurel ancrage de poteau antichute évolution pylône

Kit prêt à l'emploi pour installation à distance d'une ligne de vie verticale temporaire (support d'assurage). Perche télescopique isolante, compacte et légère ajustable entre 2 et 8 m. Crochet de suspension permettant la mise en place et la connexion du connecteur d'ancrage à très grande ouverture de 85 mm sur les traverses de pylône. Coulisseau antichute avec fonction bloqueur pour le maintien au travail.



Composition

- 1 perche télescopique isolante GIRAFE - REF HPDT200
- 1 adaptateur de perche isolant UDI220 - REF HPDT800
- 1 crochet de suspension LIFTER - REF HPDT600
- 1 connecteur d'ancrage ouv 85 mm WORKHOOK - REF HPDT65102
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP INOX - REF HPAC081
- 1 support d'assurage de 10 m STOP CORDAGE - REF HPAC30010
- 1 sac 40L HISSEO - REF HPAX011K

Pour utilisations intenses.

► REF KITPYLONE2B

Norme : EN 363



PYLONE 3B

Kit essentiel antichute évolution pylône

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et le maintien sur pylône. Longe double en Y, extrêmement confortable et sûr grâce à l'extension des brins qui s'adaptent en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements et qui lui permet d'évoluer en restant toujours connecté. Longe de maintien avec tendeur à came robuste et fluide assurant un réglage précis et rapide. Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Harnais antichute 4 points complet et robuste, équipé d'un prolongateur dorsal.


Composition

- 1 harnais antichute 4 points UNIVERSEL - REF HP50
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPBW260K
- 1 longe de maintien 2 m HOLDING BRAKE HOOK - REF HP13002
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations occasionnelles.

► Taille M-XL - REF KITPYLONE3BMXL

Norme : EN 363

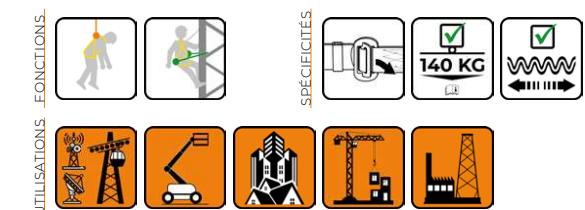

PYLONE 4B

Kit confort antichute évolution pylône

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et le maintien sur pylône. Longe double en Y, extrêmement confortable et sûr grâce à l'extension des brins qui s'adaptent en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements et qui lui permet d'évoluer en restant toujours connecté. Longe de maintien avec tendeur à came robuste et fluide assurant un réglage précis et rapide. Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Harnais antichute 4 points ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.

Composition


- 1 harnais antichute 4 points RAPIDO - REF HP52PRO
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPBW260K
- 1 longe de maintien 2 m HOLDING BRAKE HOOK - REF HP13002
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010


Pour utilisations intenses.

► Taille M-XL - REF KITPYLONE4BMXL

► Taille XXL - REF KITPYLONE4BXXL

Norme : EN 363

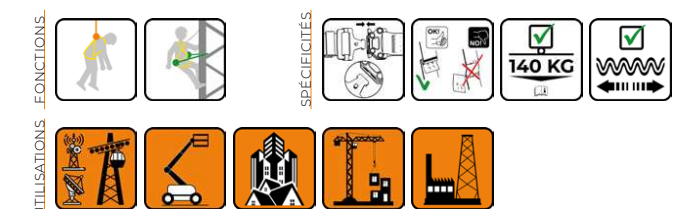

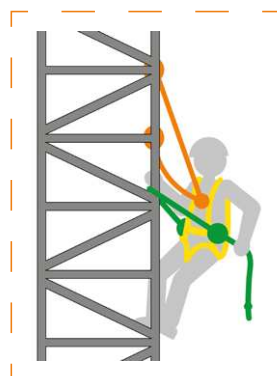**PYLONE 5B****Kit expert antichute évolution pylône avec harnais à ceinture rotative**

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et le maintien sur pylône. Longe double en Y, extrêmement confortable et sûr grâce à l'extension des brins qui s'adaptent en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements et qui lui permet d'évoluer en restant toujours connecté. Longe de maintien avec tendeur à came robuste et fluide assurant un réglage précis et rapide. Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Harnais antichute 4 points à enfilage rapide avec cuissardes articulées en mousse 3D, ceinture rotative 180° et prolongateur dorsal.



Composition

- 1 harnais antichute 4 points PYLONISTE - REF HP61C
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPBW260K
- 1 longe de maintien 2 m HOLDING BRAKE HOOK - REF HP13002
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

Pour utilisations intenses.

- Taille M-XL - REF KITPYLONE5BMXL
- Taille XXL - REF KITPYLONE5BXXL

Norme : EN 363

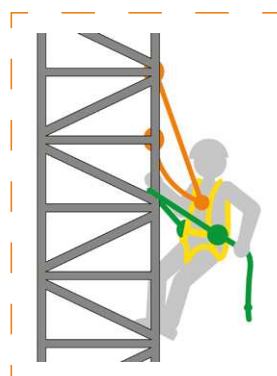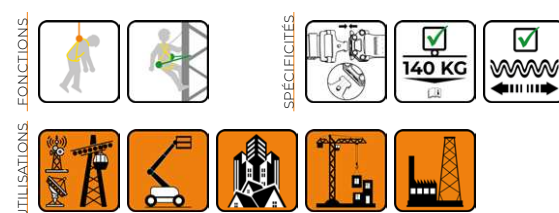**PYLONE 6B****Kit premium antichute évolution pylône avec harnais cordiste**

Kit prêt à l'emploi pour l'accès et le maintien sur pylône. Longe double en Y extensible pour évoluer sans gêne et resté toujours connecté. Absorbeur nouvelle génération approuvé 137 kg en facteur 2. Longe de maintien avec tendeur à came robuste et fluide assurant un réglage précis et rapide. Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Harnais antichute 5 points ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC.



Composition

- 1 harnais antichute 5 points PITON - REF HP82PRO
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORB137-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPLYE137MGO
- 1 longe de maintien 2 m HOLDING BRAKE HOOK - REF HP13002
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 45L CLIMBER BAG 45 - REF HPAX011SY

Pour utilisations intenses.

- Taille S - REF KITPYLONE6BS
- Taille M-XL - REF KITPYLONE6BMXL
- Taille XXL - REF KITPYLONE6BXX

Norme : EN 363

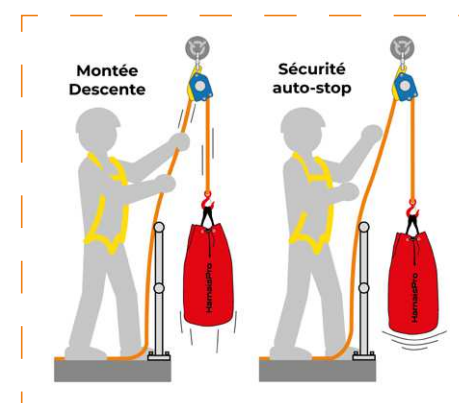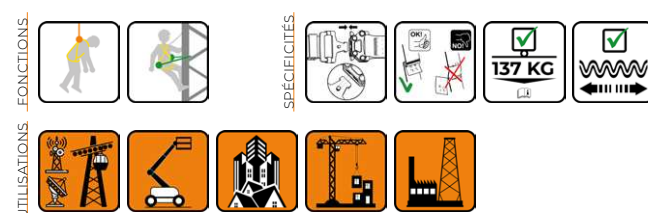**LEVAGE MATERIEL 1****Kit structurel antichute d'objets pour le hissage rapide de matériel en toute sécurité**

Kit prêt à l'emploi pour des interventions sur des structures nécessitant l'élévation d'équipements. Sac avec anses de levage étudié pour la connexion d'un système de hissage (levage jusqu'à 50 kg). Poulie de sécurité auto-stop compacte et légère, garantissant d'éviter toute chute accidentelle d'objet (levage jusqu'à 100 kg). Anneau de sangle pour générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section.



Composition

- 1 poulie auto-stop avec cordage de 30 m FRENO - REF HPBP030
- 1 mousquetons alu D 1/4 de tour MD AL 3LOCK - REF HPAZ014DT
- 1 anneau d'amarrage 1,5 m RING 150 - REF HPAZ900150
- 1 sac 40L HISSEO - REF HPAX011K

Pour utilisations intenses.

- REF KITLEVMAT1

Norme : EN 363

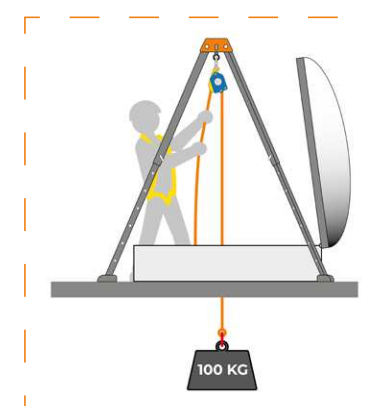**LEVAGE MATERIEL 2****Kit structurel antichute d'objets pour hissage rapide de matériel en toute sécurité**

Kit prêt à l'emploi pour des interventions sur des structures nécessitant l'élévation d'équipements. Poulie de sécurité auto-stop compacte et légère, garantissant d'éviter toute chute accidentelle d'objet (levage jusqu'à 100 kg). Trépied télescopique de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante.

Composition

- 1 poulie auto-stop avec cordage de 30 m FRENO - REF HPBP030
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010
- 1 trépied de sécurité et de levage TRIPOD - REF HPTM9
- 1 sac de transport pour trépied TRIPOD BAG HPTM9 - REF HPAX016

Pour utilisations intenses.

- REF KITLEVMAT2

Norme : EN 363





ESPACE CONFINE TRIPOD 1B

Kit structurel trépied antichute services généraux, pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 10 m, avec treuil manuel

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Trépied télescopique de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, toitures, etc). Treuil manuel de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation. Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI) 140 kg - (levage) 500 kg
- Trépied : antistatique (ATEX) / 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage TRIPOD - REF HPTM9
- 1 sac de transport TRIPOD BAG HPTM9 - REF HPAX016
- 1 treuil manuel 20 m PLUGWINCH - REF HPRUP50220
- 1 enrouleur 10 m ARASTOPI0 HOOK - REF HPCR250V10
- 1 mousqueton acier OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

► REF KITTEC1B



ESPACE CONFINE TRIPOD 2B

Kit structurel trépied antichute services généraux, pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 20 m, avec treuil manuel

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Trépied télescopique de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, toitures, etc). Treuil manuel de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation. Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI) 140 kg - (levage) 500 kg
- Trépied : antistatique (ATEX) / 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage TRIPOD - REF HPTM9
- 1 sac de transport TRIPOD BAG HPTM9 - REF HPAX016
- 1 treuil manuel 20 m PLUGWINCH - REF HPRUP50220
- 1 enrouleur 20 m ARASTOPI0 HOOK - REF HPCR30020
- 1 mousqueton acier OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

► REF KITTEC2B



ESPACE CONFINE TRIPOD 3B

Kit structurel trépied antichute services généraux, pour descente et évacuation en espaces confinés 15 m, avec antichute à rappel automatique et de sauvetage


Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute polyvalent à rappel automatique de câble avec témoin de chute, dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions, ainsi qu'un treuil d'évacuation intégré pour le secours autonome et immédiat de l'opérateur. Trépied télescopique de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, toitures, etc). Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage : 140 kg
- Trépied : antistatique (ATEX) / 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage TRIPOD - REF HPTM9
- 1 sac de transport TRIPOD BAG HPTM9 - REF HPAX016
- 1 enrouleur 15 m RESCUESTOP15 HOOK - REF HPCRW20015
- 1 platine ADAPT HPCRW20015 - REF HPAT173
- 1 poulie de renvoi ROLLING - REF HPPL101
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

► REF KITTEC3B



ESPACE CONFINE TRIPOD 4B

Kit structurel trépied antichute services généraux, pour descente et évacuation en espaces confinés 25 m, avec antichute à rappel automatique et de sauvetage



Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute polyvalent à rappel automatique de câble avec témoin de chute, dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions, ainsi qu'un treuil d'évacuation intégré pour le secours autonome et immédiat de l'opérateur. Trépied télescopique de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, toitures, etc). Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage : 140 kg
- Trépied : antistatique (ATEX) / 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage TRIPOD - REF HPTM9
- 1 sac de transport TRIPOD BAG HPTM9 - REF HPAX016
- 1 enrouleur 25 m RESCUESTOP25 HOOK - REF HPCRW30025
- 1 platine ADAPT HPCRW30025 - REF HPAT171
- 1 poulie de renvoi ROLLING - REF HPPL101
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

► REF KITTEC4B





ESPACE CONFINE XTRAPOD 1

Kit structurel trépied antichute spécial cuves, pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 10 m, avec treuil manuel

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Trépied télescopique de sécurité et de levage à ventouses antidérapantes (fourni également avec un jeu de patins interchangeables pour sols standards) permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (cuves, citernes, silos, réacteurs, etc). Treuil manuel de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation.

Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI) 140 kg - (levage) 500 kg
- Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage XTRAPOD - REF XTRAPOD
- 1 treuil manuel 20 m SNAPWINCH20 - REF HPRUP502U20
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 enrouleur 10 m ARASTOP10 HOOK - REF HPCR250V10
- 1 mousqueton acier OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITXTRA1



ESPACE CONFINE XTRAPOD 2

Kit structurel trépied antichute spécial cuves, pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 20 m, avec treuil manuel

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Trépied télescopique de sécurité et de levage à ventouses antidérapantes (fourni également avec un jeu de patins interchangeables pour sols standards) permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (cuves, citernes, silos, réacteurs, etc). Treuil manuel de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation.

Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI) 140 kg - (levage) 500 kg
- Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage XTRAPOD - REF XTRAPOD
- 1 treuil manuel 20 m SNAPWINCH20 - REF HPRUP502U20
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 enrouleur 20 m ARASTOP20 HOOK - REF HPCR30020
- 1 mousqueton acier OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITXTRA2



ESPACE CONFINE XTRAPOD 3

Kit structurel trépied antichute spécial cuves, pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 10 m, avec treuil électrique sur batterie

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Trépied télescopique de sécurité et de levage à ventouses antidérapantes (fourni également avec un jeu de patins interchangeables pour sols standards) permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (cuves, citernes, silos, réacteurs, etc). Treuil électrique sur batterie de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation.

Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI & levage) 140 kg
- Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage XTRAPOD - REF XTRAPOD
- 1 treuil électrique 15 m ELECWINCH15 - REF HPRUP50615
- 1 dissipateur d'énergie à ressort ABSOWINCH - REF HPSPDW
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 enrouleur 10 m ARASTOP10 HOOK - REF HPCR250V10
- 1 mousqueton acier OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITXTRA3



ESPACE CONFINE XTRAPOD 4

Kit structurel trépied antichute spécial cuves, pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 20 m, avec treuil électrique 230 V AC

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Trépied télescopique de sécurité et de levage à ventouses antidérapantes (fourni également avec un jeu de patins interchangeables pour sols standards) permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (cuves, citernes, silos, réacteurs, etc). Treuil électrique sur secteur 230 V AC de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation.

Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI) 200 kg - (levage) 500 kg
- Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage XTRAPOD - REF XTRAPOD
- 1 treuil électrique 30 m ELECWINCH30 - REF HPRUP50430
- 1 dissipateur d'énergie à ressort ABSOWINCH - REF HPSPDW
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 enrouleur 20 m ARASTOP20 HOOK - REF HPCR30020
- 1 mousqueton acier OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITXTRA4





ESPACE CONFINE XTRAPOD 5

Kit structurel trépied antichute spécial cuves, pour descente et évacuation en espaces confinés 15 m, avec antichute à rappel automatique et de sauvetage

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute polyvalent à rappel automatique de câble avec témoin de chute, dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions, ainsi qu'un treuil d'évacuation intégré pour le secours autonome et immédiat de l'opérateur. Trépied télescopique de sécurité et de levage à ventouses antidérapantes (fourni également avec un jeu de patins interchangeables pour sols standards) permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (cuves, citernes, silos, réacteurs, etc).
Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

Antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage : 140 kg
Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage XTRAPOD - REF XTRAPOD
- 1 enrouleur 15 m RESCUESTOP15 HOOK - REF HPCRW20015
- 1 platine FIXFAST HPCRW20015 - REF HPPAD100310
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITXTRA5



ESPACE CONFINE XTRAPOD 6

Kit structurel trépied antichute spécial cuves, pour descente et évacuation en espaces confinés 25 m, avec antichute à rappel automatique et de sauvetage

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute polyvalent à rappel automatique de câble avec témoin de chute, dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions, ainsi qu'un treuil d'évacuation intégré pour le secours autonome et immédiat de l'opérateur. Trépied télescopique de sécurité et de levage à ventouses antidérapantes (fourni également avec un jeu de patins interchangeables pour sols standards) permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (cuves, citernes, silos, réacteurs, etc).
Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

Antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage : 140 kg
Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage XTRAPOD - REF XTRAPOD
- 1 enrouleur 25 m RESCUESTOP25 HOOK - REF HPCRW30025
- 1 platine FIXFAST HPCRW30025 - REF HPPAD100320
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITXTRA6



ESPACE CONFINE SAVEPOD 1

Kit structurel trépied antichute polyvalent, pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 10 m, avec treuil manuel

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Trépied télescopique à très grand débattement, autoportant, de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, cuves, silos, réacteurs, etc). Treuil manuel de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation.
Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

Antichute à rappel automatique : 140 kg
Treuil : (EPI) 140 kg - (levage) 500 kg
Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage SAVEPOD - REF SAVEPOD
- 1 treuil manuel 20 m SNAPWINCH20 - REF HPRUP502U20
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 enrouleur 10 m ARASTOP10 HOOK - REF HPCR250V10
- 1 mousqueton acier OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITSAVE1



ESPACE CONFINE SAVEPOD 2

Kit structurel trépied antichute polyvalent, pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 20 m, avec treuil manuel

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Trépied télescopique à très grand débattement, autoportant, de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, cuves, silos, réacteurs, etc). Treuil manuel de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation.
Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

Antichute à rappel automatique : 140 kg
Treuil : (EPI) 140 kg - (levage) 500 kg
Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage SAVEPOD - REF SAVEPOD
- 1 treuil manuel 20 m SNAPWINCH20 - REF HPRUP502U20
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 enrouleur 20 m ARASTOP20 HOOK - REF HPCR30020
- 1 mousqueton acier OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITSAVE2





ESPACE CONFINE SAVEPOD 3

Kit structurel trépied antichute polyvalent, pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 10 m, avec treuil électrique sur batterie

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Trépied télescopique à très grand débattement, autoportant, de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, cuves, silos, réacteurs, etc). Treuil électrique sur batterie de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation.

Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI & levage) 140 kg
- Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage SAVEPOD - REF SAVEPOD
- 1 treuil électrique 15 m ELECWINCH15 - REF HPRUP50615
- 1 dissipateur d'énergie à ressort ABSOWINCH - REF HPSPDW
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 enrouleur 10 m ARASTOP10 HOOK - REF HPCR250V10
- 1 mousqueton acier OK ST1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITSAVE3



ESPACE CONFINE SAVEPOD 4

Kit structurel trépied antichute polyvalent, pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 20 m, avec treuil électrique 230 V AC

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Trépied télescopique à très grand débattement, autoportant, de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, cuves, silos, réacteurs, etc). Treuil électrique sur secteur 230 V AC de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation.

Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI) 200 kg - (levage) 500 kg
- Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage SAVEPOD - REF SAVEPOD
- 1 treuil électrique 30 m ELECWINCH30 - REF HPRUP50430
- 1 dissipateur d'énergie à ressort ABSOWINCH - REF HPSPDW
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 enrouleur 20 m ARASTOP20 HOOK - REF HPCR30020
- 1 mousqueton acier OK ST1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITSAVE4



ESPACE CONFINE SAVEPOD 5

Kit structurel trépied antichute polyvalent, pour descente et évacuation en espaces confinés 15 m, avec antichute à rappel automatique et de sauvetage

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute polyvalent à rappel automatique de câble avec témoin de chute, dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions, ainsi qu'un treuil d'évacuation intégré pour le secours autonome et immédiat de l'opérateur. Trépied télescopique à très grand débattement, autoportant, de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, cuves, silos, réacteurs, etc).



Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage : 140 kg
- Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage SAVEPOD - REF SAVEPOD
- 1 enrouleur 15 m RESCUESTOP15 HOOK - REF HPCR20015
- 1 platine FIXFAST HPCR20015 - REF HPPAD100310
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITSAVE5



ESPACE CONFINE SAVEPOD 6

Kit structurel trépied antichute polyvalent, pour descente et évacuation en espaces confinés 25 m, avec antichute à rappel automatique et de sauvetage

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute polyvalent à rappel automatique de câble avec témoin de chute, dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions, ainsi qu'un treuil d'évacuation intégré pour le secours autonome et immédiat de l'opérateur. Trépied télescopique à très grand débattement, autoportant, de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, cuves, silos, réacteurs, etc).


Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage : 140 kg
- Trépied : 500 kg

Composition

- 1 trépied de sécurité et de levage SAVEPOD - REF SAVEPOD
- 1 enrouleur 25 m RESCUESTOP25 HOOK - REF HPCR30025
- 1 platine FIXFAST HPCR30025 - REF HPPAD100320
- 1 fixation universelle pour trépieds FIXPOD - REF FIXPOD
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

REF KITSAVE6





ESPACE CONFINE POTENCE 1

Kit structurel potence suspendue antichute pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 10 m, avec treuil manuel

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Potence télescopique de sécurité et de levage avec bras orientable s'adaptant aux dimensions de l'ouvrage et permettant de créer un ancrage temporaire par rapport à la structure d'accueil (accès vertical et horizontal en cuves, réacteurs, etc). Treuil manuel de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation. Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI) 140 kg - (levage) 500 kg
- Potence : antistatique (ATEX) / 500 kg

Composition

- 1 potence de sécurité et de levage EASYPOD - REF HPTM1
- 1 sac de transport TRIPOD BAG HPTM9 - REF HPAX016
- 1 treuil manuel 20 m PLUGWINCH - REF HPRUP50220
- 1 enrouleur 10 m ARASTOP10 HOOK - REF HPCR250V10
- 2 mousquetons acier OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

► REF KITPOTENCE1



ESPACE CONFINE POTENCE 2

Kit structurel potence suspendue antichute pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 15 m, avec antichute à rappel automatique et de sauvetage

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute polyvalent à rappel automatique de câble avec témoin de chute, dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions, ainsi qu'un treuil d'évacuation intégré pour le secours autonome et immédiat de l'opérateur. Potence télescopique de sécurité et de levage avec bras orientable s'adaptant aux dimensions de l'ouvrage et permettant de créer un ancrage temporaire par rapport à la structure d'accueil (accès vertical et horizontal en cuves, réacteurs, etc). Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage : 140 kg
- Potence : antistatique (ATEX) / 500 kg

Composition

- 1 potence de sécurité et de levage EASYPOD - REF HPTM1
- 1 sac de transport TRIPOD BAG HPTM9 - REF HPAX016
- 1 enrouleur 15 m RESCUESTOP15 HOOK - REF HPCRW20015
- 1 platine ADAPT HPCRW20015 - REF HPAT173
- 1 mousqueton acier OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

► REF KITPOTENCE2



ESPACE CONFINE POTENCE 3

Kit structurel potence mobile antichute pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 10 m, avec treuil manuel

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Potence mobile de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire par rapport à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, etc) et d'être déplacée pour des interventions en différents points. Treuil manuel de sauvetage et de levage pour l'évolution de l'opérateur en suspension ainsi que pour son évacuation. Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI) 140 kg - (levage) 500 kg
- Potence : 500 kg

Composition

- 1 potence de sécurité et de levage MOBILPOD - REF HPLAD001
- 1 treuil manuel 20 m SNAPWINCH20 - REF HPRUP50U220
- 1 enrouleur 10 m ARASTOP10 HOOK - REF HPCR250V10
- 1 mousqueton acier OK ST 1LOCK - REF HPAZ011
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

► REF KITPOTENCE3



ESPACE CONFINE POTENCE 4

Kit structurel potence mobile antichute pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 15 m, avec antichute à rappel automatique et de sauvetage


Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute polyvalent à rappel automatique de câble avec témoin de chute, dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions, ainsi qu'un treuil d'évacuation intégré pour le secours autonome et immédiat de l'opérateur. Potence mobile de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire par rapport à la structure environnante (tampons d'égout, regards, fosses, etc) et d'être déplacée pour des interventions en différents points. Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage : 140 kg
- Potence : 500 kg

Composition

- 1 potence de sécurité et de levage MOBILPOD - REF HPLAD001
- 1 enrouleur 15 m RESCUESTOP15 HOOK - REF HPCRW20015
- 1 platine FIXFAST HPCRW20015 - REF HPPAD100310
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

► REF KITPOTENCE4





ESPACE CONFINE PORTIQUE 1

Kit structurel portique mobile antichute pour la sécurisation d'une personne ou levage de charge en espaces confinés 20 m, avec treuil manuel

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Portique mobile de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire par rapport à la structure environnante (puits, regards, fosses, machines, etc) et d'être déplacé pour des interventions en différents points. Point d'ancrage mobile pour la sécurisation d'une personne (à utiliser en complément d'un dispositif antichute - max 140 kg) ou pour le levage de charge (max 500 kg). Treuil manuel de sauvetage et de levage pour l'évolution et l'évacuation d'un opérateur ou pour le levage de charge.

Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Treuil : (EPI) 140 kg - (levage) 500 kg
- Portique : 500 kg

Composition

- 1 portique de sécurité et de levage GANTRY - REF HPKSB___K1
- 1 treuil manuel 20 m SNAPWINCH20 - REF HPRUP502U20
- 1 platine de fixation universelle FIXHPKSB - REF FIXHPKSB
- 1 poulie pour pied ROLLV HPKSB - REF HPKSB100330
- 1 poulie pour poutre ROLLH HPKSB - REF HPKSB100310
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

- Avec poutre de 2 m - REF KITPORT12
- Avec poutre de 3 m - REF KITPORT13
- Avec poutre de 4 m - REF KITPORT14



ESPACE CONFINE PORTIQUE 2

Kit structurel portique mobile antichute pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 10 m, avec treuil manuel

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Portique mobile de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire par rapport à la structure environnante (puits, regards, fosses, machines, etc) et d'être déplacé pour des interventions en différents points. Treuil manuel de sauvetage et de levage pour l'évolution et l'évacuation d'un opérateur ou pour le levage de charge.

Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI) 140 kg - (levage) 500 kg
- Portique : 500 kg

Composition

- 1 portique de sécurité et de levage GANTRY - REF HPKSB___K1
- 1 treuil manuel 20 m SNAPWINCH20 - REF HPRUP502U20
- 1 platine de fixation universelle FIXHPKSB - REF FIXHPKSB
- 1 poulie pour pied ROLLV HPKSB - REF HPKSB100330
- 1 poulie pour poutre ROLLH HPKSB - REF HPKSB100310
- 1 enrouleur 10 m ARASTOP10 HOOK - REF HPCR250V10
- 1 mousqueton acier MD ST 2LOCK - REF HPAZ017T
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

- Avec poutre de 2 m - REF KITPORT22
- Avec poutre de 3 m - REF KITPORT23
- Avec poutre de 4 m - REF KITPORT24



ESPACE CONFINE PORTIQUE 3

Kit structurel portique mobile antichute pour descente, suspension et évacuation en espaces confinés 20 m, avec treuil manuel

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions. Portique mobile de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire par rapport à la structure environnante (puits, regards, fosses, machines, etc) et d'être déplacé pour des interventions en différents points. Treuil manuel de sauvetage et de levage pour l'évolution et l'évacuation d'un opérateur ou pour le levage de charge.

Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique : 140 kg
- Treuil : (EPI) 140 kg - (levage) 500 kg
- Portique : 500 kg

Composition

- 1 portique de sécurité et de levage GANTRY - REF HPKSB___K1
- 1 treuil manuel 20 m SNAPWINCH20 - REF HPRUP502U20
- 1 platine de fixation universelle FIXHPKSB - REF FIXHPKSB
- 1 poulie pour pied ROLLV HPKSB - REF HPKSB100330
- 1 poulie pour poutre ROLLH HPKSB - REF HPKSB100310
- 1 enrouleur 20 m ARASTOP20 HOOK - REF HPCR30020
- 1 mousqueton acier MD ST 2LOCK - REF HPAZ017T
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

- Avec poutre de 2 m - REF KITPORT32
- Avec poutre de 3 m - REF KITPORT33
- Avec poutre de 4 m - REF KITPORT34



ESPACE CONFINE PORTIQUE 4

Kit structurel portique mobile antichute pour descente et évacuation en espaces confinés 15 m, avec antichute à rappel automatique et de sauvetage

Kit prêt à l'emploi pour l'évolution en espaces confinés. Antichute à rappel automatique de câble avec témoin de chute, intégrant un dissipateur d'énergie limitant la force de choc et la distance d'arrêt de chute dans les meilleures conditions, ainsi qu'un treuil d'évacuation intégré pour le secours autonome et immédiat de l'opérateur. Portique mobile de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire par rapport à la structure environnante (puits, regards, fosses, machines, etc) et d'être déplacé pour des interventions en différents points.

Durée de vie de l'ensemble illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.

- Antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage : 140 kg
- Portique : 500 kg

Composition

- 1 portique de sécurité et de levage GANTRY - REF HPKSB___K1
- 1 enrouleur 15 m RESCUESTOP15 HOOK - REF HPCRW20015
- 1 platine de fixation universelle FIXHPKSB - REF FIXHPKSB
- 1 poulie pour pied ROLLV HPKSB - REF HPKSB100330
- 1 poulie pour poutre ROLLH HPKSB - REF HPKSB100310
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

- Avec poutre de 2 m - REF KITPORT42
- Avec poutre de 3 m - REF KITPORT43
- Avec poutre de 4 m - REF KITPORT44



FORMATION PORT DU HARNAIS TRAVAUX EN HAUTEUR 1

Kit confort formation EPI contre les chutes de hauteur



Kit prêt à l'emploi permettant la réalisation d'activités pratiques lors des mises en situation (retenue, accès et évolution en hauteur). Longe antichute simple ajustable en longueur suivant la morphologie et les besoins de l'utilisateur pour la retenue au poste de travail. Longe antichute double en Y extensible qui permet d'évoluer sans gêne en restant toujours connecté. Mini-enrouleur antichute utilisable en facteur 2 pour travailler à faible hauteur. Anneau de sangle pour générer un ancrage. Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC. Casque de sécurité polyvalent pour travaux au sol et en hauteur. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.



Composition

- 1 harnais antichute 2 points FASTO - REF HP32PRO
- 1 casque de sécurité blanc IZIGUARD - REF HPVG531WHT
- 1 longe antichute 1,5 m ABSORB137-VARIO-CI 150 MGO ST - REF HPLAD137MGO
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPBW260K
- 1 enrouleur 2 m ARASTOP2 MGO - REF HPWR040S29SI
- 1 mousqueton alu ovale 1/4 de tour OK AL 2LOCK - REF HPAZ012T
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 35L EASY BAG 35 - REF HPAX010

- REF KITFTH1S
- REF KITFTH1MXL
- REF KITFTH1XXL

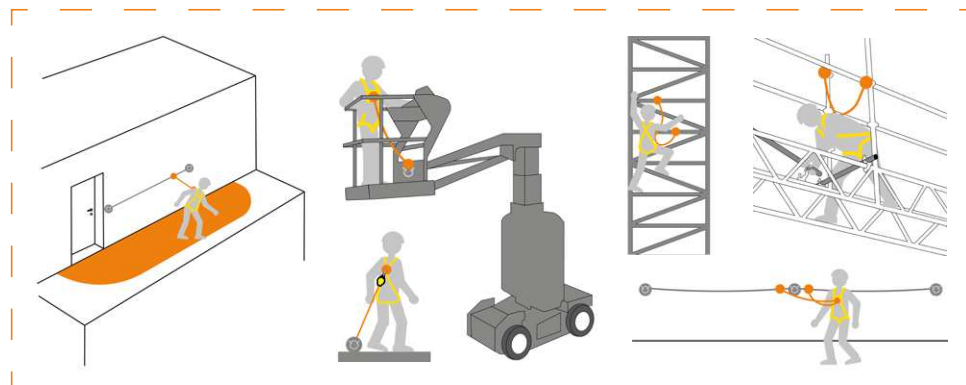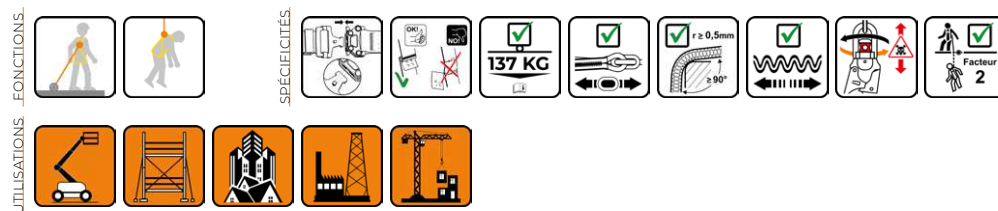

FORMATION PORT DU HARNAIS TRAVAUX EN HAUTEUR 2

Kit premium formation EPI contre les chutes de hauteur



Kit prêt à l'emploi permettant la réalisation d'activités pratiques lors des mises en situation (accès et évolution en hauteur, retenue, maintien au travail). Longe antichute double en Y extensible qui permet d'évoluer sans gêne en restant toujours connecté. Longe de maintien avec tendeur à came robuste et fluide assurant un réglage précis et rapide. Mini-enrouleur antichute utilisable en facteur 2 pour travailler à faible hauteur. Coulisseau multifonction avec cordage semi-statique pour une multitude d'utilisations (antichute, maintien, retenue). Anneau de sangle pour générer un ancrage. Harnais antichute ergonomique à enfilage rapide avec mousses de confort 3D et TDC. Casque de sécurité polyvalent pour travaux au sol et en hauteur. Pour utilisations intenses. Norme : EN 363.



Composition

- 1 harnais antichute 5 points PITON - REF HP82PRO
- 1 casque de sécurité blanc IZIGUARD - REF HPVG531WHT
- 1 longe antichute Y 1,5 m ABSORB137-Y-EXT 150 MGO ST - REF HPLYE137MGO
- 1 longe de maintien 2 m HOLDING BRAKE HOOK - REF HP13002
- 1 enrouleur 2 m ARASTOP2 MGO - REF HPWR040S29SI
- 1 mousqueton alu ovale 1/4 de tour OK AL 2LOCK - REF HPAZ012T
- 1 coulisseau antichute bloqueur STOP INOX - REF HPAC081
- 1 support d'assurage de 10 m STOP CORDAGE - REF HPAC30010
- 1 anneau d'amarrage 0,8 m RING 80 - REF HPAZ900080
- 1 sac 45L CLIMBER BAG 45 - REF HPAX011SY

- REF KITFTH2S
- REF KITFTH2MXL
- REF KITFTH2XXL

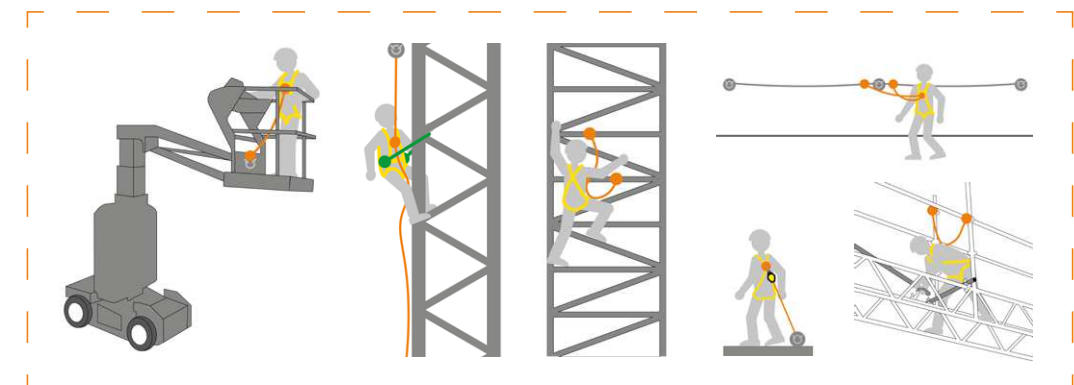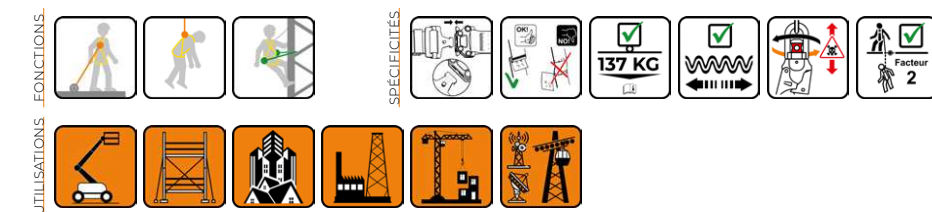


ANCRAGES


Clé de voûte des systèmes individuels d'arrêt des chutes, les ancrages se classent en deux catégories principales : temporaires et permanents.

Les ancrages temporaires sont destinés à des interventions ponctuelles ou à des chantiers spécifiques. Faciles à installer et à retirer, ils offrent une flexibilité appréciable. Leur utilisation nécessite une attention particulière pour s'assurer qu'ils sont correctement fixés et adaptés à la nature de la tâche à réaliser.

Les ancrages permanents sont conçus pour être installés de manière durable sur des structures, offrant une solution fiable pour des interventions fréquentes. Ils sont généralement intégrés à l'architecture des bâtiments ou des infrastructures.

Ancrages

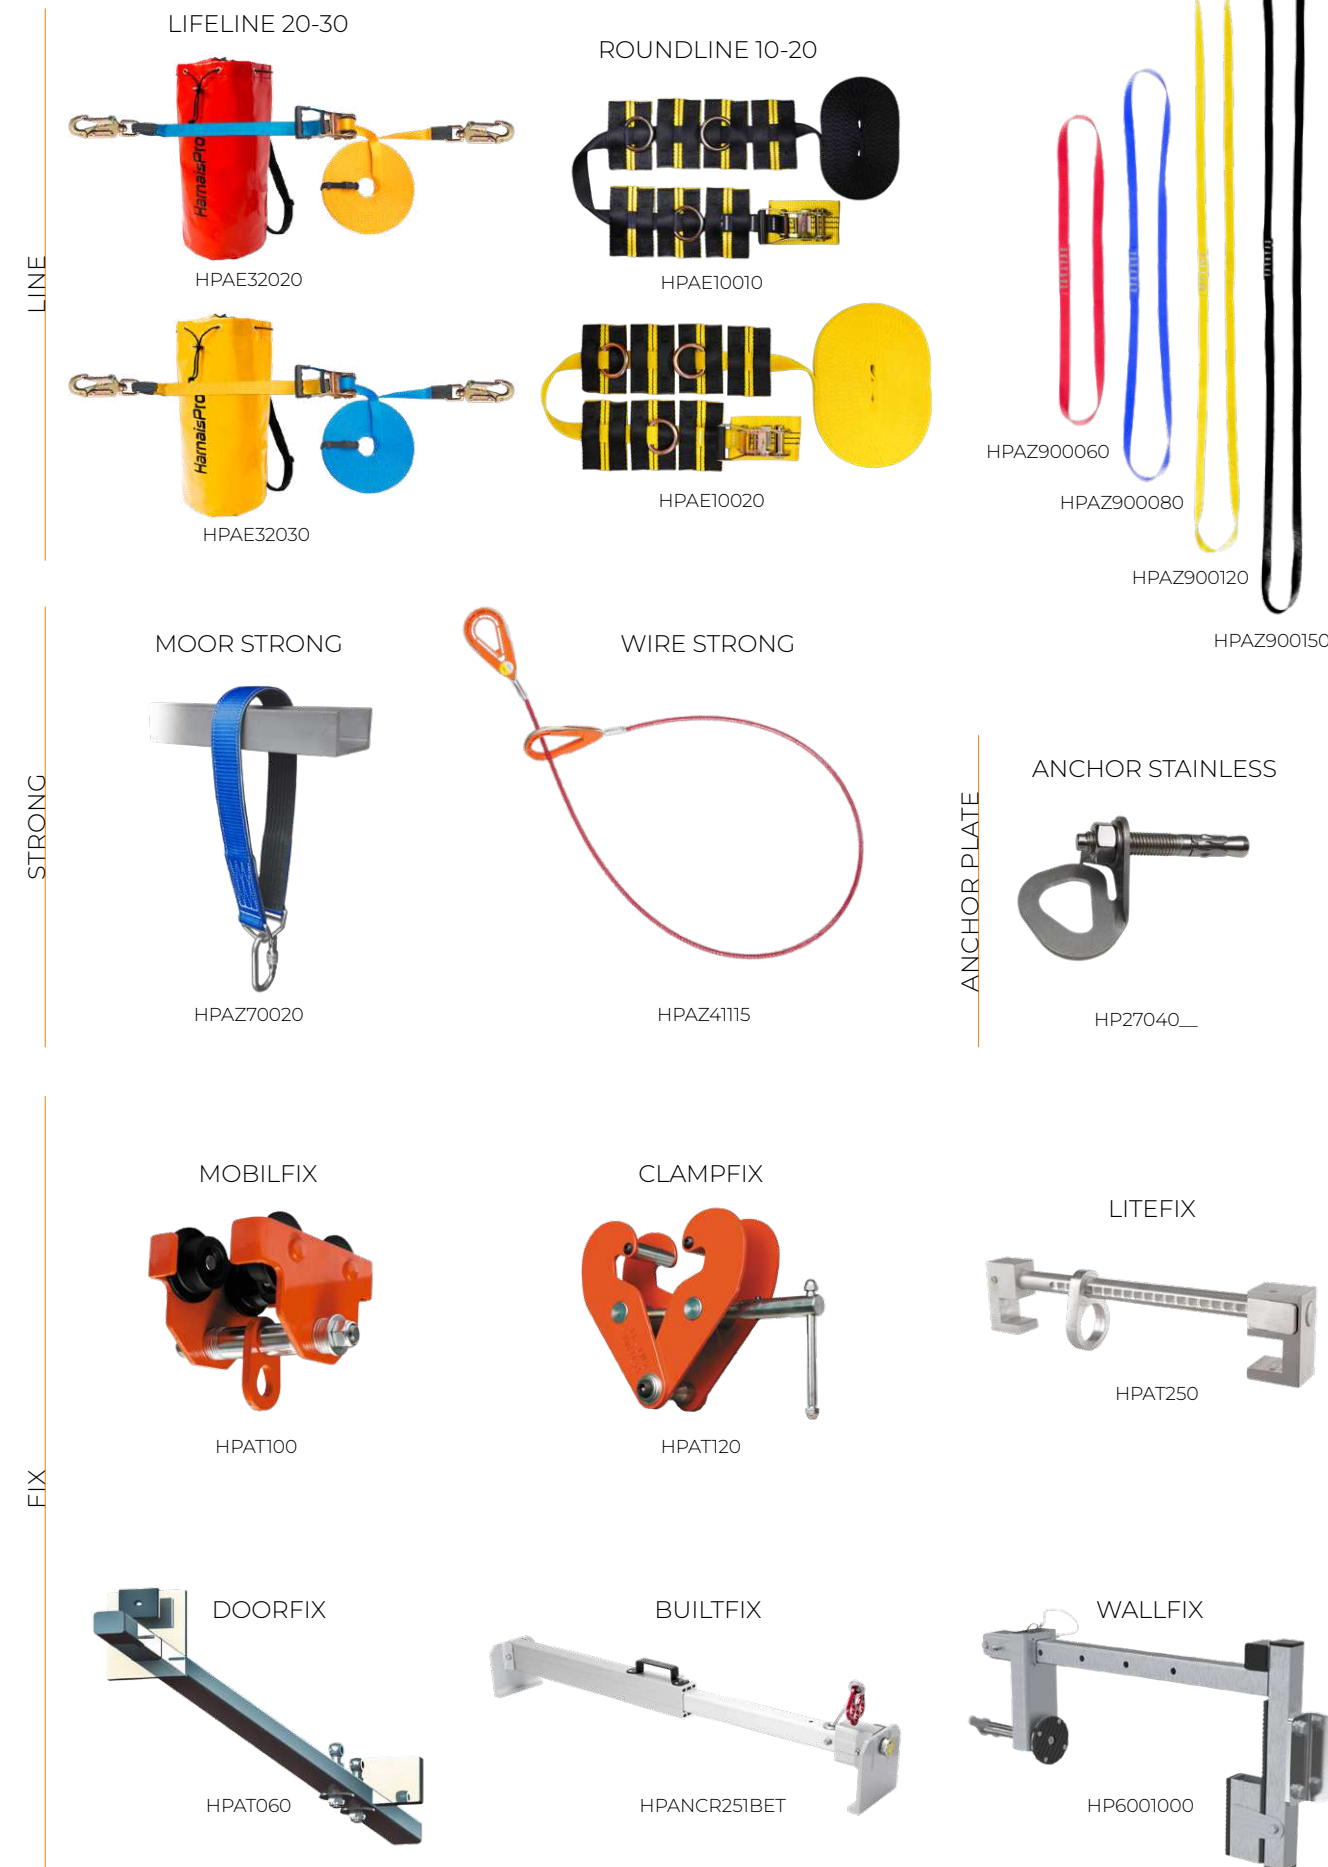


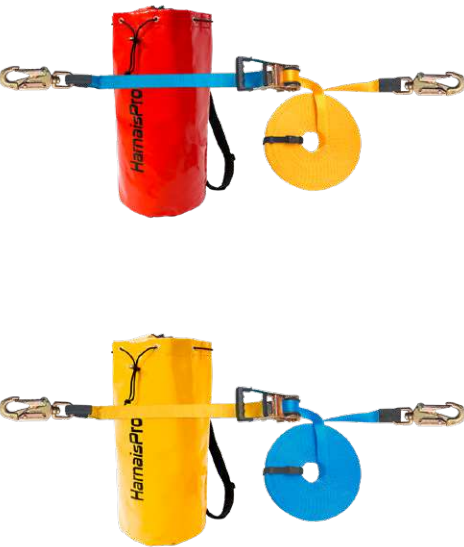


LIFELINE 20-30
Ligne de vie horizontale temporaire en sangle réglable,
utilisable par 3 personnes simultanément

À utiliser lors de l'exécution d'un travail nécessitant des mouvements fréquents dans un plan horizontal (écart de 15° maximum autorisé). Dispositif simple et rapide de mise sous tension par tendeur à cliquet en acier galvanisé. Équipée de 2 connecteurs en acier galvanisé à fermeture automatique double languets, ouverture 21 mm, avec émerillon anti-vrillage. Version 30 mètres fournie avec 1 mousqueton acier galvanisé HPAZ011 pour créer un point d'ancrage intermédiaire. Rangement et transport aisé grâce au sac à dos rouge et noir (version 20 m) / jaune et noir (version 30 m) fourni, en toile polyester enduite haute résistance imperméable anti-UV, 650 g/m², d'une contenance de 40 litres. Résistance statique : 30 kN. Approuvé antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 5,4 kg (version 20 m) / 7,1 kg (version 30 m).

- ▶ Longueur : 2,5 ÷ 20 m - REF HP AE32020
- ▶ Longueur : 2,5 ÷ 30 m - REF HP AE32030

Normes : EN 795B + CEN/TS 16415

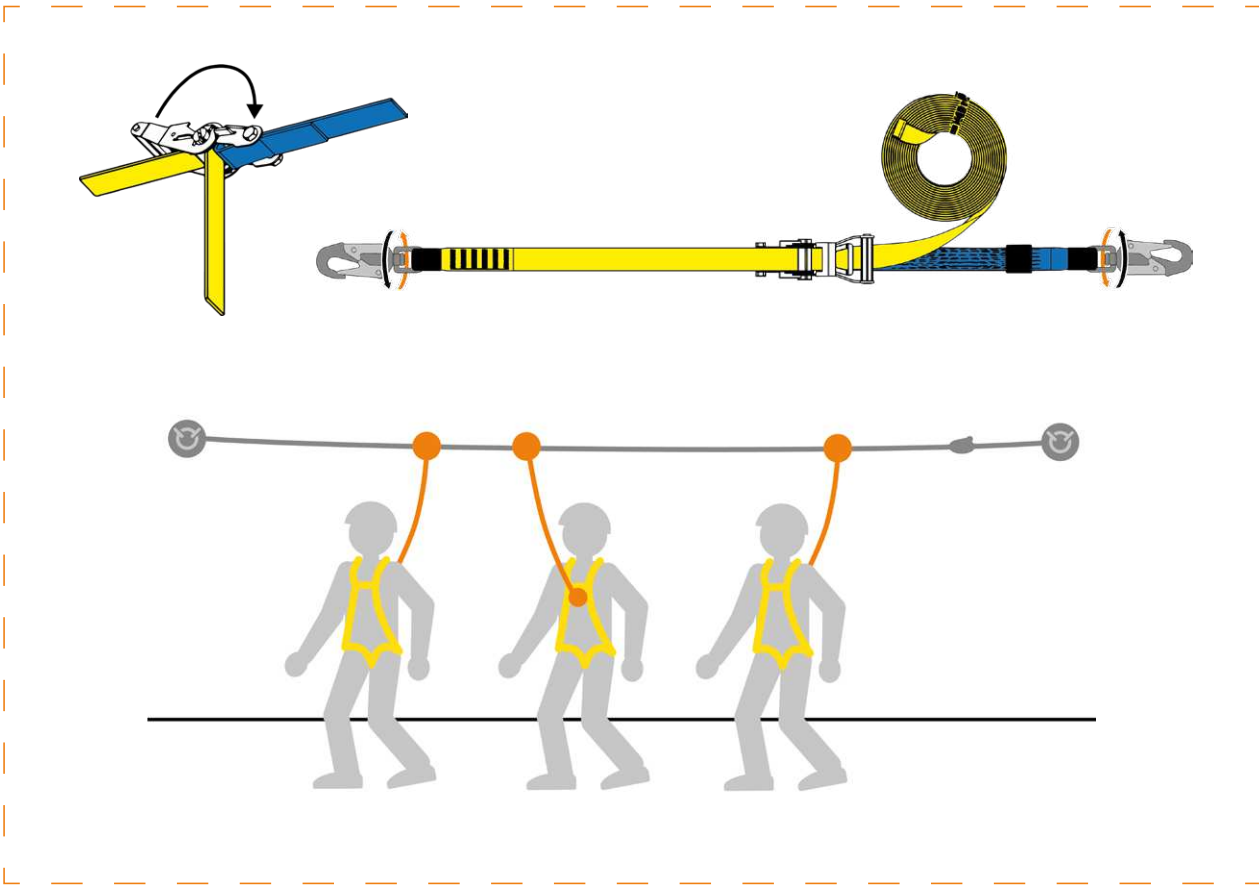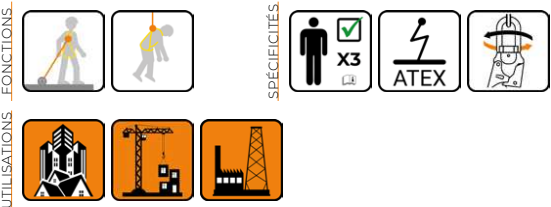



ROUNDLINE 10-20
Sangle d'amarrage pour la sécurisation de 3 personnes simultanément
autour d'une structure (skydôme, cheminées, poteaux, IPN, etc.)

Dispositif d'ancrage temporaire haute résistance, en sangle polyester de 45 mm de largeur, équipé de protections d'angle vif, de 3 anneaux d'amarrage et d'un tendeur à cliquet permettant de régler simplement et rapidement par étranglement la sangle autour d'une structure d'un périmètre compris entre 0,5 et 10 m (version 10 m) / entre 0,5 et 20 m (version 20 m) pour réaliser un point d'amarrage sûr et de s'adapter sur tout support ayant une résistance d'au moins 20 kN. Fourni avec 1 sacoche de transport. Ce dispositif permet de connecter un système antichute (ligne de vie temporaire, antichute à rappel automatique, support d'assurage,...). Résistance statique : 30 kN. Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 3,4 kg (version 10 m) / 4,6 kg (version 20 m).

- ▶ Longueur : 0,5 ÷ 10 m - REF HP AE10010
- ▶ Longueur : 0,5 ÷ 20 m - REF HP AE10020

Norme : EN 795B + CEN/TS 16415

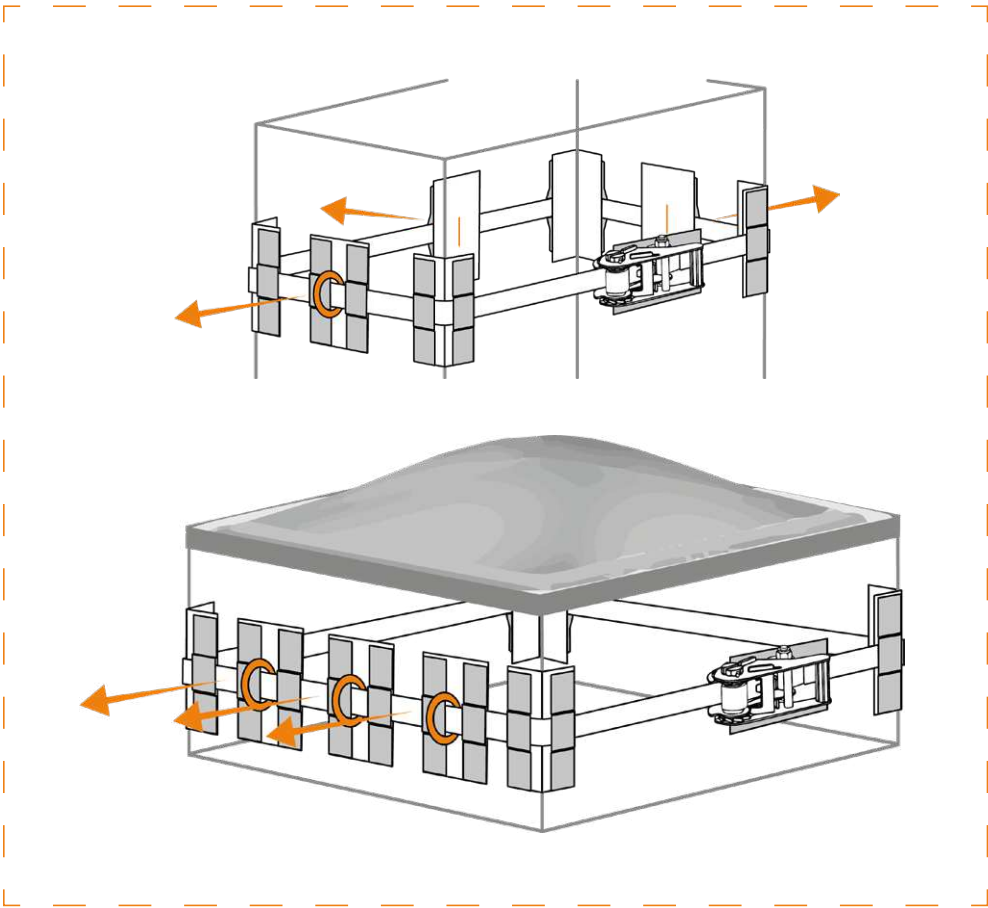

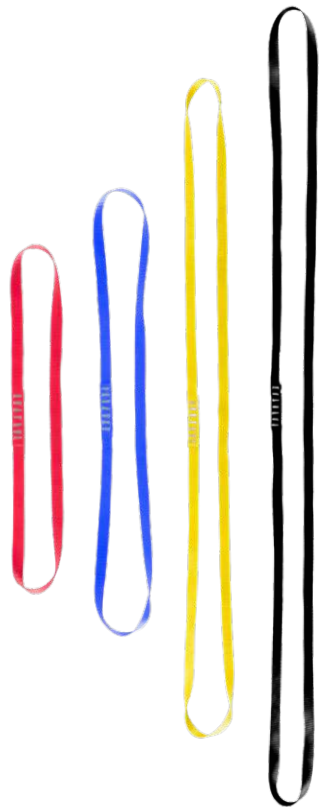


RING 60-80-120-150
Anneau d'amarrage en sangle cousue

Dispositif d'ancrage temporaire (EN 795B) en sangle polyester de 21 mm de largeur permettant de créer un point d'amarrage très rapidement et de s'adapter sur tout support ayant une résistance d'au moins 12 kN. Code couleur pour identifier facilement la longueur. L'anneau est un équipement polyvalent qui autorise également l'assujettissement (EN 354) pour la retenue au poste de travail et qui peut aussi être associé à un absorbeur d'énergie (EN 355) pour en faire un système de liaison antichute limitant la force de choc à moins de 6 kN. Résistance statique : 22 kN. Approuvé antistatique (ATEX).
Durée de vie de 10 ans suivant VGP.
Poids : 80-100-140-180 g.

- ▶ Longueur : 0,6 m (rouge) - REF HPAZ900060
- ▶ Longueur : 0,8 m (bleu) - REF HPAZ900080
- ▶ Longueur : 1,2 m (jaune) - REF HPAZ900120
- ▶ Longueur : 1,5 m (noir) - REF HPAZ900150

Normes : EN 795B + EN 354 + EN 566



WIRE STRONG
Elingue d'amarrage pour la sécurisation de 3 personnes simultanément, en câble gainé avec témoin de chute intégré, longueur 1,5 m

Dispositif d'ancrage temporaire très haute résistance en câble galvanisé de 6,3 mm de diamètre avec deux extrémités cossées permettant de créer un point d'amarrage très rapidement et de s'adapter sur tout support ayant une résistance d'au moins 12 kN.

Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage rapidement :


- (A) directement sur un ancrage (R = 28 kN);
- (B) autour d'une structure (R = 38 kN);
- (C) en tête d'alouette sur une structure (R = 28 kN), grâce aux boucles cossées de tailles différentes.

Le WIRE STRONG est équipé d'un indicateur de chute déclenchant en cas de sollicitation entre 3 et 4 kN de force de choc, permettant le contrôle effectif avant chaque utilisation.

Résistance statique : 14 kN. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 620 g.

- ▶ Longueur : 1.5 m (orange) - REF HPAZ41115

Normes : EN 795B + CEN/TS 16415

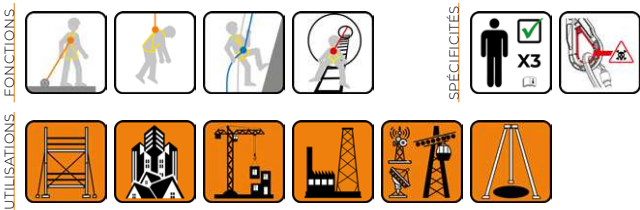

MOOR STRONG
Sangle d'amarrage renforcée, longueur 2 m


Dispositif d'ancrage temporaire très haute résistance en sangle polyester de 45 mm de largeur, avec protection interne en caoutchouc antidérapant permettant de créer un point d'amarrage très rapidement et de s'adapter sur tout support ayant une résistance d'au moins 12 kN. Extrémités en Dé acier galvanisé. Fourni avec 1 mousqueton acier, doigt automatique, fermeture à virole à vis, HPAZ011.

Utilisation recommandée pour la réalisation de points d'ancrages lors de l'utilisation de la ligne de vie temporaire HPAE320__ (sécurisation de 3 personnes simultanément)

Résistance statique : 30 kN. Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 880 g.

- ▶ Longueur : 2 m (bleu) - REF HPAZ70020

Norme : EN 795B

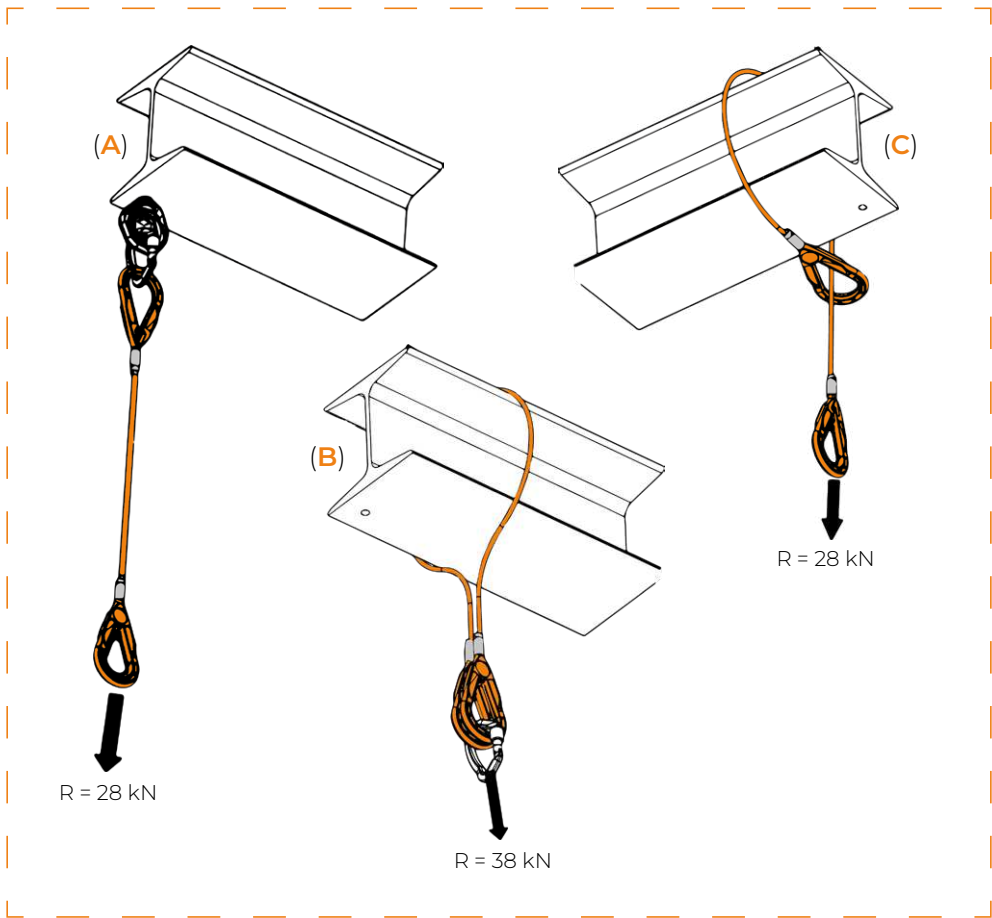






MOBILFIX

Chariot d'ancrage mobile pour poutres type IPN

Dispositif d'ancrage temporaire en acier galvanisé traité époxy adaptable sur poutres horizontales en acier type IPN de 65 à 120 mm de largeur, permettant de créer un point d'amarrage mobile sur des structures ayant une résistance d'au moins 12 kN. Chariot à galets montés sur roulements à billes assurant un déplacement fluide sur semelle inférieure du fer. Installation sur fer horizontal disposant d'une butée d'arrêt à chaque extrémité. Réglage simple par anneaux distanceurs. Ce dispositif suit l'utilisateur et lui garantit d'être toujours sécurisé dans l'axe le plus vertical possible par rapport à son poste de travail. Dimensions : 195 x 176 x 212 mm. Résistance statique : 12 kN. Poids : 5,2 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP.

► Largeur IPN : 65 ↔ 120 mm - REF HPAT100

Norme : EN 795B

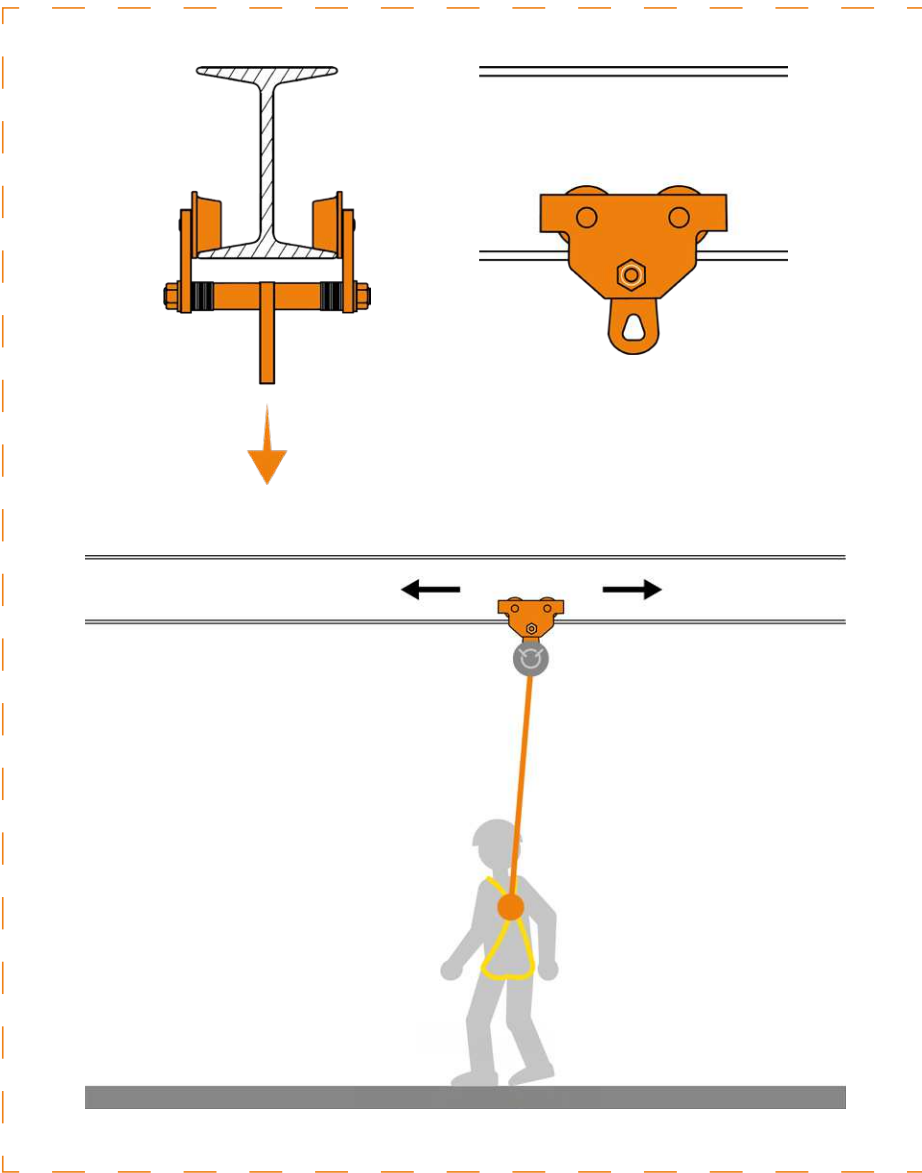




CLAMPFIX

Pince d'ancrage fixe pour poutres type IPN

Dispositif d'ancrage temporaire en acier galvanisé traité époxy adaptable sur poutres horizontales en acier type IPN de 80 à 195 mm de largeur, permettant de créer un point d'amarrage très rapidement sur des structures ayant une résistance d'au moins 12 kN. De conception simple et robuste, son installation non pénétrante n'endommage pas la structure d'accueil et ne nécessite aucun outil. La pince est équipée de 2 mâchoires qui s'ajustent simplement à la largeur de la poutre grâce à la rotation de la manivelle. Dimensions : 240 x 300 x 120 mm. Résistance statique : 12 kN. Poids : 4 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP.

► Largeur IPN : 80 ↔ 195 mm - REF HPAT120

Norme : EN 795B

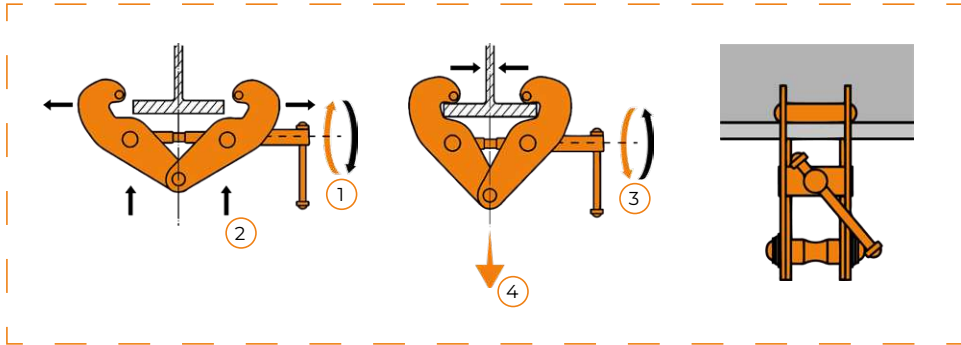




LITEFIX


Pince d'ancrage mobile pour poutres type IPN, pour la sécurisation de 2 personnes simultanément

Dispositif d'ancrage temporaire en aluminium adaptable sur poutres horizontales en acier type IPN de 100 à 320 mm de largeur, permettant de créer un point d'amarrage très rapidement sur des structures ayant une résistance d'au moins 12 kN. De conception simple et robuste, son installation non pénétrante n'endommage pas la structure d'accueil et ne nécessite aucun outil. Une simple action sur le bouton de blocage permet de régler la barre d'ancrage à la dimension de la poutre. Dimensions : 440 x 100 x 45 mm. Résistance statique : 12 kN. Poids : 1,4 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP.

► Largeur IPN : 100 ↔ 320 mm - REF HPAT250

Norme : EN 795B + CEN/TS 16415

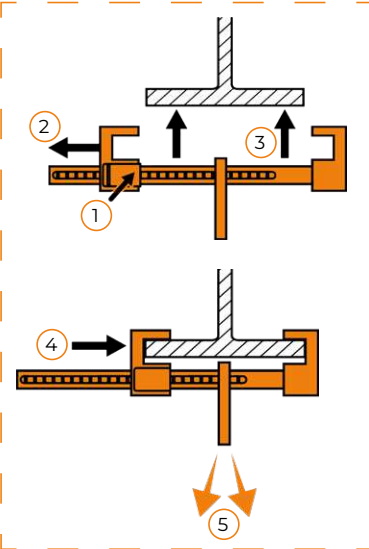





DOORFIX

Barre d'ancrage pour réservation de porte comprise entre 0,35 m et 1,24 m, pour la sécurisation de 2 personnes simultanément

Dispositif d'ancrage temporaire en acier galvanisé se bloquant entre les montants d'encadrement en partie basse de réservation, en opposition à la direction d'une chute éventuelle, permettant de créer un point d'amarrage très rapidement et de s'adapter sur tout support ayant une résistance d'au moins 13 kN. La mise en place s'effectue sans aucun outil et sans endommager la structure d'accueil. Dimensions : 1425 x 160 x 100 mm. Résistance statique : 13 kN. Poids : 6.9 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP.

► Largeur de réservation : 0.35 ÷ 1.24 m - REF HPAT060

Normes : EN 795B + CEN/TS 16415



BUILTFIX

Barre d'ancrage pour dalle béton précontraint, pour la sécurisation de 3 personnes simultanément




Dispositif d'ancrage temporaire en profilés aluminium télescopique ajustable jusqu'à une largeur maximum de 1,2 m, permettant de créer un point d'amarrage très rapidement et de s'adapter sur des dalles horizontales de béton précontraint ayant une résistance d'au moins 12 kN.

La mise en place s'effectue sans aucun outil et sans endommager la structure d'accueil.

Dimensions : 850 x 150 x 150 mm. Résistance statique : 14 kN. Poids : 8 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP.

► Largeur maximale : 1.2 m - REF HPANCR251BET

Norme : EN 795B + CEN/TS 16415

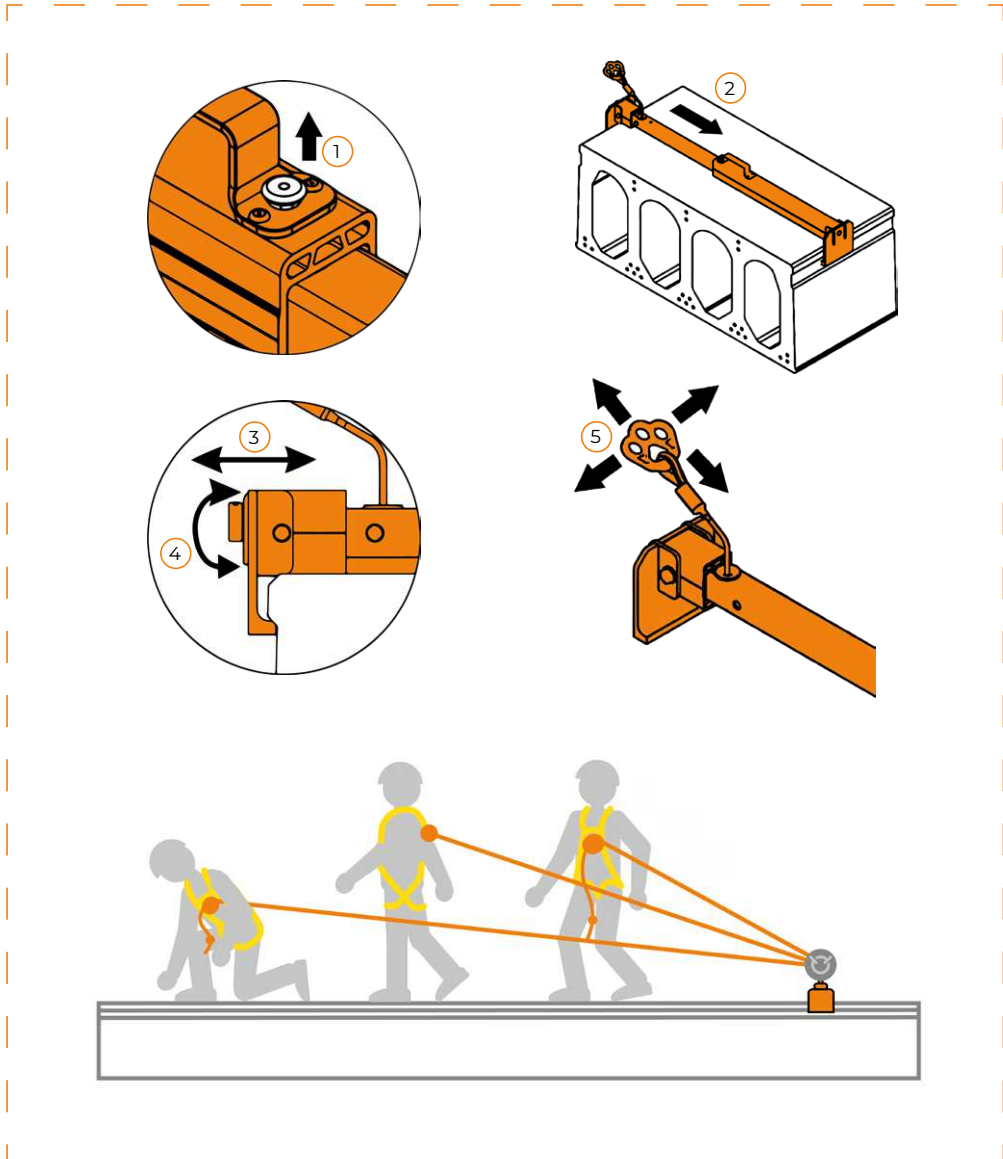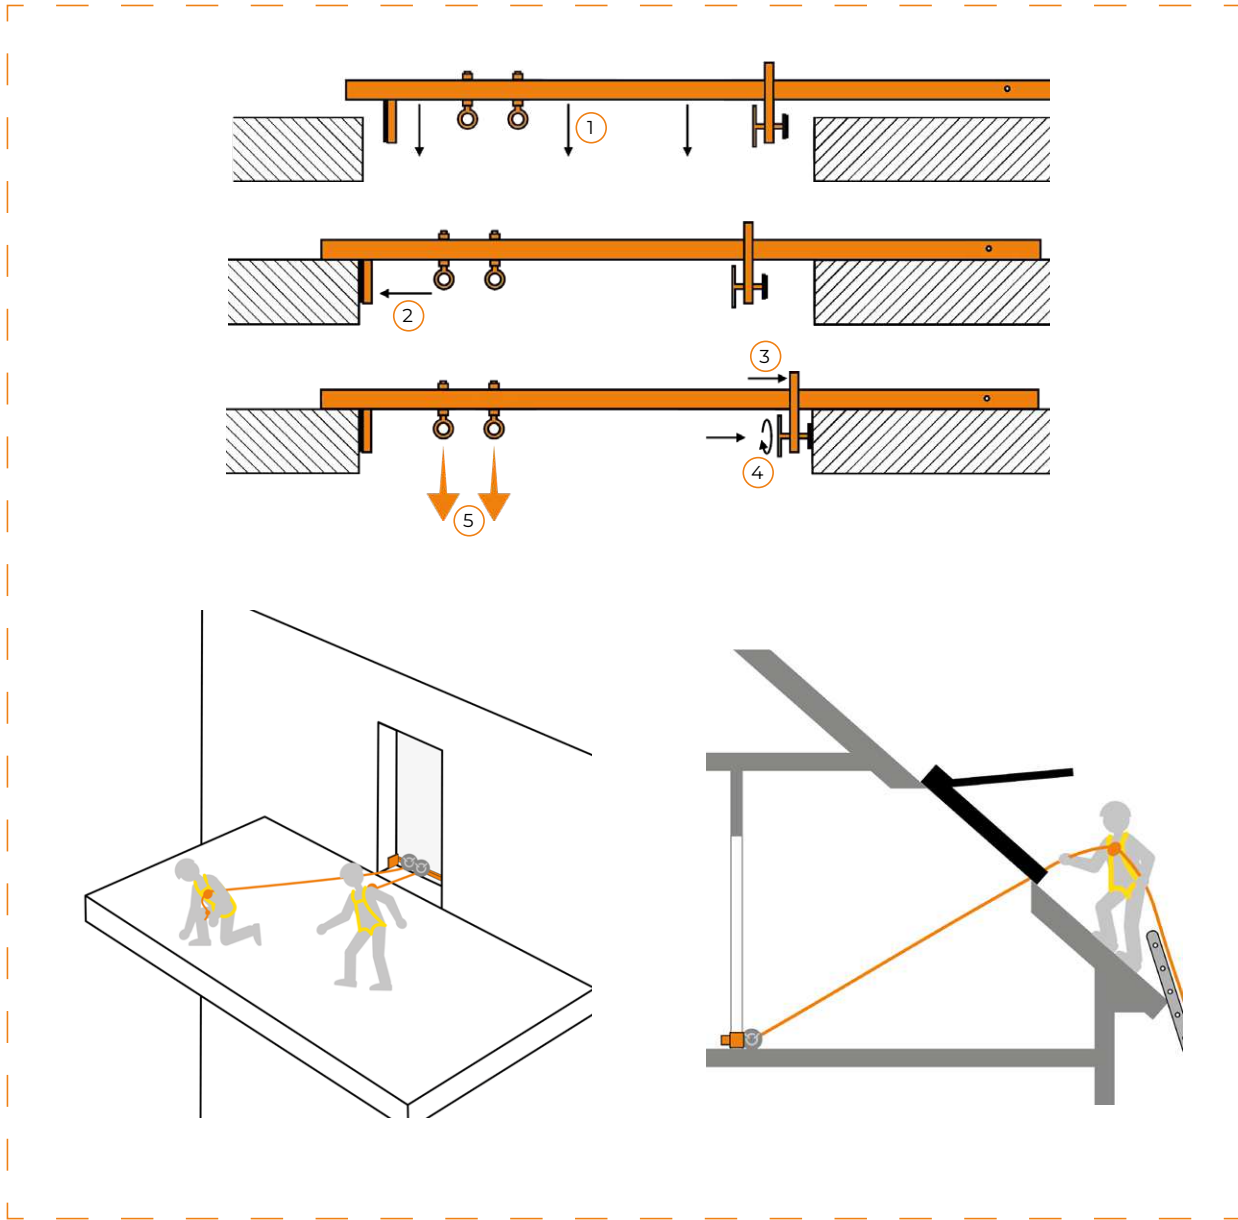




WALLFIX
Point d'ancrage pour murs et parapets,
pour la sécurisation de 2 personnes simultanément

Dispositif d'ancrage temporaire en acier galvanisé ajustable pour des supports allant jusqu'à 468,5 mm d'épaisseur, permettant de créer un point d'amarrage très rapidement et de s'adapter :
(A) sur des parapets avec couverture, sur des appuis de fenêtre,
(B) sur des murs, sur des structures en tôle d'une épaisseur minimum de 12 mm, ayant une résistance d'au moins 12 kN.
De conception simple et robuste, son installation non pénétrante n'endommage pas la structure d'accueil et ne nécessite aucun outil.
Le cadre est équipé d'une broche de sécurité qui peut être réglé dans l'une des 5 positions (tous les 100 mm) et d'une vis de pression assurant le serrage final en précision sur la structure d'accueil.
Dimensions : 700 x 350 x 100 mm. Résistance statique : 12 kN. Poids : 13 kg.
Durée de vie illimitée suivant VGP.

► Largeur maximale : 468,5 mm - REF HP6001000

Norme : EN 795B + CEN/TS 16415

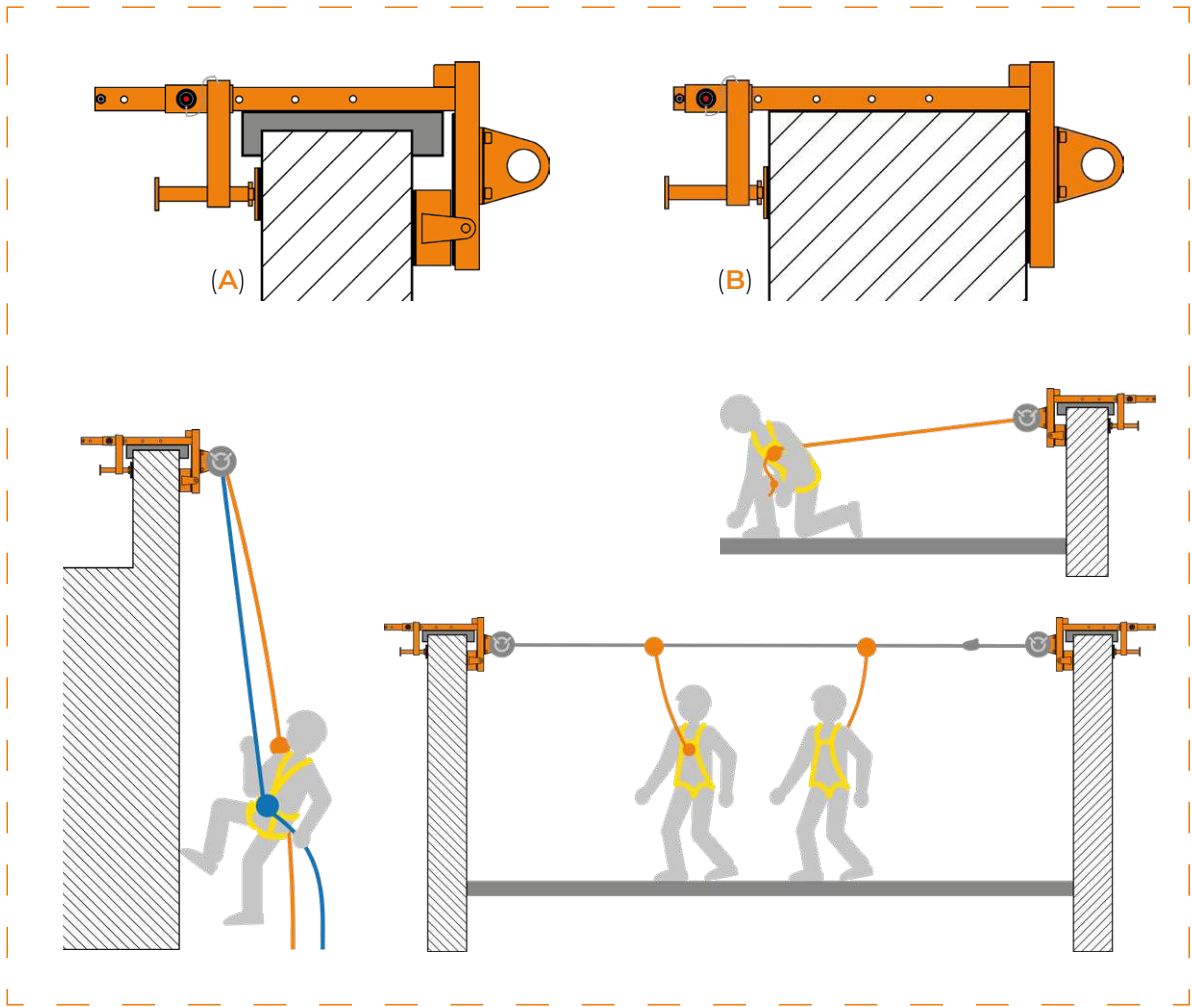

ANCHOR KIT STAINLESS FALL INDICATOR
Point d'ancrage permanent multi-directionnel (plaquette + goujon) inox 304,
avec témoin de chute intégré, pour fixation rocher et béton

Dispositif d'ancrage en acier inoxydable 304 pour la sécurisation d'une personne, pouvant être fixé à des structures verticales, horizontales ou inclinées telles que des murs, colonnes, toits, plafonds, pour les usages en milieux intérieurs et extérieurs traditionnels. Plaquette d'ancrage de classe A, avec témoin d'effort permettant de visualiser, avant chaque utilisation, s'il y a eu chute ou effort excessif (effort maximum avant déformation : 300 daN). Trou de connexion large et ergonomique permettant d'installer simultanément deux mousquetons de forme ovale de type HPAZ011. Kit fourni avec plaquette, goujon, rondelle et écrou M12 en acier inoxydable 304.
Dimensions d'alésage du point de connexion : 31 x 26 mm. Résistance dans le sens de l'effort > 25 kN. Trou de fixation : diamètre 12 mm.
Durée de vie illimitée suivant VGP.

► Poids (plaquette + goujon) : 139 g - REF HP2704012

Norme : EN 795A



ANCHOR STAINLESS FALL INDICATOR
Plaquette d'ancrage permanent multi-directionnel inox 304,
avec témoin de chute intégré

Dispositif d'ancrage en acier inoxydable 304 pour la sécurisation d'une personne, pouvant être fixé à des structures verticales, horizontales ou inclinées telles que des murs, colonnes, poutres, toits, plafonds, pour les usages en milieux intérieurs et extérieurs traditionnels. Plaquette d'ancrage de classe A, avec témoin d'effort permettant de visualiser, avant chaque utilisation, s'il y a eu chute ou effort excessif (effort maximum avant déformation : 300 daN). Trou de connexion large et ergonomique permettant d'installer simultanément deux mousquetons de forme ovale de type HPAZ011. Fixation par boulonnerie M12 en acier inoxydable 304 (non inclus).
Dimensions d'alésage du point de connexion : 31 x 26 mm. Résistance dans le sens de l'effort > 25 kN. Trou de fixation : diamètre 12 mm.
Durée de vie illimitée suivant VGP.

► Poids (plaquette) : 54 g - REF HP2704013

Norme : EN 795A




TRÉPIEDS, POTENCES & PORTIQUES

Les trépieds, potences et portiques de sécurité sont des dispositifs indispensables pour les travaux en hauteur et en espaces confinés. Conçus pour faciliter l'accès et le secours, ils garantissent un point d'ancrage stable et sécurisé.

Faciles à déployer et à transporter, ces équipements polyvalents s'adaptent à une variété de situations, offrant une solution fiable pour les interventions temporaires.

TRÉPIEDS

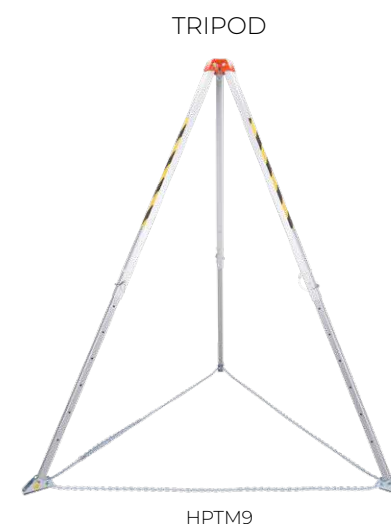



POTENCES



PORTIQUES



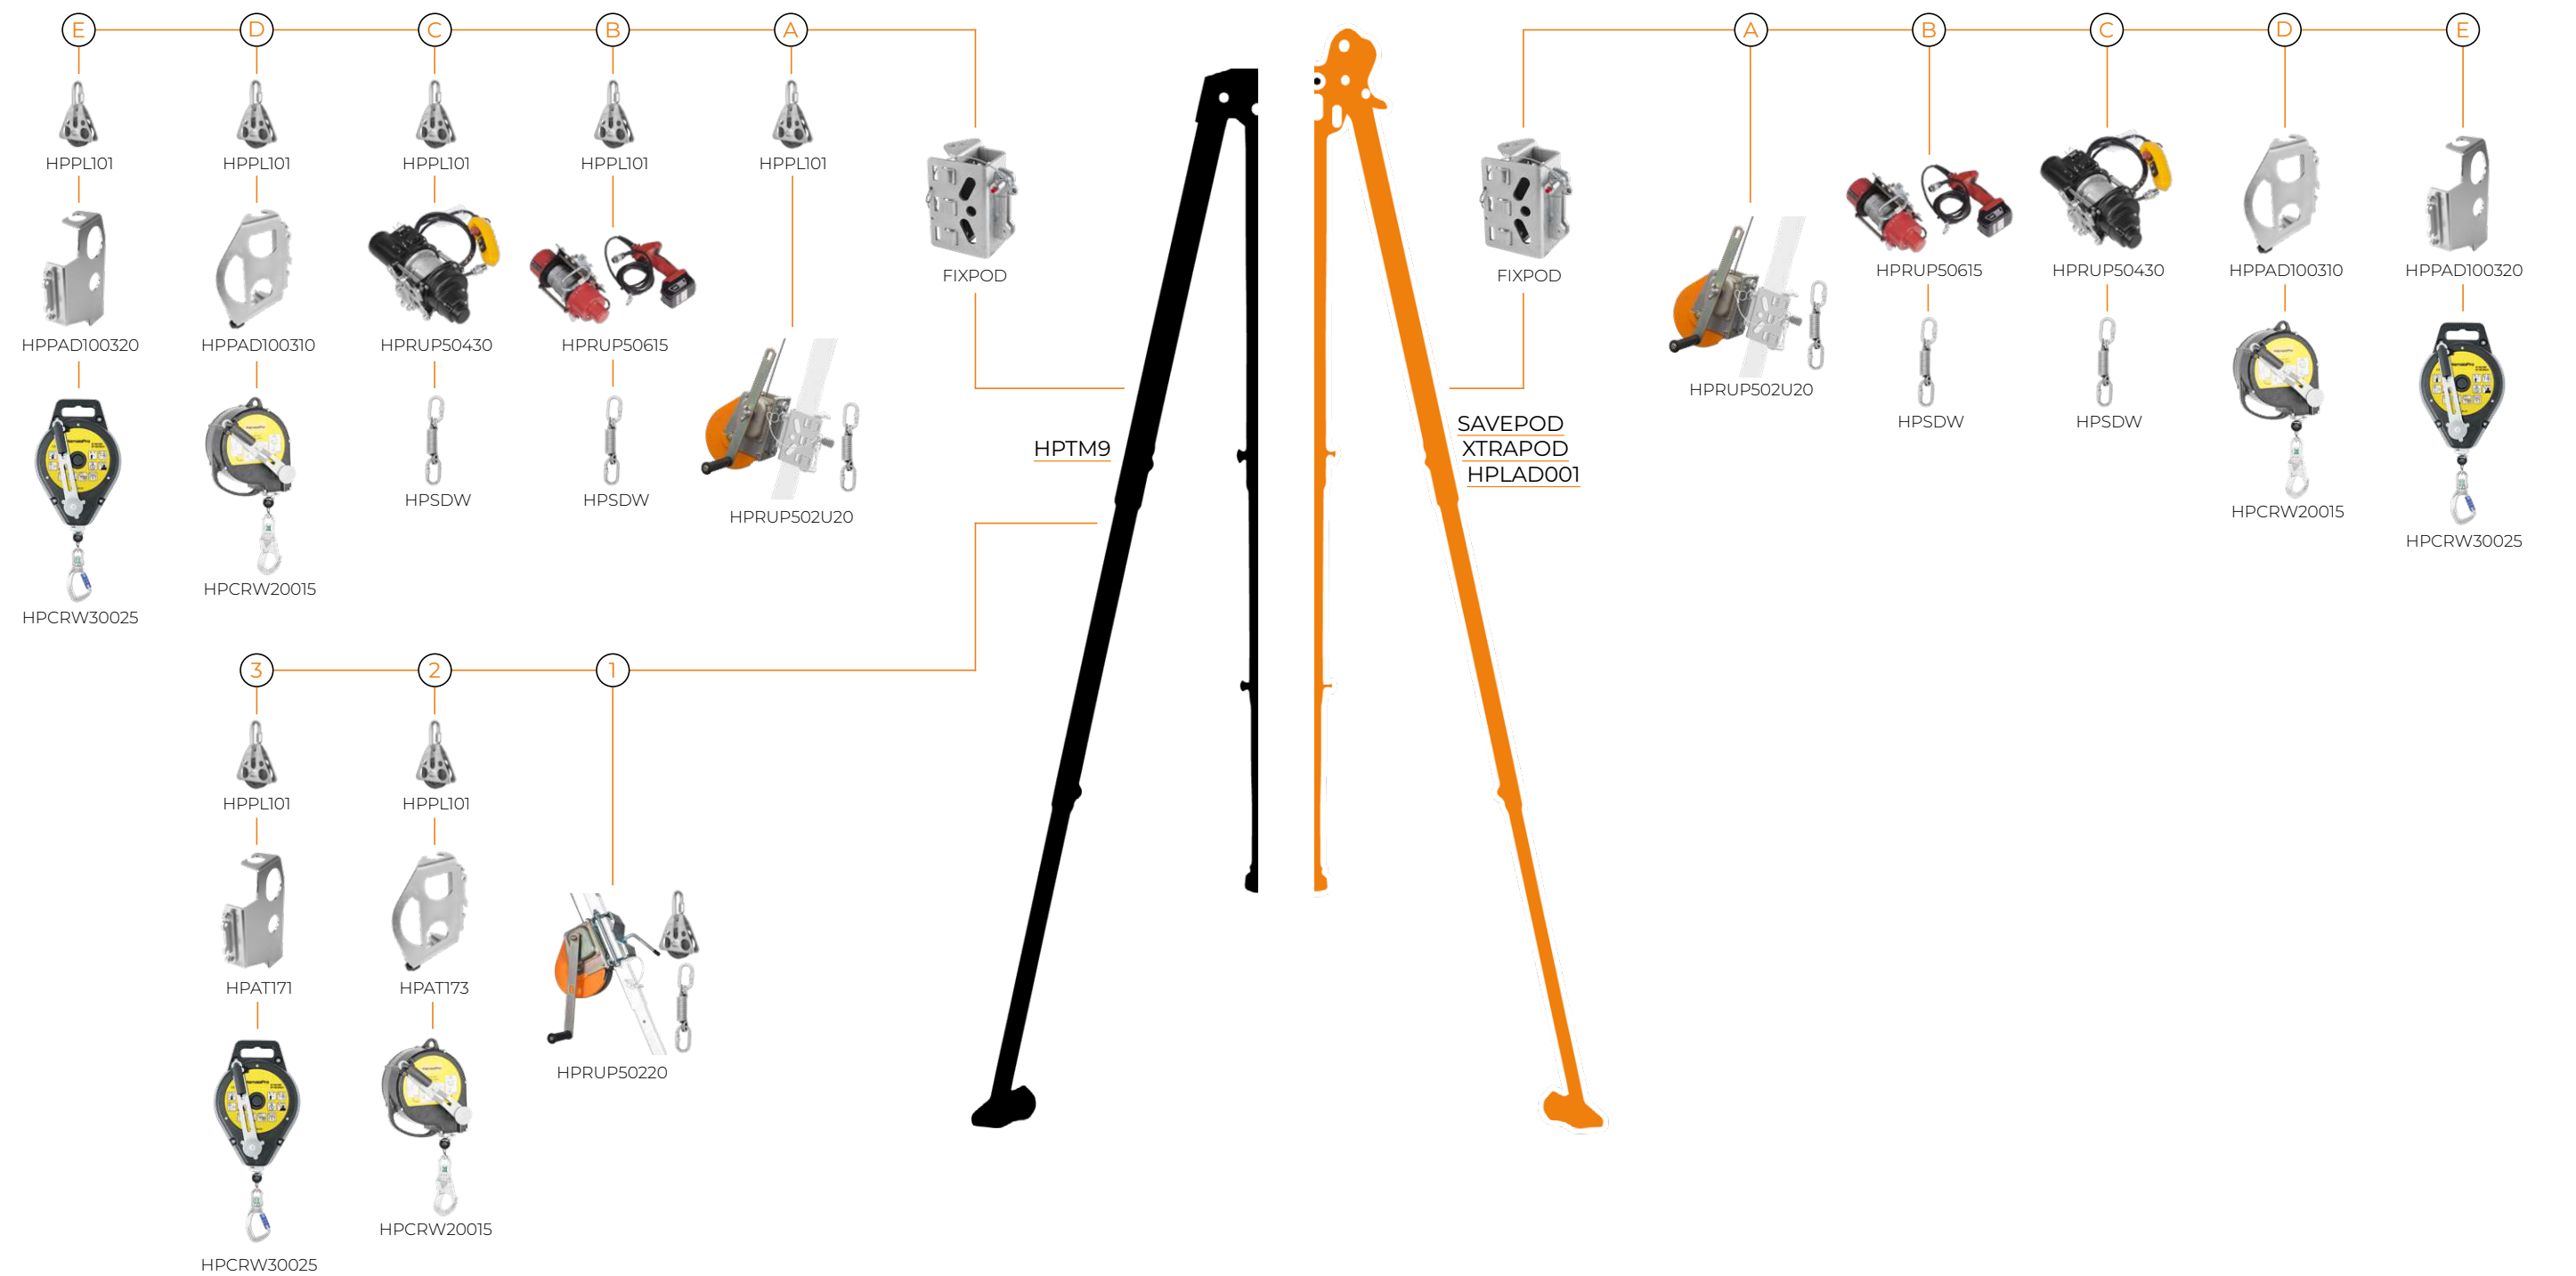

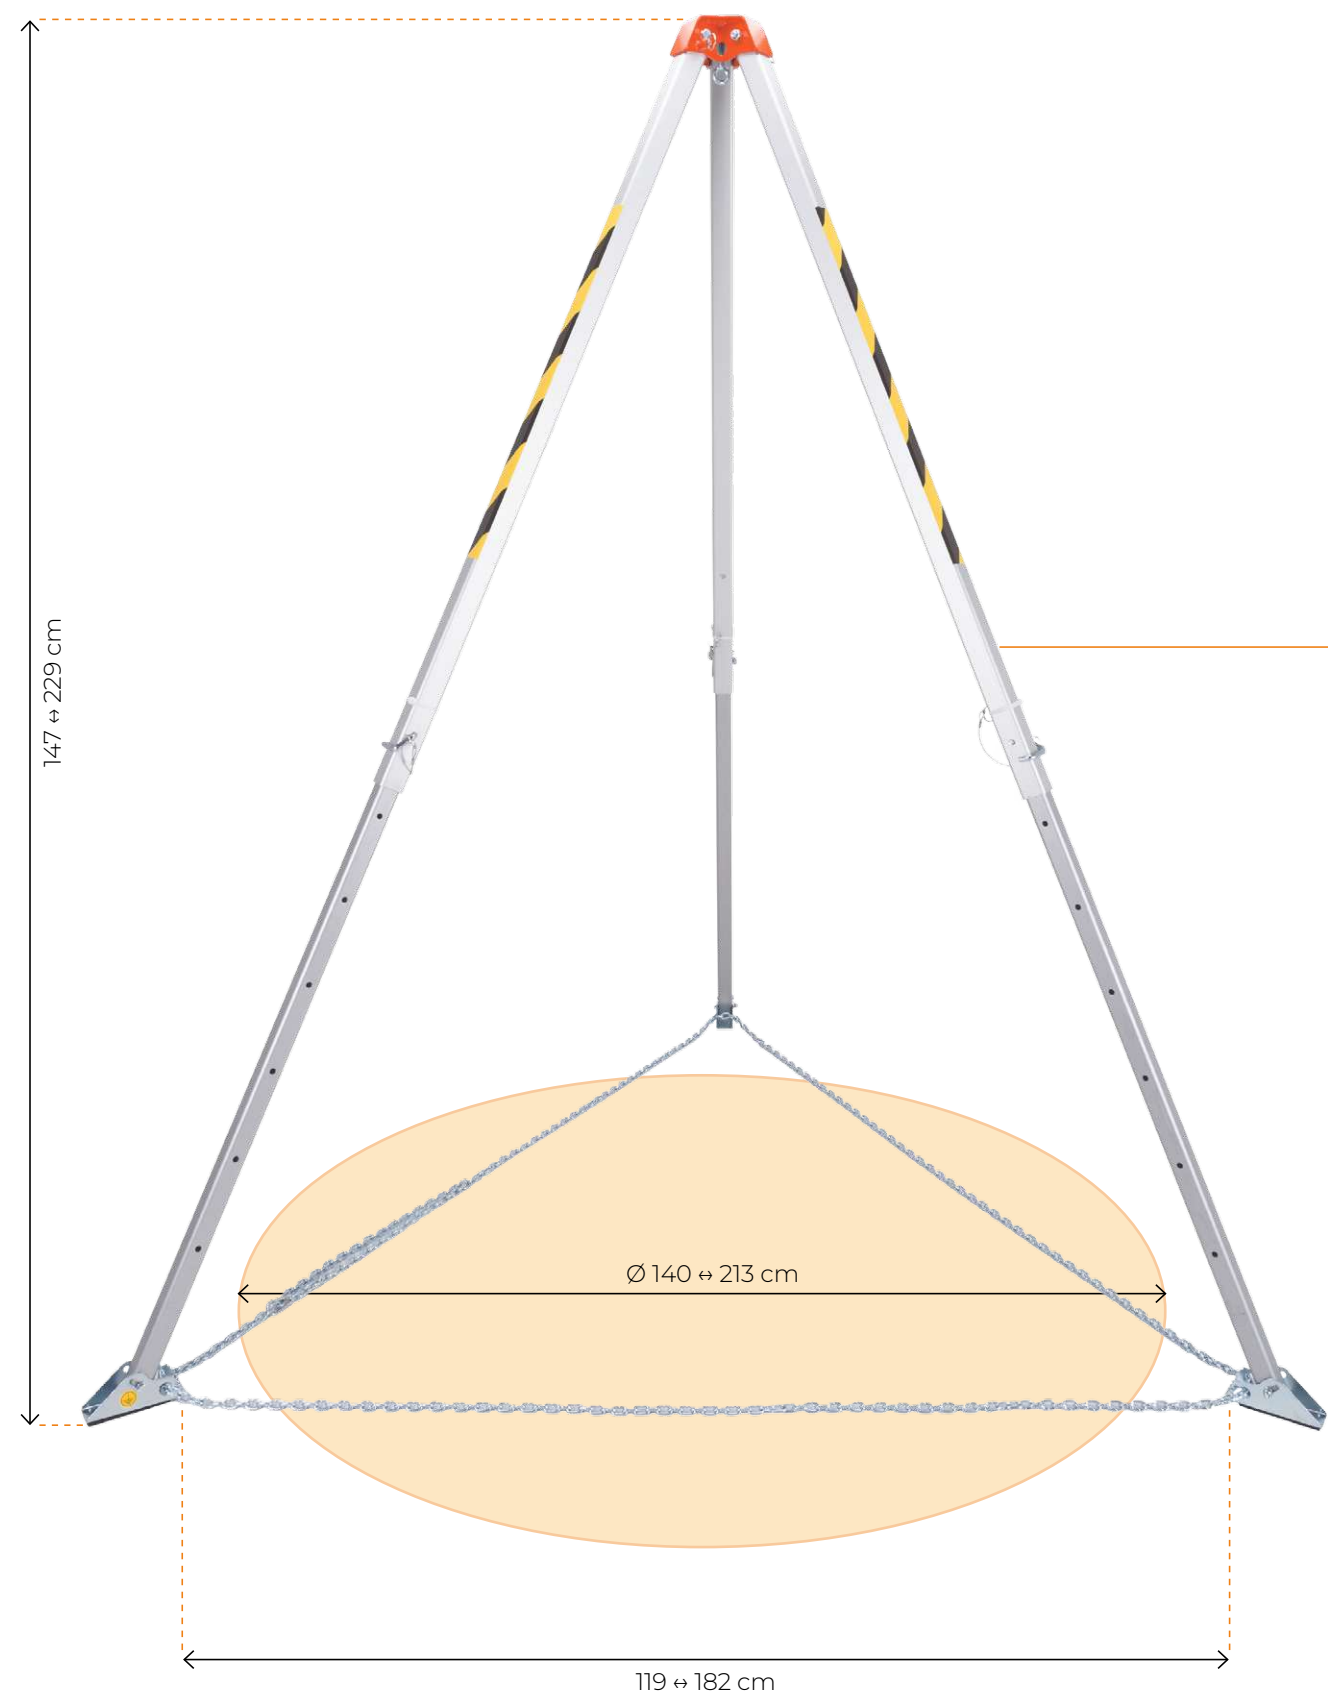

TRIPOD

Trépied aluminium de sécurité et de levage antistatique (ATEX),
1.75 m replié, 2.29 m déployé, capacité 500 kg

Dispositif d'ancrage portable pour la sécurisation d'une personne travaillant en espaces confinés ou pour le levage de charge.

Pieds télescopiques équipés de patins antidérapants monobloc orientables pour sols durs et sols glissants. Tête équipée de 4 points d'ancrage (1 central + 3 en périphérie).

- Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 140 kg
- Capacité de charge (levage WLL) : 500 kg
- Hauteur de travail : 147 à 229 cm
- Diamètre du trou pris en charge : 140 à 213 cm
- Espacement intérieur entre les jambes : 119 à 182 cm
- Dimensions de transport : 175 x 23 x 23 cm

Approuvé antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

Fourni avec une chaîne et une sangle de sécurité (utilisation au choix) minimisant les forces et assurant le maintien du matériel en position déployée durant les phases de travail.


► Poids : 16.5 kg - REF HPTM9


Normes : EN 795B



Ce trépied est compatible avec :

- (1) Le treuil manuel de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 20 m Réf HPRUP50220 (fourni avec platine de fixation, poulie de renvoi HPPL101, 2 mousquetons HPAZ011 et dissipateur d'énergie HPSPDW),
- (2) La poulie Ref HPPL101 et la platine de fixation Réf HPAT173 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 15 m et de sauvetage Réf HPCRW20015,
- (3) La poulie Ref HPPL101 et la platine de fixation Réf HPAT171 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 25 m et de sauvetage Réf HPCRW30025,

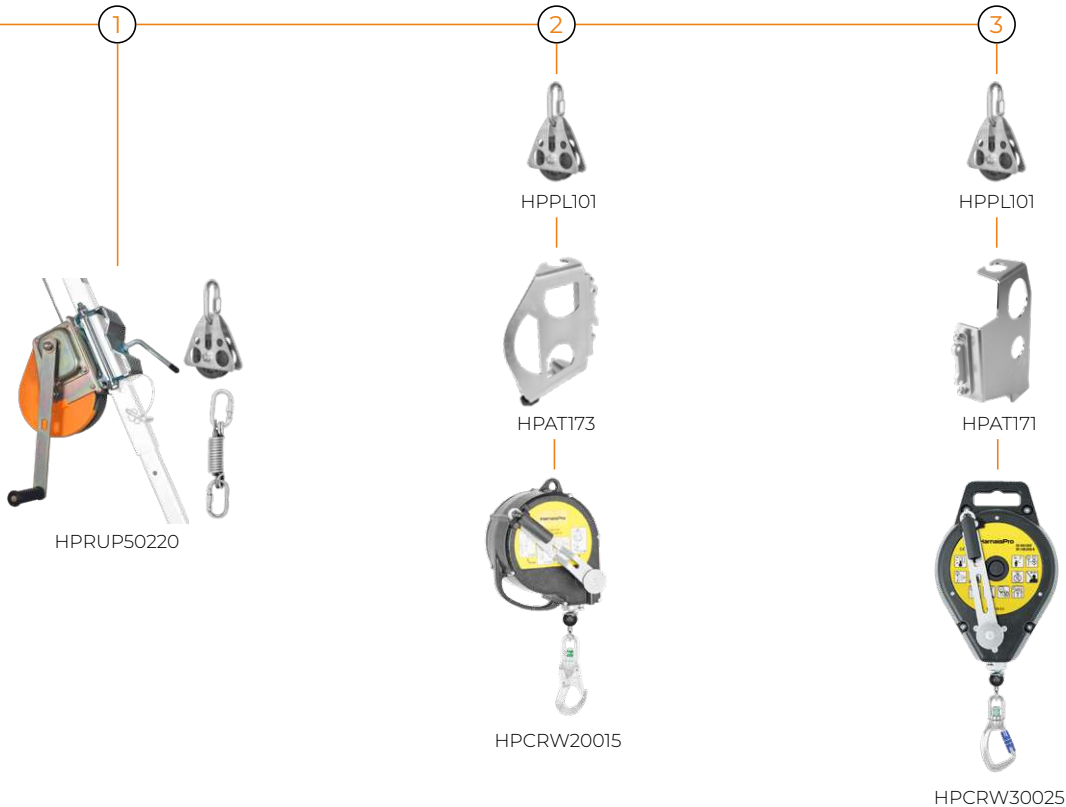

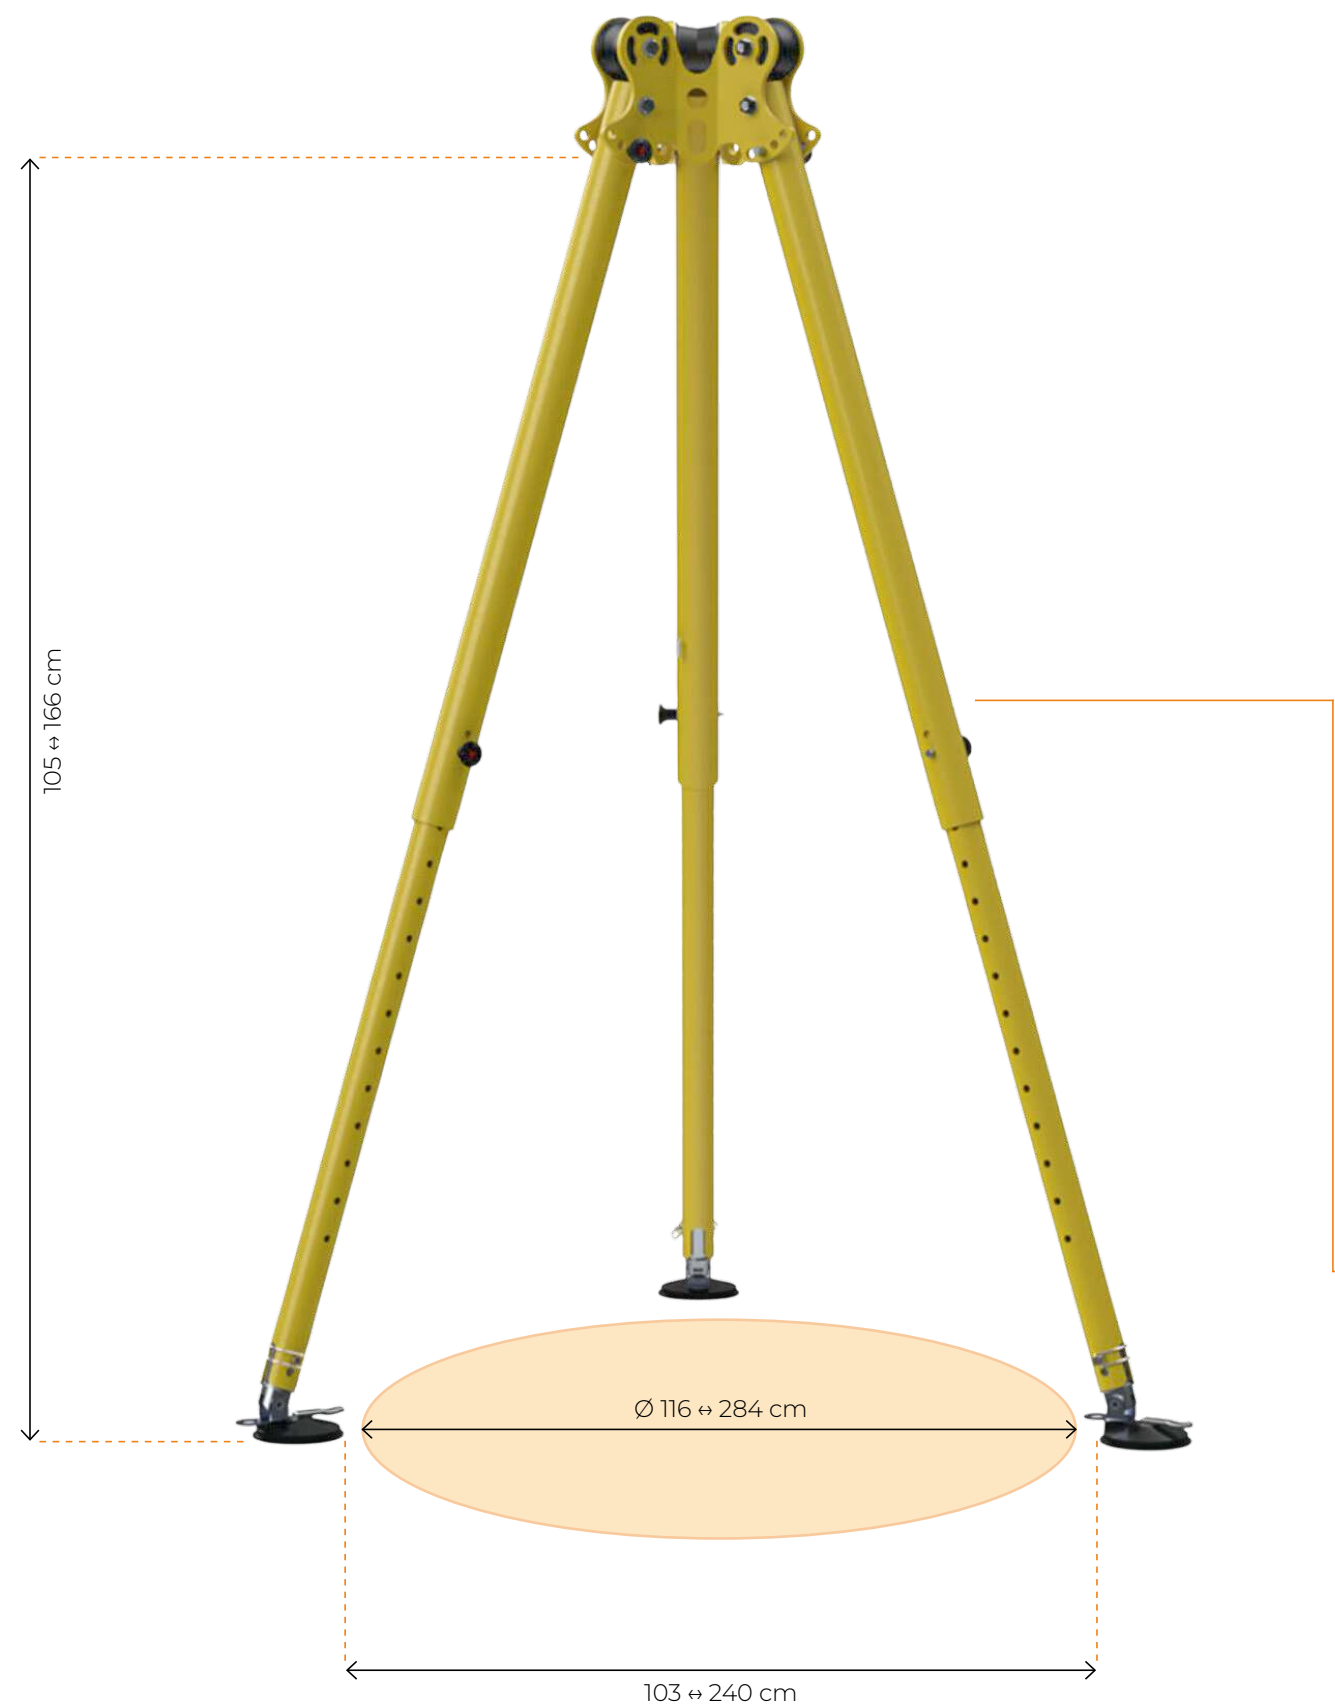

XTRAPOD

Trépied aluminium de sécurité et de levage à ventouses antidérapantes pour cuves, compact 1.17 m replié, 1.66 m déployé, capacité 500 kg

Dispositif d'ancrage portable pour la sécurisation jusqu'à 3 personnes travaillant simultanément en espaces confinés ou pour le levage de charge.
Pieds télescopiques équipés de ventouses antidérapantes de 120 mm de diamètre pour intervention sur des surfaces irrégulières telles que des cuves, silos, réacteurs de production de forme arrondi, en acier inoxydable. Jambes indépendantes orientables suivant 4 positions d'inclinaison et télescopiques suivant 14 positions de débattement avec système de goupille à ailettes de verrouillage automatique. Tête équipée de 3 galets de guidage sur roulement à billes et de 3 points d'ancrage périphérique.

- Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 140 kg
- Capacité de charge (levage WLL) : 500 kg
- Hauteur de travail : 105 à 166 cm
- Diamètre du trou pris en charge : 116 à 284 cm
- Espacement intérieur entre les jambes : 103 à 240 cm
- Dimensions de transport : 117 x 33 x 29 cm

Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

Fourni avec un jeu de patins interchangeable antidérapants monobloc orientables pour sols durs et sols glissants, avec une chaîne et une sangle de sécurité (utilisation au choix), et avec un jeu de barres de renfort avec brides de fixation articulées minimisant les forces et assurant le maintien du matériel en position déployée durant les phases de travail.

► Poids : 16.5 kg - REF XTRAPOD


Normes : EN 795B + CEN/TS 16415



Grâce au support de fixation universelle FIXPOD, ce trépied est compatible avec :

- (A) Le treuil manuel de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 20 m Réf HPRUP502U20 (fourni avec 2 mousquetons HPAZ011 et dissipateur d'énergie HPSDW),
- (B) Le treuil électrique sur batterie de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 15 m Réf HPRUP50615 et le dissipateur d'énergie Réf HPSDW,
- (C) Le treuil électrique sur secteur 230 VAC de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 30 m Réf HPRUP50430 et le dissipateur d'énergie Réf HPSDW,
- (D) La platine de fixation Réf HPPAD100310 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 15 m et de sauvetage Réf HPCRW20015,
- (E) La platine de fixation Réf HPPAD100320 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 25 m et de sauvetage Réf HPCRW30025.



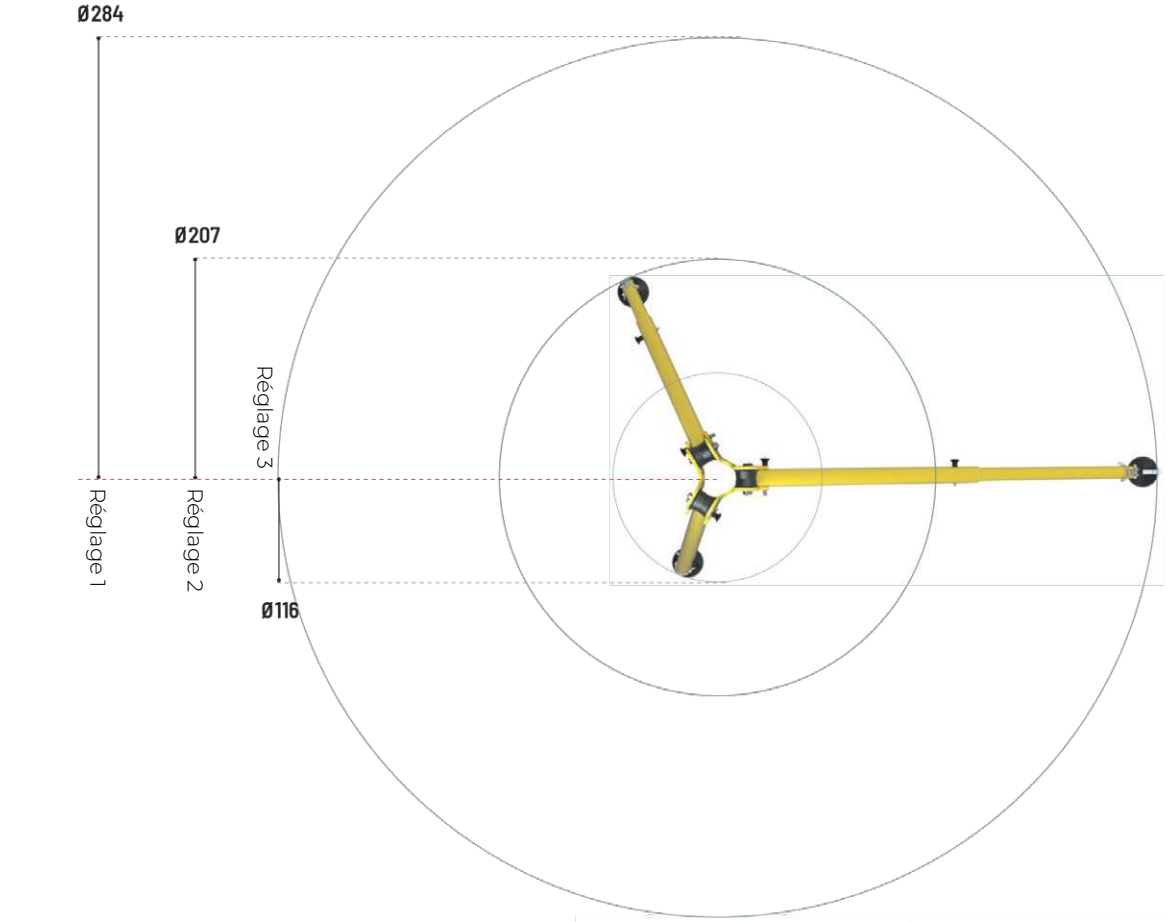

Lors de l'installation de l'XTRAPOD sur des réservoirs de formes irrégulières, l'utilisation d'une chaîne ou d'une sangle de sécurité périphérique peut s'avérer gênante. Afin de rigidifier la structure générale du trépied, des barres de renfort avec brides de fixation articulées sont fournies pour permettre de relier les pieds entre eux.




Brides de fixation articulées



Exemple d'implantation de l'XTRAPOD sur une cuve en acier inoxydable.



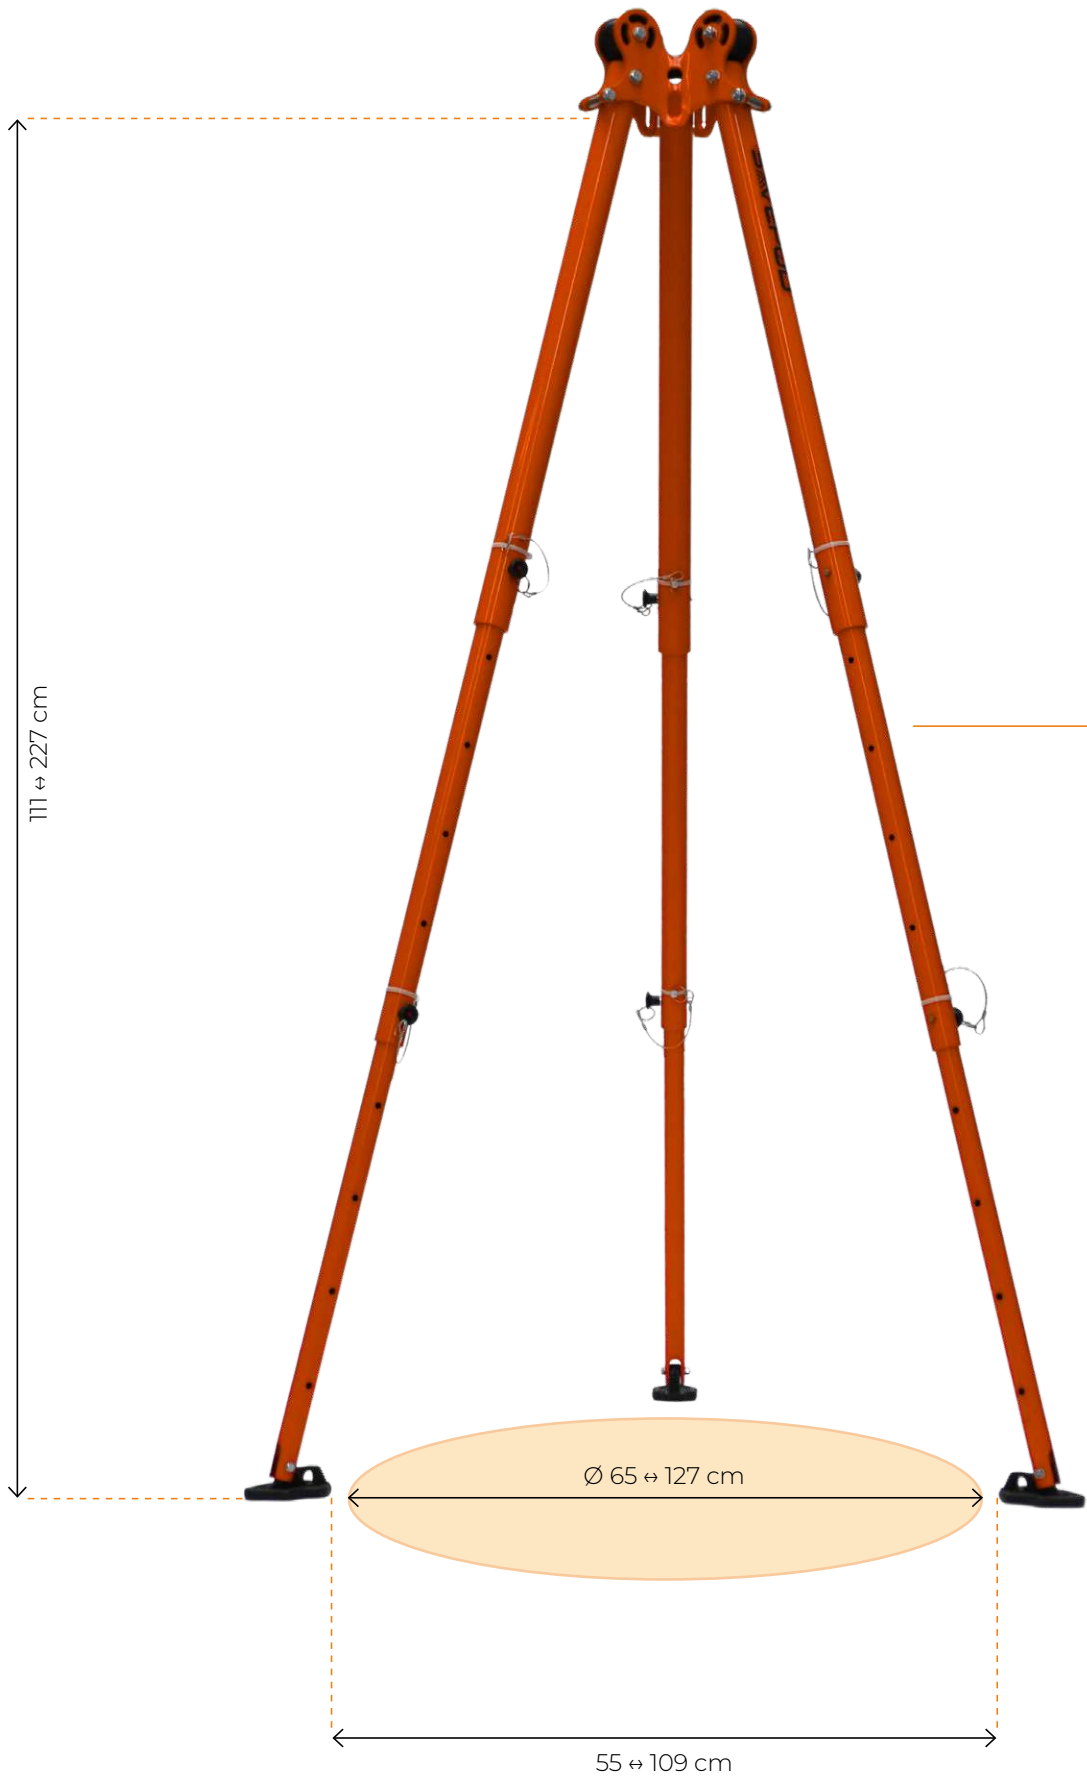

SAVEPOD

Trépied aluminium de sécurité et de levage autoportant, ultra compact 1.33 m replié, à très grand débattement 2.27 m déployé, capacité 500 kg

Dispositif d'ancrage portable pour la sécurisation jusqu'à 3 personnes travaillant simultanément en espaces confinés ou pour le levage de charge.
Pieds télescopiques à double débattement pour s'adapter aisément à des surfaces avec de fortes dénivelées, des citernes, des cuves, des réacteurs de production, etc.
Jambes indépendantes et télescopiques suivant 9 positions de débattement avec système de goupille à ailettes de verrouillage automatique.
Tête équipée de 3 galets de guidage sur roulement à billes et de 3 points d'ancrage périphérique.

- Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 140 kg
- Capacité de charge (levage WLL) : 500 kg
- Hauteur de travail : 111 à 227 cm
- Diamètre du trou pris en charge : 65 à 127 cm
- Espacement intérieur entre les jambes : 55 à 109 cm
- Dimensions de transport : 133,3 x 33 x 29 cm

Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 19 kg - REF SAVEPOD

Normes : EN 795B + CEN/TS 16415



Grâce au support de fixation universelle FIXPOD, ce trépied est compatible avec :


- (A) Le treuil manuel de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 20 m Réf HPRUP502U20 (fourni avec 2 mousquetons HPAZ011 et dissipateur d'énergie HPSDW),
- (B) Le treuil électrique sur batterie de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 15 m Réf HPRUP50615 et le dissipateur d'énergie Réf HPSDW,
- (C) Le treuil électrique sur secteur 230 VAC de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 30 m Réf HPRU50430 et le dissipateur d'énergie Réf HPSDW,
- (D) La platine de fixation Réf HPPAD100310 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 15 m et de sauvetage Réf HPCRW20015,
- (E) La platine de fixation Réf HPPAD100320 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 25 m et de sauvetage Réf HPCRW30025.





Tête en aluminium thermolaquée. Elle dispose de 3 galets pour guider le câble des équipements de sauvetage et de levage et de 3 points d'ancrage en périphérie.

Patin en composite antidérapant pour sol dur et pivotant pour sol meuble.



Broche automatique double sécurité.


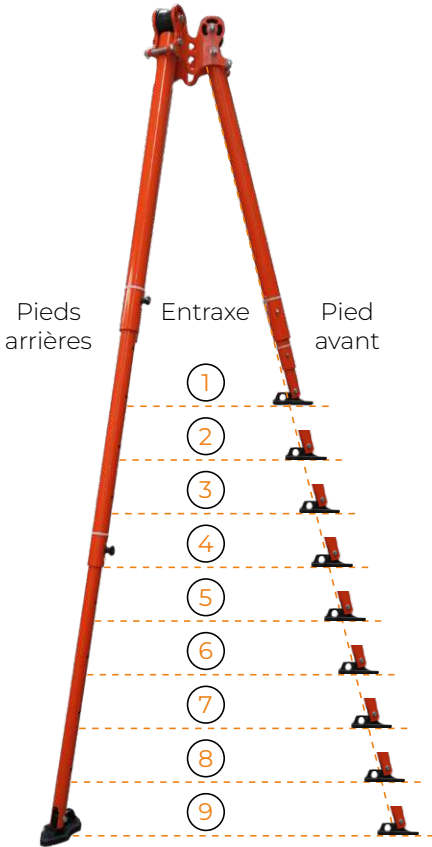



Tableau
Correspondance des compensations de niveaux possibles entre les pieds arrières et le pied avant du SAVEPOD

	Hauteur de compensation (en cm)	Entraxe intérieur (en cm)
Position ①	116	54
Position ②	101	62
Position ③	86	68
Position ④	71	74
Position ⑤	56	80
Position ⑥	42	86
Position ⑦	28	92
Position ⑧	14	98
Position ⑨	0	104



Étude de cas
Dimensions de compensation suivant une cuve d'une hauteur de 116 cm

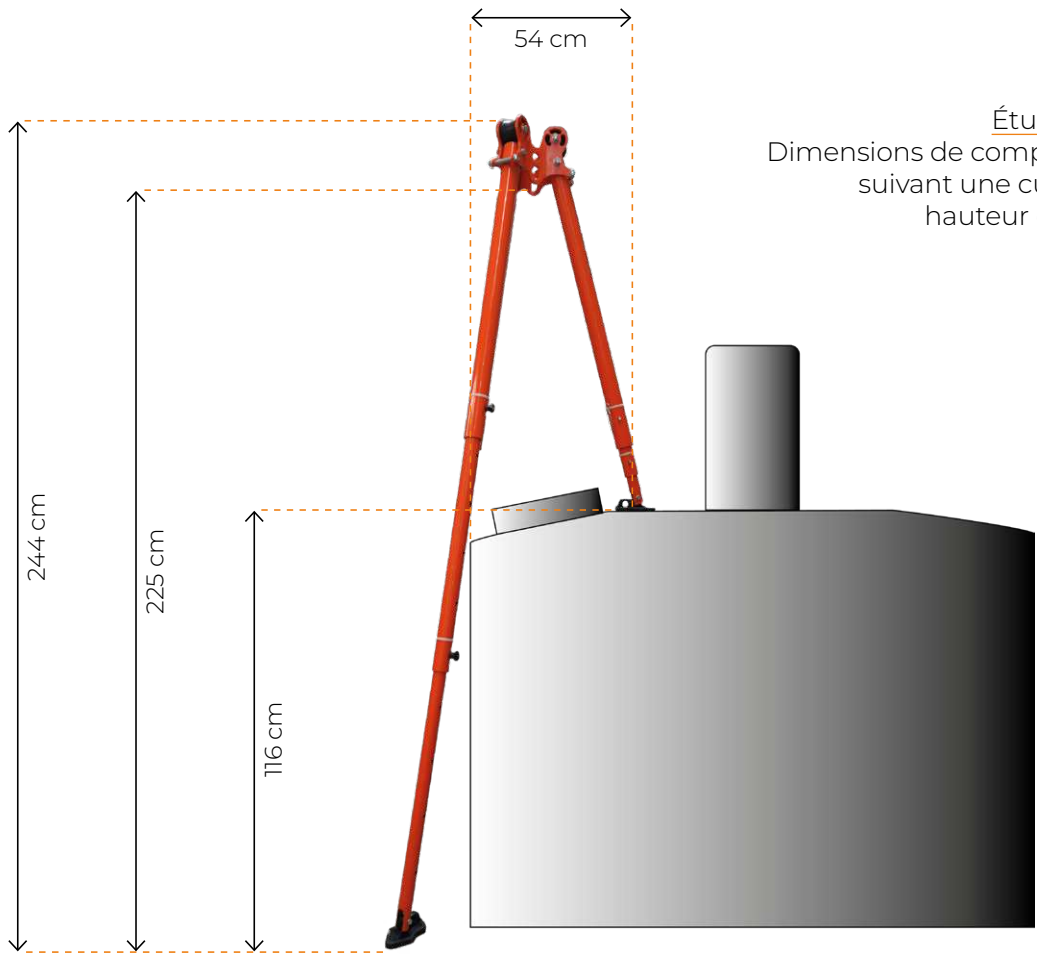

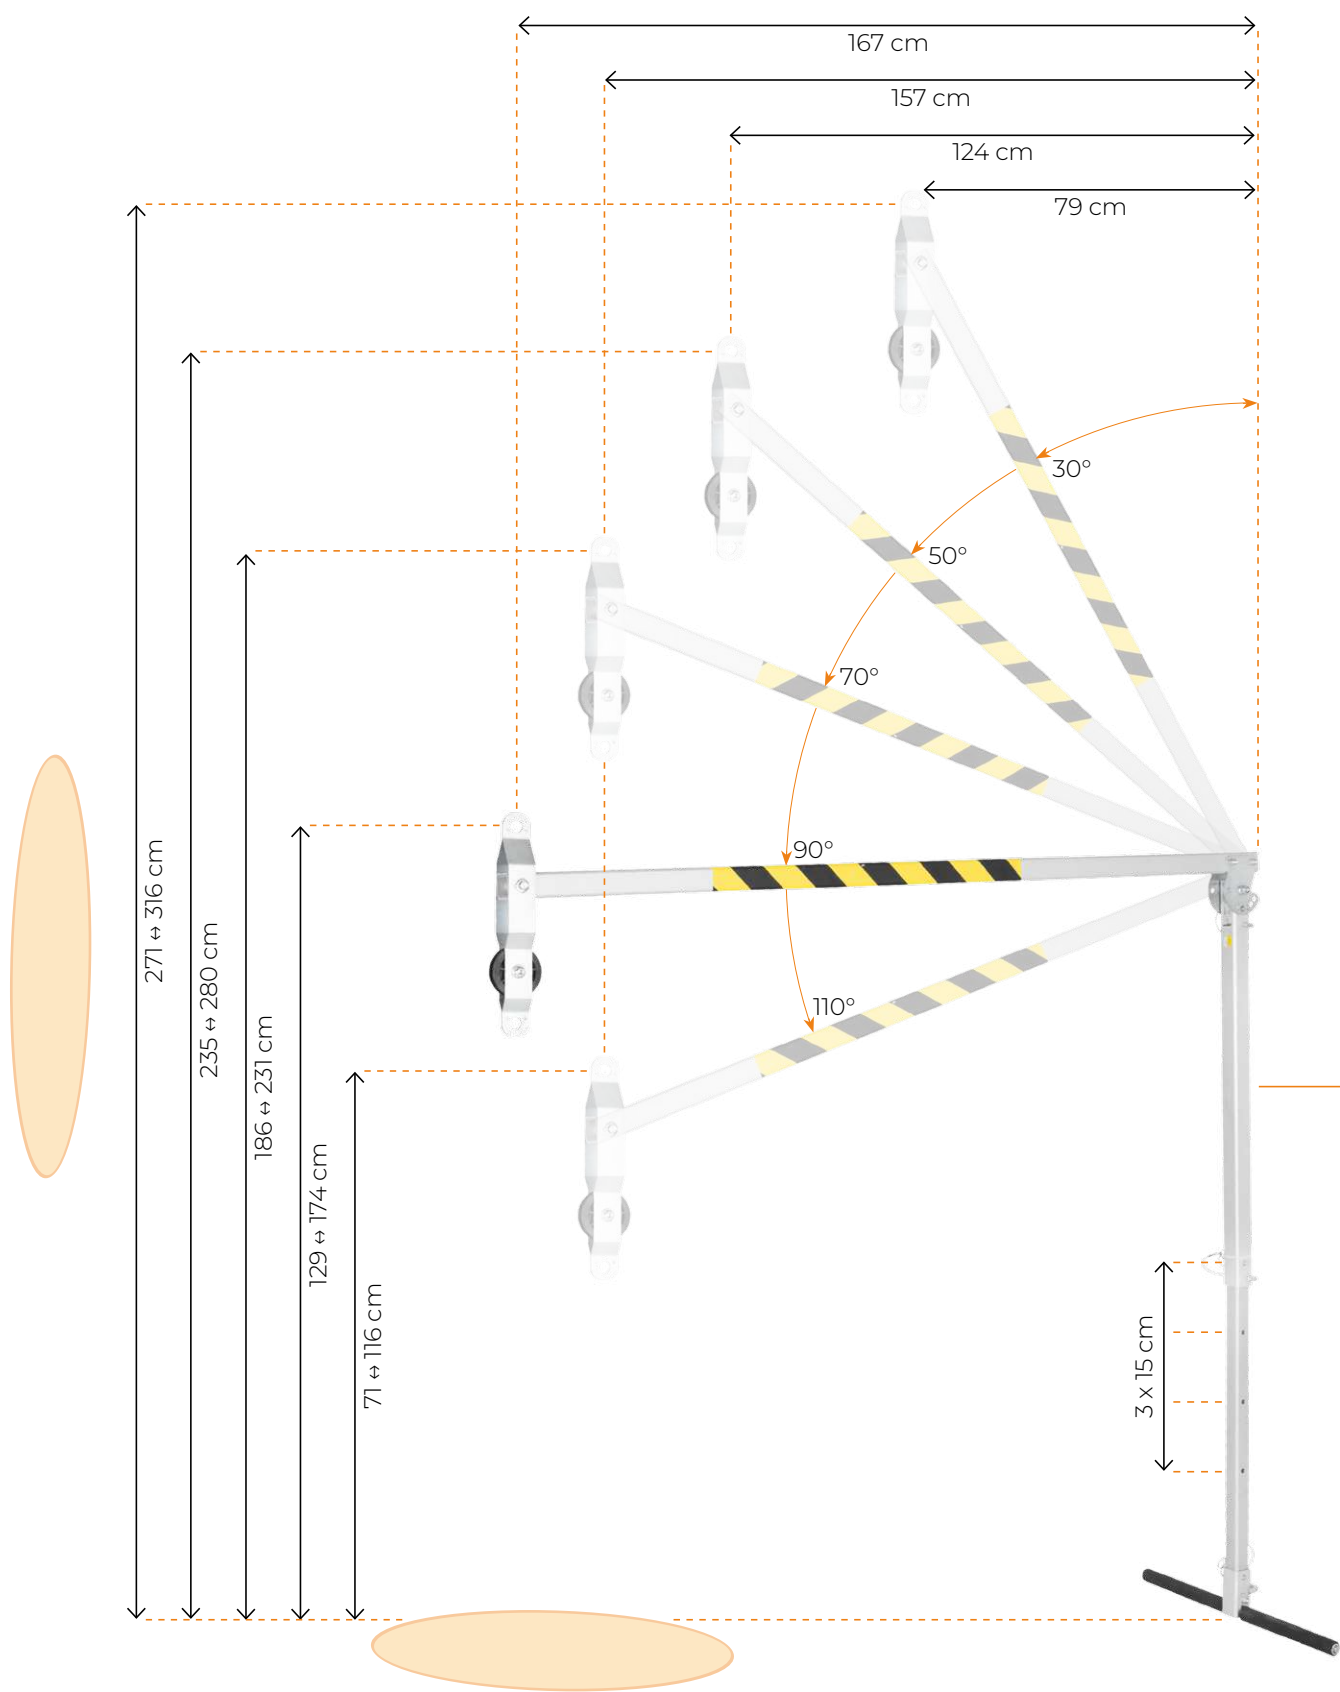

EASYPOD

Potence d'ancrage suspendue extensible à bras orientable, antistatique (ATEX), de sécurité et de levage, capacité 500 kg


La potence HPTM1 est un dispositif d'ancrage en alliage d'aluminium pour la sécurisation jusqu'à 2 personnes permettant l'accès, la récupération et le sauvetage en espace confiné dans des zones où l'utilisation d'un système d'ancrage «traditionnel» n'est pas possible en raison de contraintes de largeur et de hauteur. La potence suspendue se fixe au moyen d'un mousqueton à un point d'ancrage approprié. Le dispositif est équipé d'un pied antidérapant en caoutchouc avec une jambe télescopique réglable en hauteur suivant 4 positions, allant de 1,29 m à 1,74 m. Le bras est équipé en extrémité d'une poulie avec flasques en acier galvanisé et réa en polymère composite. L'articulation du bras permet un réglage suivant 5 positions afin d'orienter et d'ajuster rapidement la potence à la hauteur souhaitée.

- Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 140 kg / 200 kg (avec poulie HPPL101)
- Capacité de charge (levage WLL) : 500 kg
- Hauteur réglable de 71 à 316 cm
- Dimensions de transport : 190 x 22 x 14 cm

Approuvé antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 8 kg - REF HPTM1


Normes : EN 795A + CEN/TS 16415A



Cette potence est compatible avec :

- (1) Le treuil manuel de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 20 m Réf HPRUP50220 (fourni avec platine de fixation, poulie de renvoi HPPL101, 2 mousquetons HPZ011 et dissipateur d'énergie HPSDW),
- (2) La platine de fixation Réf HPAT173 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 15 m et de sauvetage Réf HPCRW20015,
- (3) La platine de fixation Réf HPAT171 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 25 m et de sauvetage Réf HPCRW30025.



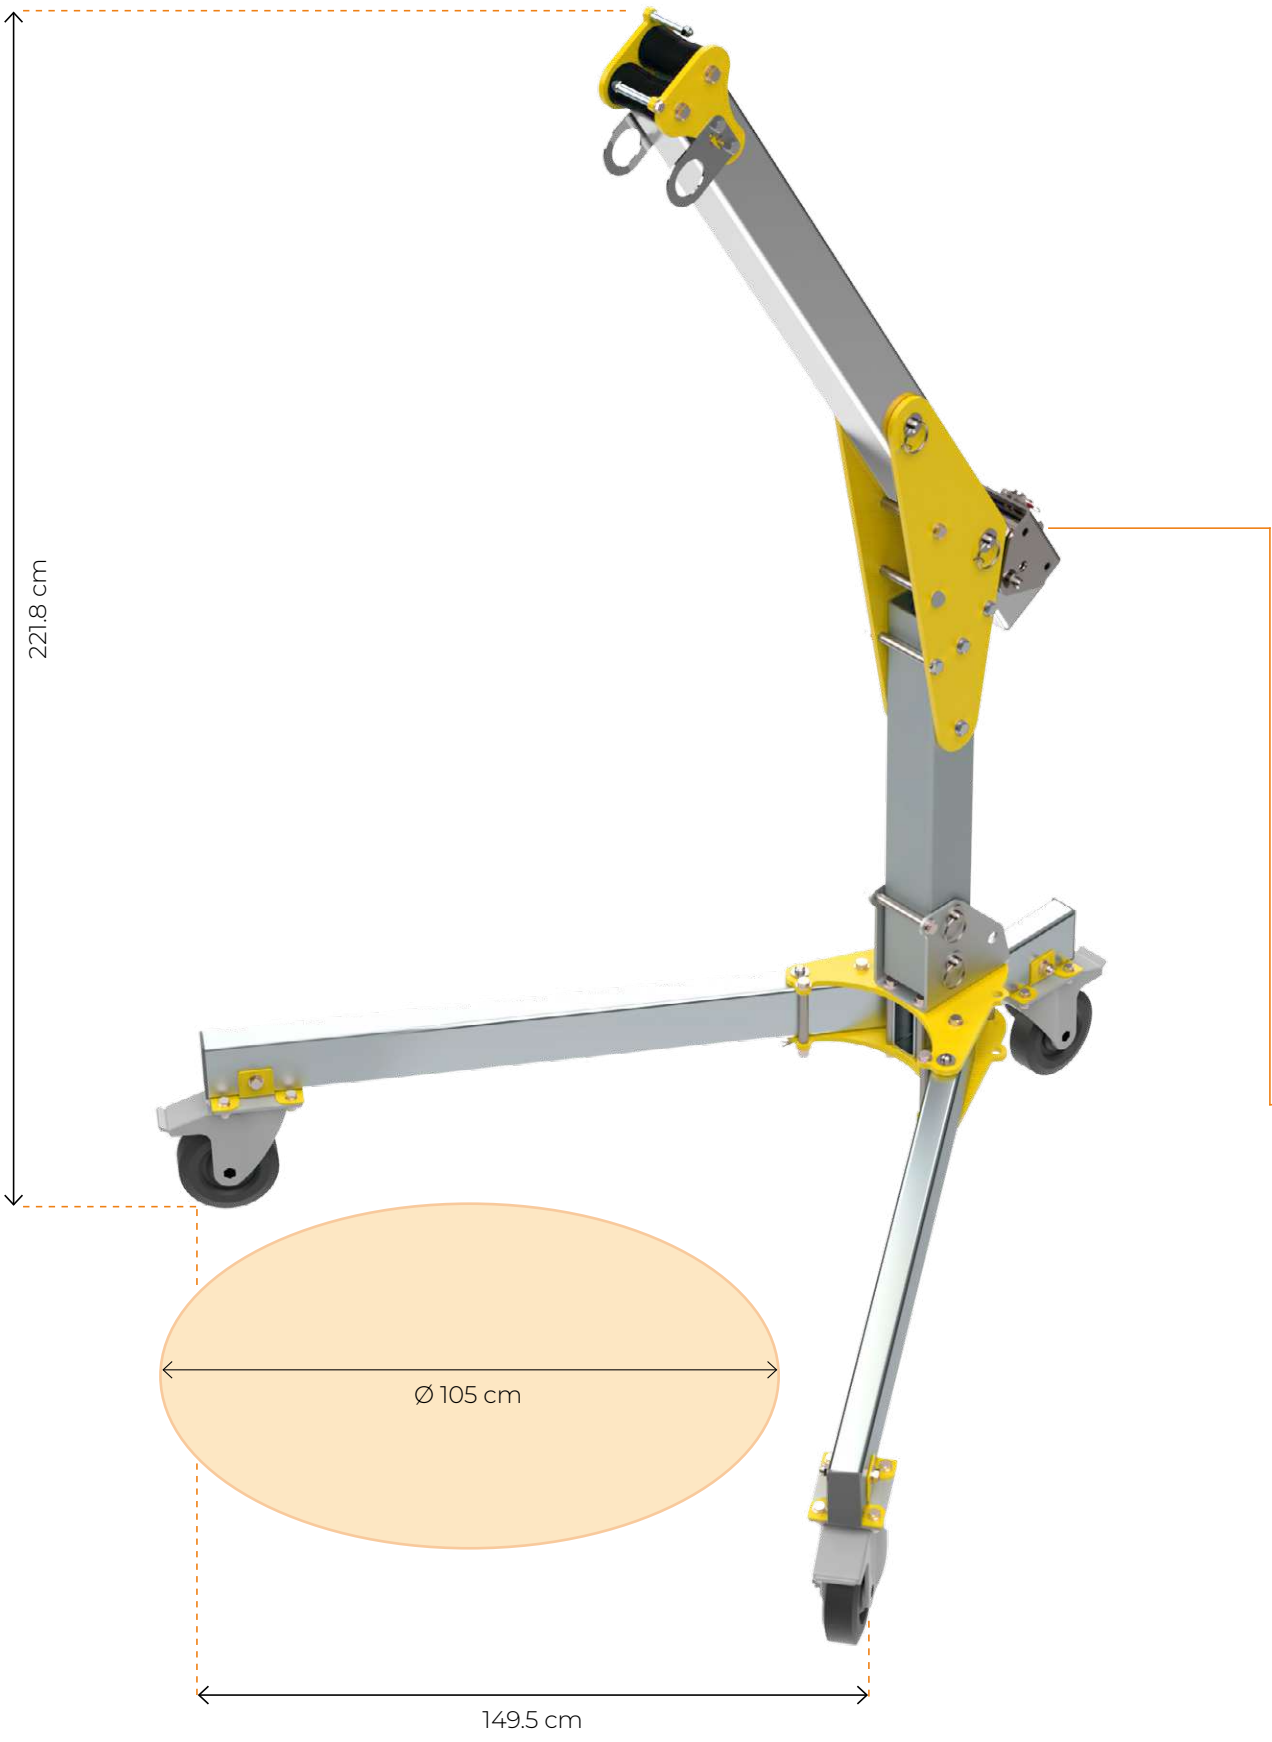

MOBILPOD

Potence mobile de sécurité et de levage, capacité 500 kg

La potence HPLAD001 est un dispositif d'ancrage mobile pour la sécurisation d'une personne ou pour le levage de charge. Elle est fabriquée en aluminium renforcé, anodisé et d'éléments en acier inoxydable avec peinture époxy. Elle est compacte, rapide et facile de mise en œuvre sans utilisation d'outil grâce aux broches de fixations imperdables. Mobile grâce à ses 3 roues pivotantes de 160 mm de diamètre avec frein intégré, elle peut être déplacée sans être démontée. La tête du bras de potence est dotée d'une poulie à rouleaux avec dispositif de passage de câble sécurisé et de 2 points d'ancrage intégrés. Son support HPPAD100301 permet d'adapter rapidement différentes interfaces par encliquetage.

- Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 120 kg
- Capacité de charge (levage WLL) : 500 kg
- Hauteur de travail : 221,8 cm
- Diamètre du trou pris en charge : 105 cm
- Espacement aux extrémités des jambes : 149,5 cm
- Dimensions de transport : 171,9 x 37,2 x 56,7 cm

Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 50 kg - REF HPLAD001

Normes : EN 795B




Cette potence est compatible avec :

(A) Le treuil manuel de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 20 m Réf HPRUP502U20 (fourni avec 2 mousquetons HPAZ011 et dissipateur d'énergie HPSDW),

(B) Le treuil électrique sur batterie de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 15 m Réf HPRUP50615 et le dissipateur d'énergie Réf HPSDW,

(D) La platine de fixation Réf HPPAD100310 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 15 m et de sauvetage Réf HPCRW20015,

(E) La platine de fixation Réf HPPAD100320 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 25 m et de sauvetage Réf HPCRW30025.

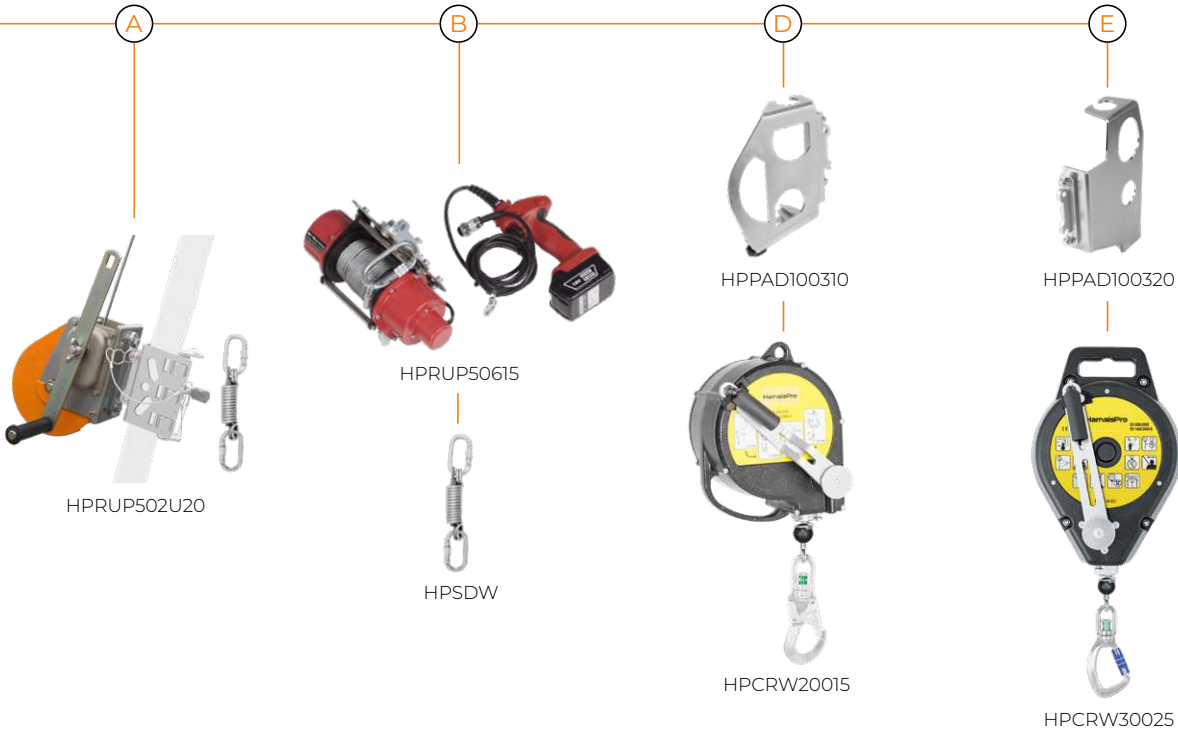



FIXPOD
Fixation universelle pour trépieds

FIXPOD s'adapte simplement par vissage à tous les pieds de trépieds HPTM9, XTRAPOD et SAVEPOD et permet le montage rapide par encliquetage des treuils HPRUP502U20, HPRUP50615 et HPRUP50430, ainsi que des platines HPPAD100310 et HPPAD100320 pour l'implantation respective des antichutes à rappel automatique à câble avec treuil de sauvetage intégré HPCRW20015 et HPCRW30025. Matière : acier zingué galvanisé. Dimensions : 166 x 116 x 176,3 mm. Résistance statique : 21 kN. Testé et approuvé 200 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 2.25 kg - REF FIXPOD

Normes : EN 795B + CEN/TS 16415 + EN 1496B



ADAPT HPCRW30025
Platine de fixation pour trépied HPTM9 et potence HPTM1 permettant l'implantation directe de l'antichute à rappel automatique à câble avec treuil de sauvetage intégré HPCRW30020

Matière : acier zingué galvanisé. Dimensions : 36,8 x 15,4 x 15 cm. Résistance statique : 14 kN. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.


► Poids : 2.9 kg - REF HPAT171



FIXMOBILPOD
Platine de fixation pour MOBILPOD Réf HPLAD001

Dimensions : 14 x 16 x 14 cm. Résistance statique : 21 kN. Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 2.1 kg - REF HPPAD100301

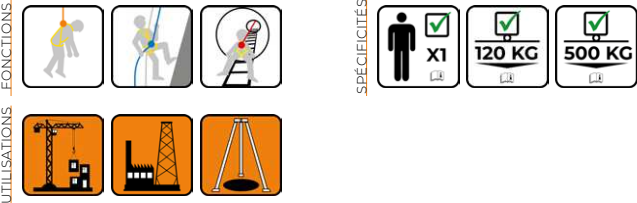

FIXFAST HPCRW20015
Platine d'adaptation pour fixation universelle FIXPOD sur HPTM9, XTRAPOD et SAVEPOD ou pour fixation HPPAD100301 de la potence HPLAD001, permettant l'implantation de l'antichute à rappel automatique à câble avec treuil de sauvetage intégré HPCRW20015

Matière : acier zingué galvanisé. Dimensions : 33,6 x 25,4 x 9,6 cm. Résistance statique : 14 kN. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 2.8 kg - REF HPPAD100310



ADAPT HPCRW20015
Platine de fixation pour trépied HPTM9 et potence HPTM1 permettant l'implantation directe de l'antichute à rappel automatique à câble avec treuil de sauvetage intégré HPCRW20015

Matière : acier zingué galvanisé. Dimensions : 27,8 x 19,8 x 15 cm. Résistance statique : 14 kN. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 2.5 kg - REF HPAT173



FIXFAST HPCRW30025
Platine d'adaptation pour fixation universelle FIXPOD sur HPTM9, XTRAPOD et SAVEPOD ou pour fixation HPPAD100301 de la potence HPLAD001, permettant l'implantation de l'antichute à rappel automatique à câble avec treuil de sauvetage intégré HPCRW30025

Matière : acier zingué galvanisé. Dimensions : 36,8 x 15,4 x 15 cm. Résistance statique : 14 kN. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 3.5 kg - REF HPPAD100320





ELECWINCH15
Treuil électrique sur batterie de sauvetage et de levage avec câble acier galvanisé de 15 m

Composants en acier traité. Frein automatique. Fourni avec 1 platine de fixation à encliquetage, 1 commande montée/descente avec variateur de vitesse et 1 câble liaison de 2 m, 2 batteries 18V 4.0Ah avec 1 chargeur secteur 220V AC, 1 crochet de levage. Le treuil peut être utilisé pour soulever et abaisser des personnes et pour l'évacuation avec le dissipateur d'énergie HPSPDW (non inclus) lorsqu'un dispositif antichute complémentaire est utilisé (HPWR040S2ASI / HPWR040S29SI / HPWR10006 / HPCR250V10 / HPCR250HV11 / HPCR30020 / HPCRW20015 / HPCRW30025).

- Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 140 kg
- Capacité de charge (levage WLL) : 140 kg
- Diamètre de câble : 5 mm
- Vitesse de levage : 4 m/min
- Autonomie de la batterie : 20 minutes
- Dimensions : 288 x 122 x 144 cm

Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

Compatible avec la fixation universelle FIXPOD (pour HPTM9 / XTRAPOD / SAVEPOD) et la fixation HPPAD100301 de la potence HPLAD001.

► Poids : 10 kg - REF HPRUP50615

Normes : Directive relative aux machines (2006/42/CE)



ELECWINCH30
Treuil électrique de sauvetage et de levage à alimentation sur secteur 230 V AC monophasé, avec câble acier galvanisé de 30 m

Composants en acier traité. Frein automatique. Fourni avec 1 platine de fixation à encliquetage, 1 commande montée/descente avec arrêt d'urgence, 1 câble d'alimentation secteur avec prise UE, 1 crochet de levage. Le treuil peut être utilisé pour soulever et abaisser des personnes et pour l'évacuation avec le dissipateur d'énergie HPSPDW (non inclus) lorsqu'un dispositif antichute complémentaire est utilisé (HPWR040S2ASI / HPWR040S29SI / HPWR10006 / HPCR250V10 / HPCR250HV11 / HPCR30020 / HPCRW20015 / HPCRW30025).



- Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 200 kg
- Capacité de charge (levage WLL) : 500 kg
- Diamètre de câble : 6 mm
- Vitesse de levage : 7 m/min
- Dimensions : 490 x 170 x 180 cm

Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

Compatible avec la fixation universelle FIXPOD (pour HPTM9 / XTRAPOD / SAVEPOD).

► Poids : 21 kg - REF HPRUP50430

Normes : Directive relative aux machines (2006/42/CE)

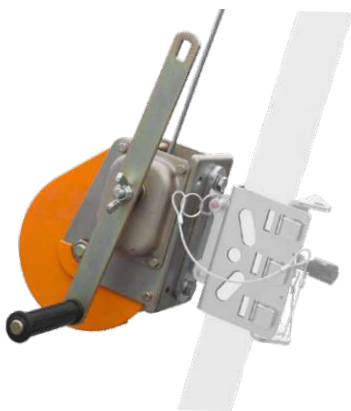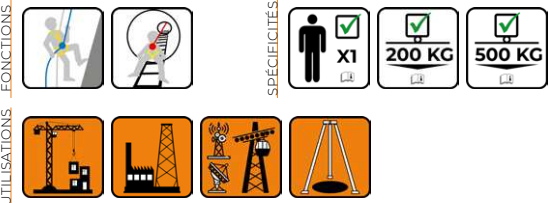

SNAPWINCH20
Treuil manuel de sauvetage et de levage avec câble acier galvanisé de 20 m


Composants en acier traité. Frein automatique. Fourni avec 1 platine de fixation à encliquetage, 1 manivelle à 2 entraxes, 1 dissipateur d'énergie HPSPDW et 2 mousquetons HPAZ011. Compatible avec la fixation universelle FIXPOD (pour HPTM9 / XTRAPOD / SAVEPOD) et la fixation HPPAD100301 de la potence HPLAD001.

- Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 140 kg
- Capacité de charge (levage WLL) : 500 kg
- Diamètre de câble : 6,3 mm
- Dimensions : 39 x 30 x 24 cm

Approuvé antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 13 kg - REF HPRUP502U20

Norme : EN 1496B

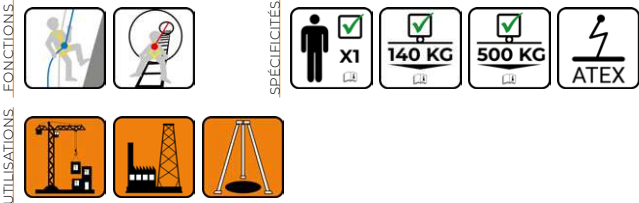

PLUGWINCH20
Treuil manuel de sauvetage et de levage avec câble acier galvanisé de 20 m


Composants en acier traité. Frein automatique. Fourni avec 1 platine de fixation à mâchoire, 1 manivelle à 2 entraxes, 1 poulie de renvoi HPPL101, 1 dissipateur d'énergie HPSPDW et 2 mousquetons HPAZ011. Compatible avec le trépied HPTM9 et la potence HPTM1.

- Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 140 kg
- Capacité de charge (levage WLL) : 500 kg
- Diamètre de câble : 6,3 mm
- Dimensions : 39 x 30 x 24 cm

Approuvé antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 13 kg - REF HPRUP50220

Normes : EN 1496B

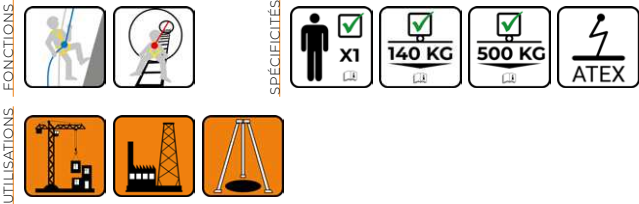



ADAPT WALL

Support mural permettant l'adaptation des treuils HPRUP502U20, HPRUP50615 et des platines HPPAD100310 (pour HPCRW20015), HPPAD100320 (pour HCRW30025)

Matière : acier inoxydable. Dimensions : 39,1 x 13,5 x 21,3 cm.
Résistance statique : 20 kN. Testé et approuvé 200 kg.
Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 3.9 kg - REF HPPAD200901



SPACE CONFINED LADDER

Échelle de corde de 5 mètres (éléments associables jusqu'à 100 m) pour l'accès en espace confiné

Échelle résistante et fonctionnelle en drisse polyamide diamètre 8 mm avec barreaux en aluminium de largeur 310 mm. Légère avec son poids de seulement 3,2 kg, elle se transporte aisément dans un sac (type HPAX010). Fournie avec 2 mousquetons acier, doigt automatique à virole à vis, HPAZ011. Elle permet de servir de système d'évacuation et de secours, d'atteindre des accès difficiles tels que des puits, des fosses, des cuves, etc, et tout autres endroits qui ne sont pas adaptés à l'usage d'échelles conventionnelles. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 3.2 kg - REF HPECH5M



ABSOWINCH

Dissipateur d'énergie à ressort pour treuils de sauvetage et de levage

Dimensions : 34 x 6 x 4 cm.
Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 0.9 kg - REF HPSPDW




ROLLING


Poulie de sécurité et de levage, capacité 1000 kg

Poulie de renvoi simple à flasques mobiles pour utilisation de treuils et dispositifs d'évacuation. Fournie avec 1 maillon rapide HPAZ090 (EN 362:2004 Type Q). Diamètre de poulie : 90 mm. Réa de 13 mm pouvant accepter un câble ou un cordage jusqu'à 12 mm de diamètre. Matières : polyamide et acier galvanisé. Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 200 kg. Capacité de charge (levage WLL) : 1000 kg.
Dimensions : 133 x 56 x 128 mm. Résistance statique : 40 kN.
Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

► Poids : 0.45 kg - REF HPPL101

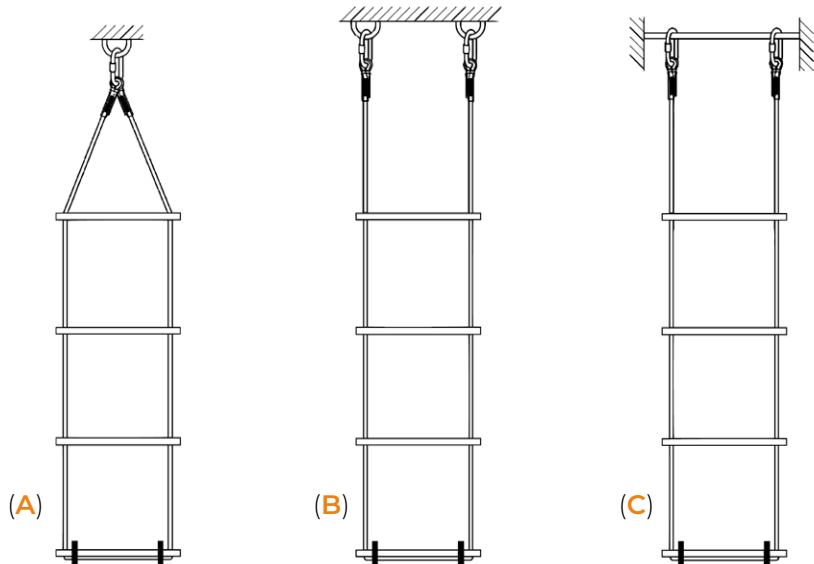

Éléments associables jusqu'à 100 mètres

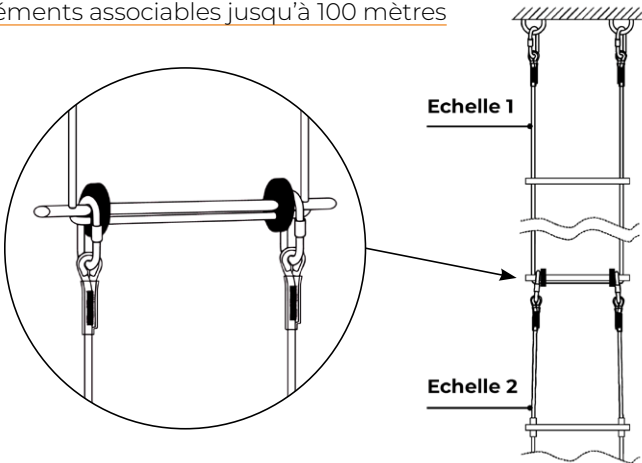



MANHOLE SAFE

Système de sécurité et de consignation de regard (possibilités d'options pour trou d'homme en espace confiné (cuves, réacteurs, silos, etc.))

Le HPZS010 est un dispositif de protection des regards ouverts.
Le réglage simple assure une adaptation rapide à tout type de regards dans la limite des 700 mm de diamètre (utilisation sans outil).
Matière : acier, peinture époxy. Coloris : jaune.
Dimensions : replié mini 485 mm / déplié maxi 700 x 263 x 69 mm.
Marquages : «DANGER» + «NE PAS MARCHER DESSUS !!! ESPACE CONFINÉ AUTORISATION D'ACCÈS REQUISE».

Adapté aux exigences CATEC.

- Poids : 4.1 kg - REF HPZS010
- Option 1 : Adhésif fond blanc avec marquage sur-mesure - REF HPZS011
- Option 2 : Trous pour cadenas de consignation - REF HPZS012




TRIPOD BAG HPTM9

Sac de transport pour trépied HPTM9

Sac jaune, en toile polyester enduite haute résistance imperméable anti-UV, 650 g/m².
Fermeture sur toute la longueur par bande auto-agrippante sous rabat. Assure une protection accrue du matériel et facilite le transport. Dimensions : 180 x 20 x 23 cm.

- Poids : 1440 g - REF HPAX016

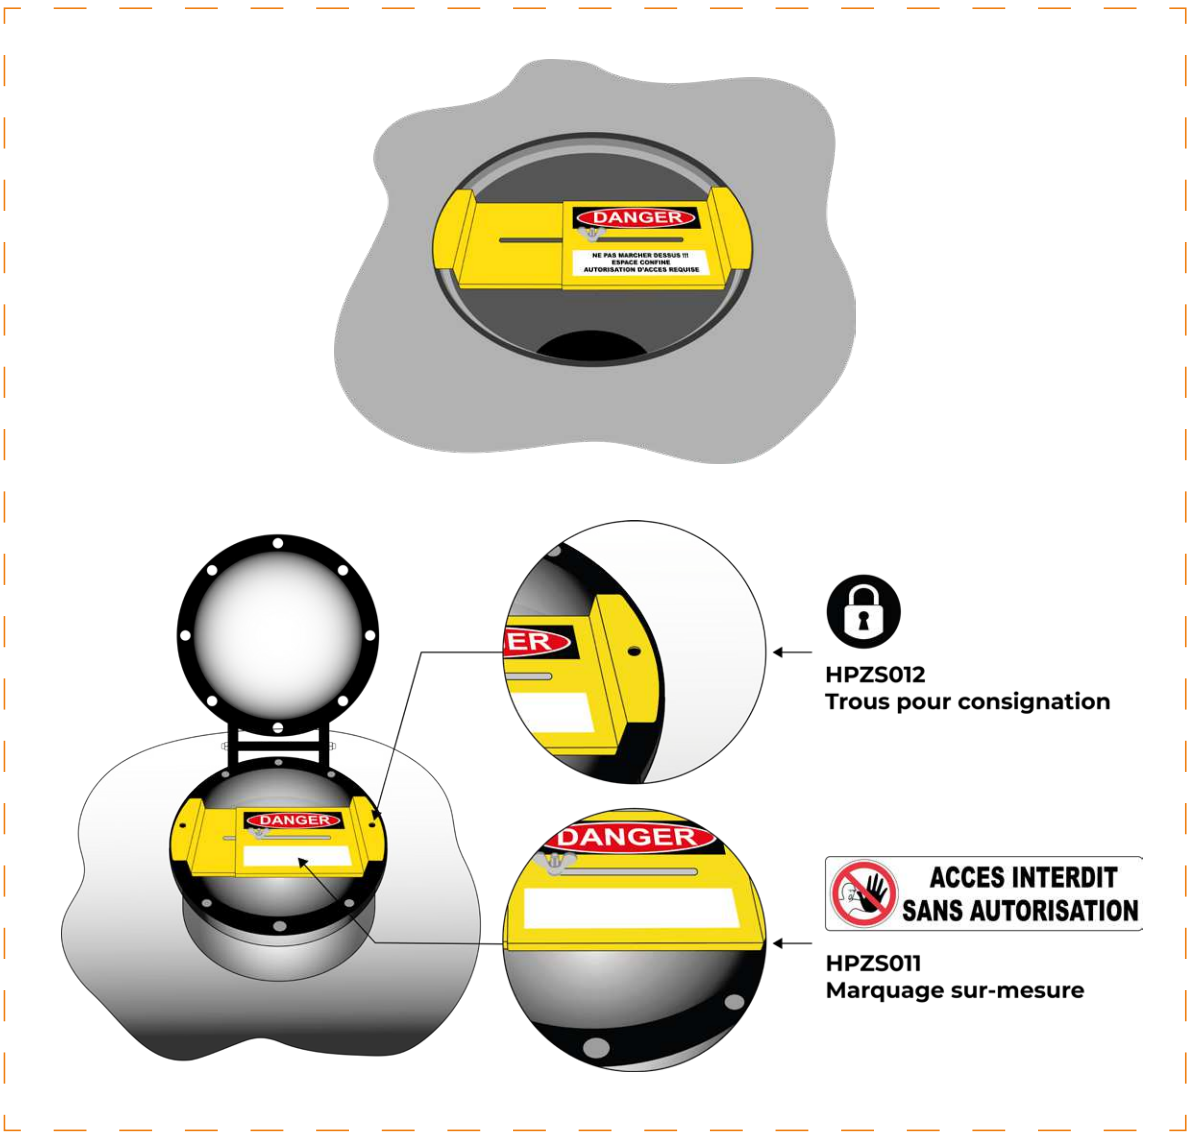



GANTRY 200-300-400

Portique mobile aluminium de sécurité et de levage, capacité 500 kg

Le portique HPKSB200-300-400K1 est un point d'ancrage mobile selon la norme EN 795B et CEN/TS 16415 pour la sécurisation de 2 personnes simultanément. Il est conforme également à la norme EN 13001 et EN 15011 comme portique de levage à charge suspendue. Il est conçu en aluminium avec composants en acier inoxydable et en acier renforcé, anodisé avec peinture époxy. Composé de 2 supports verticaux télescopiques HPKSB100-100-1-W3 (hauteur variable de 2,1 à 3 m) avec des roues de diamètre 80 mm équipées de frein et d'une poutre transversale, son déplacement est aisé et il s'assemble très rapidement sans outil par simple utilisation de broches avec goupille de sécurité. Il est doté de série d'un chariot coulissant HPKSB100350 (point d'ancrage EN795B) pour la protection d'une personne. Il peut être complété par un treuil de sauvetage et de levage, ainsi que par un dispositif antichute à rappel automatique et de sauvetage de la gamme HarnaisPro.


- Poutre longueur : 2 m (HPKSB200K1) / 3 m (HPKSB300K1) / 4 m (HPKSB400K1)
- Hauteur du cadre (sous poutre min. / Max.) : 2,1 m / 3,0 m
- Limite de charge de travail (CMU) : 500 kg
- Résistance statique : 15 kN

Durée de vie illimitée suivant VGP.

Adapté aux exigences CATEC.

- Poids : 49 kg - REF HPKSB200K1
- Poids : 53 kg - REF HPKSB300K1
- Poids : 60 kg - REF HPKSB400K1


Normes : EN 795B + CEN/TS 16415



Grâce au support de fixation universelle FIXHPKSB et aux poulies de renvoi HPKSB100330 et HPKSB100310, ce portique est compatible avec :

(A) Le treuil manuel de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 20 m Réf HPRUP502U20 (fourni avec 2 mousquetons HPAZ011 et dissipateur d'énergie HPSDW),

(B) La platine de fixation Réf HPPAD100310 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 15 m et de sauvetage Réf HPCRW20015.

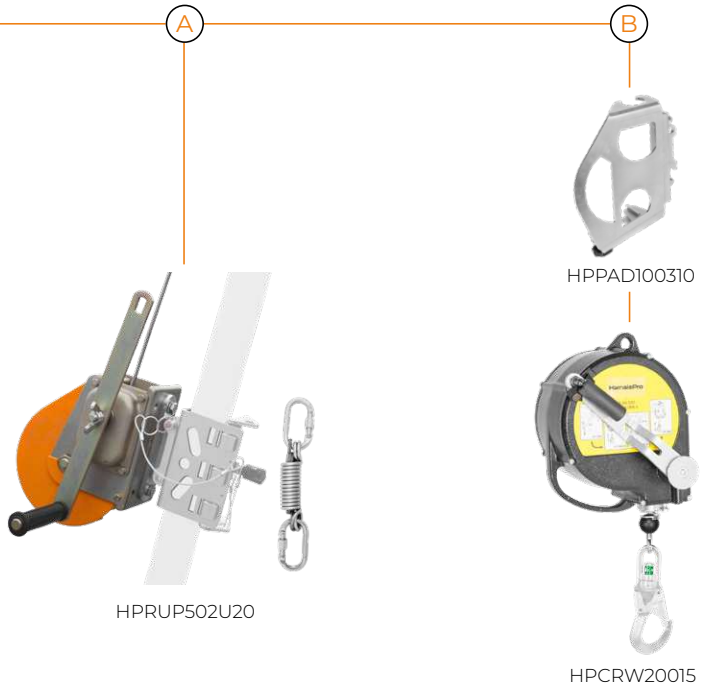



FOOT HPKSB
Pied télescopique pour portique mobile HPKSB__K1

Il est conçu en aluminium avec composants en acier inoxydable et en acier renforcé, anodisé avec peinture époxy. Le support est télescopique avec des roues de diamètre 80 mm équipées de frein. L'ensemble de la structure se monte rapidement sans outil par simple utilisation de broches et de goupilles de sécurité.


- Hauteur réglable : 2,1 à 3,0 m
- Limite de charge de travail (CMU): 500 kg
- Résistance statique : 15 kN

Compatible avec :

- Les poutres transversales HPKSB200 / HPKSB300 / HPKSB400,
- Le support de fixation universel Réf FIXHPKSB pouvant recevoir le treuil Réf HPRUP502U20 et la platine Réf HPPAD100310,
- La poulie de renvoi pour poutre Réf HPKSB100310,
- La poulie de renvoi pour pied Réf HPKSB100330,
- Le treuil manuel de sauvetage et de levage équipé d'un câble de 20 m, Réf HPRUP502U20 (fourni avec 2 mousquetons HPAZ011 et dissipateur d'énergie HPSDW),
- La platine de fixation Réf HPPAD100310 pour l'adaptation de l'antichute à rappel automatique à câble de 15 m et de sauvetage Réf HPCRW20015.

Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

- Poids : 20 kg - REF HPKSB100-100-1-W3



BEAM HPKSB 200-300-400
Poutre transversale aluminium pour portique mobile HPKSB__K1

Elle se monte rapidement sans outil par simple utilisation de broches et de goupilles de sécurité.


- Limite de charge de travail (CMU): 500 kg.
- Résistance statique : 15 kN
- Poids : 8,3 kg (version 2 m) / 12,4 kg (version 3 m) / 16,5 kg (version 4 m)

Compatible avec :

- La poulie de renvoi pour poutre Réf HPKSB100310,
- Le point d'ancrage pour poutre Réf HPKSB100350.

Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

- Longueur : 2 m - REF HPKSB200-001
- Longueur : 3 m - REF HPKSB300-001
- Longueur : 4 m - REF HPKSB400-001



FIXHPKSB
Fixation universelle pour pied de portique HPKSB__K1




FIXHPKSB s'adapte simplement par vissage sur les pieds du portique HPKSB__K1 et permet le montage rapide par encliquetage du treuil HPRUP502U20, ainsi que de la platine HPPAD100310 pour l'implantation de l'antichute à rappel automatique à câble avec treuil de sauvetage intégré HPCRW20015.

Matière : acier zingué galvanisé. Dimensions : 201 x 168 x 48 mm. Résistance statique : 14 kN. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

- Poids : 1,58 kg - REF FIXHPKSB



ANCHOR HPKSB
Point d'ancrage mobile pour poutre transversale aluminium de portique mobile HPKSB__K1



Le chariot est conçu en aluminium avec peinture époxy et composants en acier inoxydable. Il dispose d'un axe principal amovible permettant le montage et le démontage sur la poutre. Les rouleaux de roulement en polyamide assurent un mouvement silencieux et précis du chariot le long de la poutre. Une vis de serrage à tête étoilée permet le blocage du chariot sur la poutre en tous points.

- Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 140 kg.
- Capacité de charge (levage WLL) : 500 kg.
- Résistance statique : 14 kN

Compatible avec :

- Les poutres transversales HPKSB200-001 / HPKSB300-001 / HPKSB400-001.


Durée de vie illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC.

- Poids : 3,4 kg - REF HPKSB100350

Norme : EN 795/B



ROLLV HPKSB
Poulie de renvoi pour pied de portique HPKSB100-100-1-W3



Permet de guider le passage du câble de treuil ou d'antichute à rappel automatique et de sauvetage à l'intérieur du pied.

- Poids : 350 g - REF HPKSB100330



ROLLH HPKSB
Poulie de renvoi pour poutre de portique HPKSB200-001 / HPKSB300-001 / HPKSB400-001



Permet de guider le passage du câble de treuil ou d'antichute à rappel automatique et de sauvetage le long de la poutre transversale.

- Poids : 500 g - REF HPKSB100310



HARNAIS ANTICHUTE

Au cœur des systèmes individuels d'arrêt des chutes, les harnais de sécurité antichute ont une conception ergonomique permettant d'envelopper et de contenir le corps, de se déplacer librement tout en restant protégé et de répartir efficacement les forces exercées en cas de chute.

Il est crucial de sélectionner un harnais adapté à la nature de l'activité réalisée et aux conditions spécifiques du travail en hauteur afin d'optimiser les conditions de travail et de sécurité des utilisateurs.

LA GAMME HARNAISPRO



■ Harnais antichute

Le harnais antichute 2 points est conçu pour offrir une protection essentielle contre les chutes de hauteur. Léger et ergonomique, il est équipé d'un point d'amarrage dorsal et sternal pour une sécurité maximale. Facile à ajuster, il garantit un confort optimal lors de son utilisation prolongée.



EMPIRE



HP03S

MONTEUR



HP11

FLASHTEC



HP32TEC


FASTO



HP32PRO

■ Harnais antichute & de maintien au travail

Le harnais 4 points combine les fonctions de protection antichute et de maintien au travail. En plus du point d'amarrage dorsal et sternal, il dispose d'une ceinture de positionnement équipée de 2 points latéraux pour un travail en hauteur sécurisé et stable. Idéal pour les travaux nécessitant des arrêts fréquents en position fixe, il assure à la fois sécurité et confort.



UNIVERSEL



HP50

PYLONISTE



HP61C

RAPIDO



HP52PRO

■ Harnais antichute, de maintien au travail & de suspension

Le harnais 5 points est le plus polyvalent. Il est conçu pour la protection antichute, le maintien au travail et les travaux en suspension. Il comprend un point d'amarrage dorsal et sternal, une ceinture de positionnement équipée de 2 points latéraux pour le maintien et d'un point d'attache ventral pour la suspension. Parfait pour les interventions nécessitant des arrêts prolongés en hauteur et des positions de travail suspendues, il offre une sécurité complète et un maximum de confort.



PITON



HP82PRO






EMPIRE
Harnais de sécurité 2 points

Harnais antichute simple et léger avec points d'accrochage dorsal en Dé métallique et sternal en anneaux de sangle à relier. System QUICK ADJUST qui permet grâce aux boucles autobloquantes et au système de sangles coulissantes, le réglage simple et rapide du tour de cuisses et de la hauteur de tronc. Sous-fessière de maintien. Fermeture assurée par sangle sternale réglable. Testé et approuvé 140 kg, antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP.

- Poids : 760 g - REF HP03S M-XL
- Poids : 790 g - REF HP03S XXL

Norme : EN 361

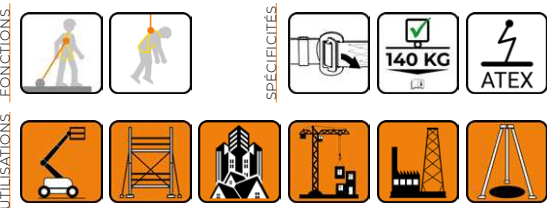


MONTEUR
Harnais de sécurité 2 points

Harnais antichute pratique avec points d'accrochage dorsal et sternal en Dé métallique. Réglage indépendant des bretelles et des cuissardes grâce aux boucles autobloquantes. Sous-fessière et sous-dorsale de maintien. Fermeture assurée par sangle sternale réglable. Testé et approuvé 140 kg, antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP.

- Poids : 1120 g - REF HP11 M-XL
- Poids : 1220 g - REF HP11 XXL

Norme : EN 361

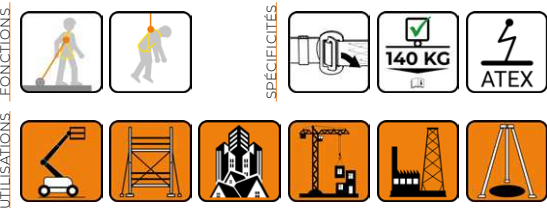


FLASHTEC
Harnais de sécurité 2 points

Harnais antichute polyvalent pour industries, BTP et espaces confinés. Points d'accrochage dorsal en Dé métallique avec prolongateur de 40 cm et sternal en anneaux de sangle à relier. Réglage des bretelles par boucles autobloquantes. Enfilage et réglage rapide grâce aux boucles automatiques FAST UP au niveau des cuisses. Sous-fessière de maintien. Sangles haute visibilité jaune fluorescent avec inserts réfléchissants. Étiquettes d'informations et de traçabilité protégées. Témoins de chute intégrés. Fermeture assurée par sangle sternale réglable. Passant porte-matériel aux extrémités de la bavaroise. Testé et approuvé 140 kg, antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP.

- Poids : 1200 g - REF HP32TEC S
- Poids : 1230 g - REF HP32TEC M-XL
- Poids : 1260 g - REF HP32TEC XXL

Norme : EN 361

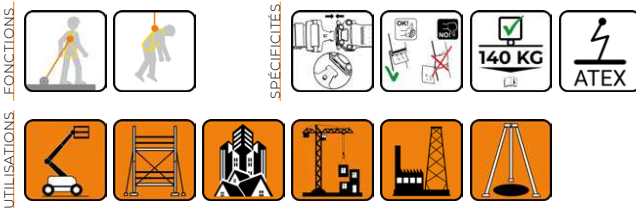


FASTO
Harnais de sécurité 2 points

Harnais antichute à enfilage rapide, Extrême confort. Points d'accrochage dorsal en Dé aluminium et sternal en anneaux de sangle à relier. Réglage des bretelles par boucles autobloquantes. Enfilage et réglage rapide grâce aux boucles automatiques FAST UP au niveau des cuisses et de la sangle sternale. Sous-fessière et sous-dorsale de maintien. Dossieret et cuissardes en mousse 3D. Étiquettes d'informations et de traçabilité protégées. Témoins de chute intégrés. Anneau porte-outil / porte-longue sur chaque bretelle. Testé et approuvé 140 kg, antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP.

- Poids : 1265 g - REF HP32PRO S
- Poids : 1315 g - REF HP32PRO M-XL
- Poids : 1365 g - REF HP32PRO XXL

Norme : EN 361

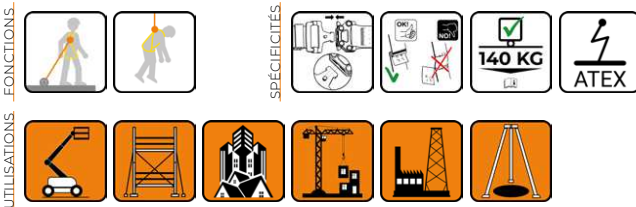




UNIVERSEL
Harnais de sécurité 4 points

Harnais antichute et de maintien au travail polyvalent. Points d'accrochage dorsal en Dé métallique avec prolongateur de 40 cm et sternal en anneaux de sangle à relier. Large ceinture de maintien en mousse HD avec points d'accrochage latéraux rabattables en Dé métallique, équipée de 3 anneaux porte-matériel. Réglage indépendant des bretelles, des cuissardes et de la ceinture grâce aux boucles autobloquantes. Sous-fessière de maintien. Fermeture assurée par sangle sternale réglable. Testé et approuvé 140 kg, antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP.

► Poids : 1460 g - REF HP50 M-XL

Normes : EN 361 + EN 358

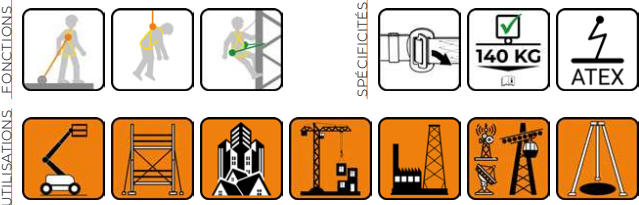


RAPIDO
Harnais de sécurité 4 points

Harnais antichute et de maintien au travail à enfilage rapide, Extrême confort. Points d'accrochage dorsal en Dé aluminium et sternal en anneaux de sangle à relier. Réglage des bretelles par boucles autobloquantes. Large ceinture de maintien en mousse HD avec points d'accrochage latéraux rabattables en Dé aluminium, équipée de 4 anneaux et 2 anses porte-matériel. Enfilage et réglage rapide grâce aux boucles automatiques FAST UP au niveau des cuisses, de la ceinture et de la sangle sternale. Sous-fessière de maintien. Dosseret et cuissardes en mousse 3D. Étiquettes d'informations et de traçabilité protégées. Témoins de chute intégrés. Anneau porte-outil / porte-longe sur chaque bretelle. Testé et approuvé 140 kg, antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP.

► Poids : 1650 g - REF HP52PRO M-XL

► Poids : 1750 g - REF HP52PRO XXL

Normes : EN 361 + EN 358

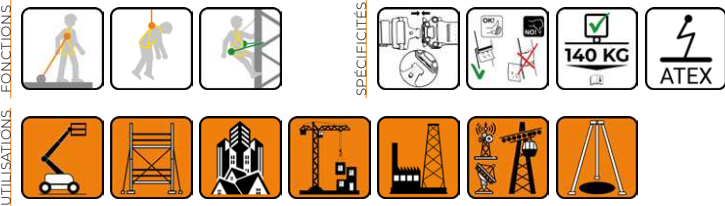

HARNAIS ANTICHUTE, DE MAINTIEN AU TRAVAIL & DE SUSPENSION




PYLONISTE
Harnais de sécurité 4 points

Harnais antichute et de maintien au travail avec ceinture rotative. Points d'accrochage dorsal en Dé aluminium avec prolongateur de 40 cm et sternal en anneaux de sangle à relier. Large ceinture de maintien en mousse HD, rotative à 180°, avec points d'accrochage latéraux en Dé métallique, équipée de 4 anneaux et 1 anse porte-matériel. Réglage des bretelles par boucles autobloquantes. Enfilage et réglage rapide grâce aux boucles automatiques FAST UP au niveau des cuisses et de la ceinture. Cuissardes articulées en mousse 3D. Sous-fessière de maintien. Fermeture assurée par sangle sternale réglable. Testé et approuvé 140 kg, antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP.

► Poids : 2080 g - REF HP61C M-XL

► Poids : 2180 g - REF HP61C XXL

Normes : EN 361 + EN 358

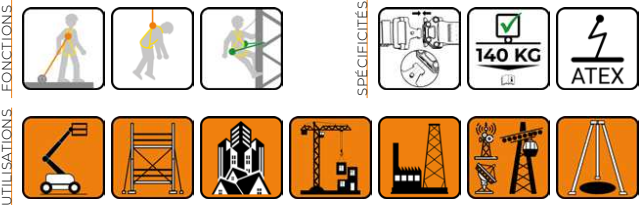

PITON
Harnais de sécurité 5 points

Harnais antichute, de maintien au travail et de suspension à enfilage rapide, Extrême confort. Points d'accrochage dorsal en Dé aluminium, sternal et ventral en anneaux de sangle à relier. Réglage des bretelles par boucles autobloquantes. Large ceinture de maintien ergonomique en mousse HD avec points d'accrochage latéraux rabattables en Dé aluminium, équipée de 4 anneaux et de 3 anses porte-matériel. Enfilage et réglage rapide grâce aux boucles automatiques FAST UP au niveau des cuisses, de la ceinture et de la sangle sternale. Cuissardes articulées avec sangle arrière réglable. Dosseret et cuissardes en mousse 3D. Étiquettes d'informations et de traçabilité protégées. Témoins de chute intégrés. Anneau porte-outil / porte-longe sur chaque bretelle. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie de 10 ans suivant VGP.

► Poids : 1990 g - REF HP82PRO S

► Poids : 2100 g - REF HP82PRO M-XL

► Poids : 2210 g - REF HP82PRO XXL

Normes : EN 361 + EN 358 + EN 813





SIT UP
Sellette pour suspension prolongée

Renfort interne post-formé. Mousse alvéolaire aérée en nid d'abeille. Tissu extérieur anti-abrasion polyamide / polyester. Munie de 3 anses gainées pour l'accrochage du matériel et des accessoires. Sangles d'amarrage réglables, largeur de 44 mm, avec boucles autobloquantes. Fourni avec un mousqueton HPAZ011.

► Poids : 1490 g - REF HPBA100



PAD
Dossieret de confort pour bretelles de harnais

Protection renforcé en mousse 3D (résistance, légèreté, confort et aération associés) adaptable sur les bretelles de harnais antichute par la simple mise en place de huit pattes de fixation équipées d'une pression. Permet d'acquérir un confort maximum lors du port du harnais antichute. Amélioration de l'ergonomie des harnais antichute classique. Répartition du poids des équipements. Enfilage du harnais simplifié.

► Poids : 120 g - REF HPPS001




WORKBELT
Ceinture de maintien 2 points

Ceinture de maintien en mousse HD avec points d'accrochage latéraux rabattables en Dé métallique. Réglage par boucle autobloquante. Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 460 g.

► Taille : M-XL - REF HPB10MXL

Norme : EN 358



SELF RESCUE BELT
Ceinture pour masque auto sauveteur

Ceinture amovible pour le port de tous types de masques auto sauveteur et d'appareils autonome d'évacuation. Largeur 40 mm avec boucle de fermeture et de réglage ABS. Léger, facile et rapide de mise en place. Coulisement aisé de l'appareil auto sauveteur sur la périphérie de la ceinture en cas d'urgence pour se positionner au mieux lors de l'ouverture du boîtier. Poids : 59 g.

► Tour de taille maximum : 120 cm - REF HPB135



APEX
Prolongateur dorsal pour point d'accrochage de harnais antichute

Sangle d'extension amovible permettant de se connecter seul. Fixation au Dé dorsal du harnais par nœud en tête d'alouette. Sangle polyester renforcée avec boucle cousue à chaque extrémité, longueur 45 cm, largeur 44 mm.

À compléter par un mousqueton suivant configuration souhaitée. Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 80 g.

► Longueur : 0.45 m - REF HPA023

Norme : EN 354




PORTE RADIO
Support radio et téléphone mobile pour harnais

Support avec dragonne de sécurité (dimensions maximales des appareils pouvant être contenu, Ht x lg x Prof : 150 x 80 X 50 mm) adaptable sur bretelles de harnais antichute à l'aide de 2 sangles velcro. Matière polyester. Clip de fermeture réglable. 2 anneaux intégrés. Ce dispositif permet de conserver assurément son moyen de communication sur soi en permanence et en toutes circonstances lors de travaux hauteur.

Dragonne en câblette gainée spiralée avec connecteur à chaque extrémité monté sur émerillon. Ouverture du doigt de connecteur : 11 mm. Charge maximale : 2 kg.


► Poids avec dragonne : 170 g - REF HPPM04



STRAP
Paire de sangles de sécurité anti-traumatisme de la suspension après la chute

Installation simple et rapide sur les sangles de harnais antichute complet (à implanter latéralement sur chaque sangle de sécurité arrière en liaison avec la platine d'amarrage dorsal). Conception extrêmement légère et compacte. Déploiement par simple ouverture du zip de chaque housse. Raccordement et réglage rapide des sangles par crochet et boucles cousues. Permet à l'utilisateur de se tenir debout dans son harnais après une chute évitant le syndrome de la suspension (anti effet garrot).

► Poids : 150 g - REF HPFP98



LONGES & ABSORBEURS

Cordon ombilical entre l'ancrage et le harnais de sécurité antichute, les différents types de longes ont des fonctions bien distinctes à ne pas confondre.

Les longes d'antichute permettent, à tout moment, d'arrêter une éventuelle chute en absorbant l'énergie et en limitant ainsi la sévérité de l'impact sur l'utilisateur pour préserver sa santé.

Les longes d'assujettissement et les longes de maintien sont destinées uniquement à la retenue et au positionnement au poste de travail.

LA GAMME HARNAISPRO



Longes d'assujettissement

LONGES SIMPLES



HPLB12110 (1.00m) HPLB12110OK (1.15m) HPLB12115Z2 (1.30m) HPLB10015K (1.25+1.80m)
HPLB12115 (1.50m) HPLB12115OK (1.65m) HPLB12115Z2 (1.80m)

LONGES DOUBLES



HPLB102E (1.30m) HPLB10215K (1.75m)

Longes antichute

LONGES DOUBLES



HPBW80010 (1.00m) HPBW80010OK (1.15m) HPBW80010Z2 (1.30m) HPBW80015 (1.50m) HPBW80015OK (1.65m) HPBW80015Z2 (1.80m)

LONGES SIMPLES



HPBW260K (1.10+1.50m) HPLYE137MGO (1.10+1.50m) HPLAD137MGO (1.20+1.50m) HPBW250K (1.10+1.50m)

Longe de maintien au travail



HP13002 (2.0m)
HP13003 (3.0m)

Absorbeur d'énergie



HPBW200





CONNECT-CI

Longe simple d'assujettissement en corde

Pour la retenue et/ou la limitation de déplacement. Longe en drisse polyamide, diamètre 12 mm, avec boucle cossée à chaque extrémité. Antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 200 g en 1 m et 260 g en 1,5 m.

- ▶ Longueur : 1.00 m - REF HPLB12110
- ▶ Longueur : 1.50 m - REF HPLB12115

Norme : EN 354




VARIO-CI 150 MGO ST

Longe simple d'assujettissement réglable en corde

Pour le maintien au travail, la retenue et/ou la limitation de déplacement. Le réducteur assure un ajustement parfait aux postes de travail et optimise le potentiel d'utilisations. Longe en drisse polyamide, diamètre 12 mm, avec boucle cossée et réducteur. Pré-montée avec 1 connecteur HPAZ011 et 1 connecteur HPAZ022. Antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 940 g.

- ▶ Longueur : 1.25 ÷ 1.80 m - REF HPLB10015K

Normes : EN 354 + EN 358

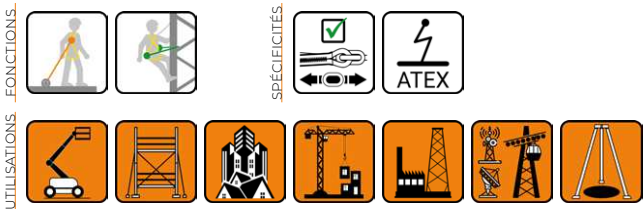

CONNECT-CI OK ST ILOCK

Longe simple d'assujettissement en corde avec connecteurs interchangeables

Pour la retenue et/ou la limitation de déplacement. Longe en drisse polyamide, diamètre 12 mm, avec boucle cossée à chaque extrémité. Pré-montée avec 2 connecteurs HPAZ011. Antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 540 g en 1,15 m et 600 g en 1,65 m.

- ▶ Longueur : 1.15 m - REF HPLB12110OK
- ▶ Longueur : 1.65 m - REF HPLB12115OK

Norme : EN 354




CONNECT-CI MGO SAVE 60

Longe simple d'assujettissement en corde avec connecteurs interchangeables

Pour la retenue et/ou la limitation de déplacement. Longe en drisse polyamide, diamètre 12 mm, avec boucle cossée à chaque extrémité. Pré-montée avec 1 connecteur HPAZ011 et 1 connecteur HPAZ122. Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 720 g en 1,30 m et 780 g en 1,80 m.

- ▶ Longueur : 1.30 m - REF HPLB12110Z2
- ▶ Longueur : 1.80 m - REF HPLB12115Z2

Norme : EN 354



CONNECT-CY 150 MGO ST

Longe Y d'assujettissement et de progression en corde

Pour la retenue et/ou la limitation de déplacement. Longe en drisse polyamide, diamètre 10,5 mm, avec boucle cossée à chaque extrémité. Pré-montée avec 1 connecteur HPAZ011 et 2 connecteurs HPAZ022. Antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 1540 g.

- ▶ Longueur : 1.75 m - REF HPLB10215K

Norme : EN 354






ABSORBER LIMITED
Absorbeur d'énergie en sangle cousue à extension limitée

À utiliser en combinaison avec une longe d'assujettissement pour réaliser une longe antichute. La longueur totale du système d'arrêt de chute incluant l'absorbeur et les connecteurs ne doit pas dépasser 2,00 m. Dimensions de l'absorbeur: 230 x 32 x 45 mm. Longueur maximum après déchirement (en cas de chute facteur 2, avec longe de 2,00 m et masse de 100 kg) : 1,14 m. Antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP.

► Poids : 176 g - REF HPBW200

Norme : EN 355





ABSORB137-VARIO-CI 150 MGO ST
Longe antichute simple réglable en corde avec absorbeur d'énergie intégré 137 kg Sharp Edge

Le réducteur assure un ajustement parfait aux postes de travail et optimise le potentiel d'utilisations. Longe en drisse kernmantle arête vive, diamètre 12 mm, avec boucle cossée et réducteur. Pré-montée avec 1 connecteur HPAZ011 et 1 connecteur HPAZ022. Testée et approuvée 137 kg, arête vive (R ≥ 0,5 mm). Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 1180 g.

► Longueur : 1.20 ÷ 1.50 m - REF HPLAD137MGO

Normes : EN 355 + RFU PPE-R/11.074



ABSORBER LIMITED-SY 100
Longe antichute Y de progression en sangle avec absorbeur d'énergie intégré

Largeur de sangle : 30 mm. Longueur de longe avec l'absorbeur à extension limitée : 1,00 m. Extrémités en boucles cousues et cossées. À compléter par des connecteurs suivant configuration souhaitée. Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 320 g.

► Longueur : 1.00 m - REF HPBW80010

Norme : EN 355




ABSORBER LIMITED-SY 100 OK ST 1LOCK
Longe antichute Y de progression en sangle avec absorbeur d'énergie intégré et connecteurs interchangeables

Largeur de sangle : 30 mm. Longueur de longe avec l'absorbeur à extension limitée et connecteurs (HPAZ011) : 1,15 m. Extrémités en boucles cousues et cossées. Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 800 g.

► Longueur : 1.15 m - REF HPBW80010OK

Norme : EN 355



ABSORBER-I-EXT 150 MGO ST
Longe antichute simple en sangle extensible avec absorbeur d'énergie intégré

Sangle extensible pour un confort et une facilité d'utilisation incomparable. Longueur de longe avec l'absorbeur à extension limitée et connecteurs prémontés (HPAZ011 + HPAZ022) : au repos 1,10 m / sous tension 1,50 m. Antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 840 g.

► Longueur : 1.10 ÷ 1.50 m - REF HPBW250K

Norme : EN 355




ABSORBER LIMITED-SY 100 MGO SAVE 60
Longe antichute Y de progression en sangle avec absorbeur d'énergie intégré et connecteurs interchangeables

Largeur de sangle : 30 mm. Longueur de longe avec l'absorbeur à extension limitée et connecteurs (HPAZ011 + HPAZ122) : 1,30 m. Extrémités en boucles cousues et cossées. Durée de vie de 10 ans suivant VGP. Poids : 1200 g.

► Longueur : 1.30 m - REF HPBW80010Z2

Norme : EN 355





ABSORBER LIMITED-SY 150
Longe antichute Y de progression en sangle avec absorbeur d'énergie intégré
Largeur de sangle : 30 mm. Longueur de longe avec l'absorbeur à extension limitée : 1,50 m. Extrémités en boucles cousues et cossées. À compléter par des connecteurs suivant configuration souhaitée.
Durée de vie de 10 ans suivant VGP.
Poids : 380 g.

► Longueur : 1.50 m - REF HPBW80015

Norme : EN 355




ABSORBER-Y-EXT 150 MGO ST
Longe antichute Y de progression en sangle extensible avec absorbeur d'énergie intégré

Sangle extensible pour un confort et une facilité d'utilisation incomparable. Longueur de longe avec l'absorbeur à extension limitée et connecteurs pré-montés (HPAZ011 + HPAZ022) : au repos 1,10 m / sous tension: 1,50 m. Antistatique (ATEX). Durée de vie de 10 ans suivant VGP.
Poids : 1500 g.

► Longueur : 1.10 ↔ 1.50 m - REF HPBW260K

Norme : EN 355

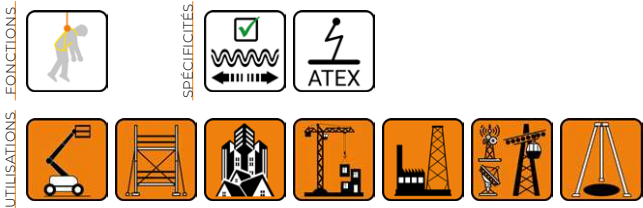

ABSORBER LIMITED-SY 150 OK ST 1LOCK
Longe antichute Y de progression en sangle avec absorbeur d'énergie intégré et connecteurs interchangeables
Largeur de sangle : 30 mm. Longueur de longe avec l'absorbeur à extension limitée et connecteurs (HPAZ011) : 1,65 m. Extrémités en boucles cousues et cossées.
Durée de vie de 10 ans suivant VGP.
Poids : 860 g.

► Longueur : 1.65 m - REF HPBW80015OK

Norme : EN 355




ABSORB137-Y-EXT 150 MGO ST
Longe antichute Y de progression en sangle extensible avec absorbeur d'énergie intégré 137 kg

Sangle extensible pour un confort et une facilité d'utilisation incomparable. Longueur de longe avec l'absorbeur à extension limitée et connecteurs pré-montés (HPAZ011 + HPAZ022) : au repos 1,10 m / sous tension: 1,50 m. Testée et approuvée 137 kg. Durée de vie de 10 ans suivant VGP.
Poids : 1600 g.

► Longueur : 1.10 ↔ 1.50 m - REF HPLYE137MGO

Norme : EN 355

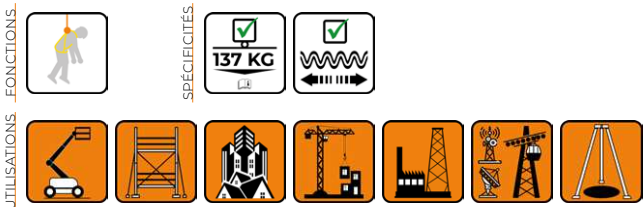

LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL



ABSORBER LIMITED-SY 150 MGO SAVE 60
Longe antichute Y de progression en sangle avec absorbeur d'énergie intégré et connecteurs interchangeables
Largeur de sangle : 30 mm. Longueur de longe avec l'absorbeur à extension limitée et connecteurs (HPAZ011 + HPAZ122) : 1,80 m. Extrémités en boucles cousues et cossées.
Durée de vie de 10 ans suivant VGP.
Poids : 1260 g.

► Longueur : 1.80 m - REF HPBW80015Z2

Norme : EN 355



HOLDING BRAKE HOOK
Longe de maintien au travail

Tendeur ergonomique autobloquant aluminium pour un ajustement simple et précis de la longueur et de la tension. Longe en drisse polyamide diamètre 14 mm avec gaine de protection anti-abrasion et boucle cossée à une extrémité. Nœud d'arrêt gainé à l'autre extrémité. Longe pré-montée avec 1 connecteur HPAZ011 et 1 connecteur HOOK double linguet HPAZ002.
Durée de vie de 10 ans suivant VGP.
Poids : 950 g en 2 m et 1100 g en 3 m.

► Longueur : 2.00 m - REF HP13002
► Longueur : 3.00 m - REF HP13003

Norme : EN 358



ANTICHUTES MOBILES SUR CORDE

Dispositif antichute combinant sécurité, liberté de mouvement et simplicité d'utilisation.

En cas de chute, le dispositif mobile en tension sur corde, bloque instantanément la progression du travailleur, arrêtant la chute avant que celle-ci ne devienne dangereuse.

Utilisable à la verticale, sur plan oblique et à l'horizontale, ce système polyvalent est particulièrement adapté pour des environnements où les utilisateurs doivent se positionner au poste de travail ou se déplacer avec une grande mobilité, tout en minimisant les risques liés aux chutes.


LA GAMME HARNAISPRO



■ Antichutes mobiles sur corde



■ Perche et accessoires

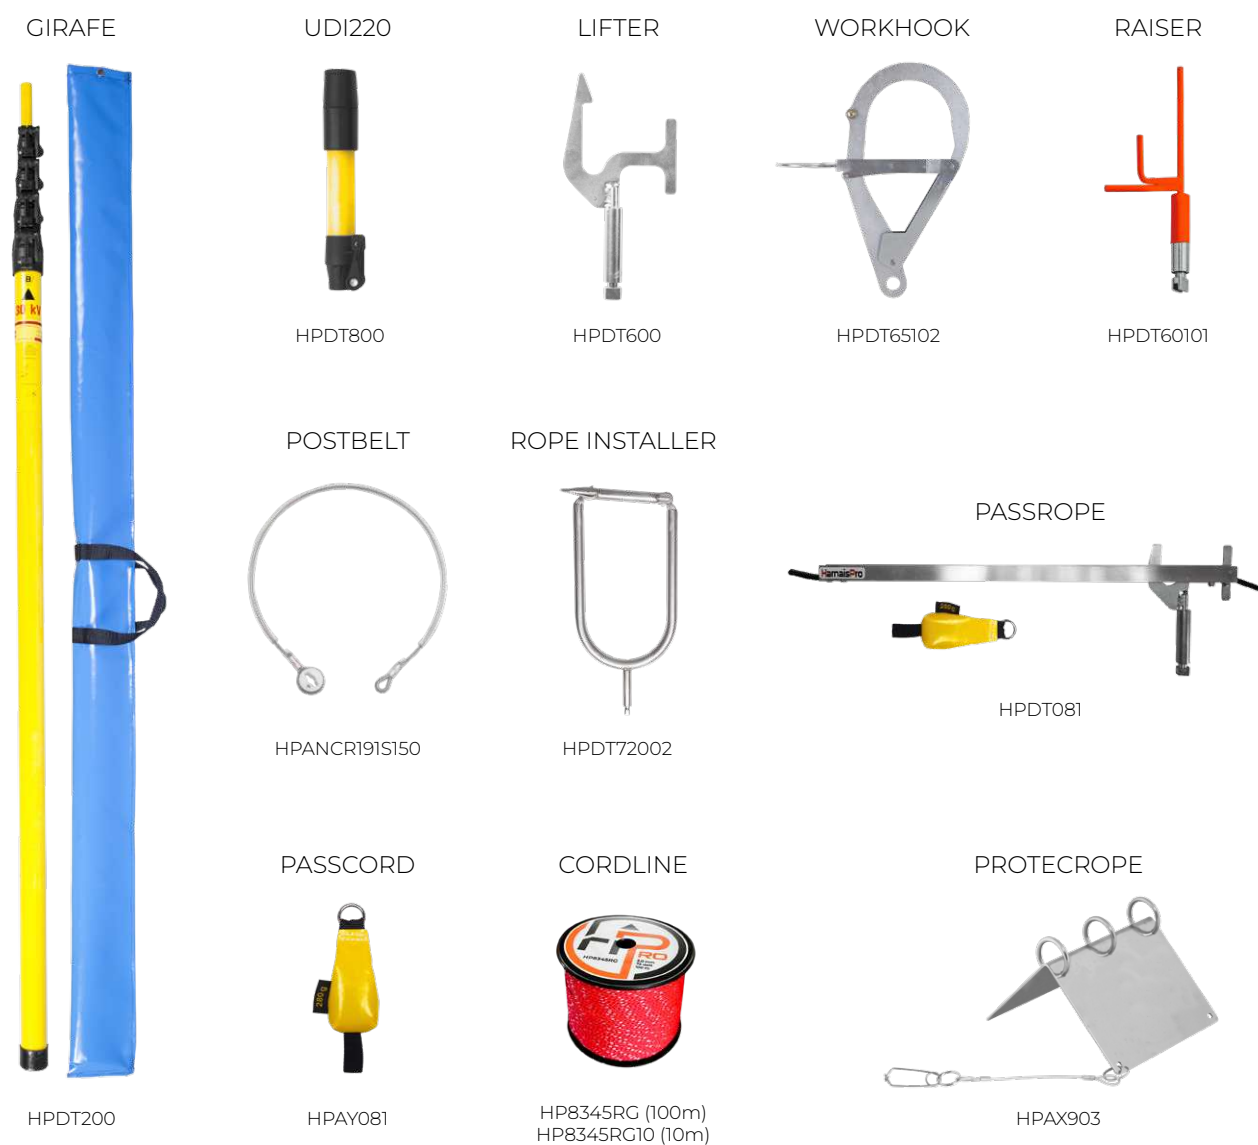




HPAY081

+



HP8345RG

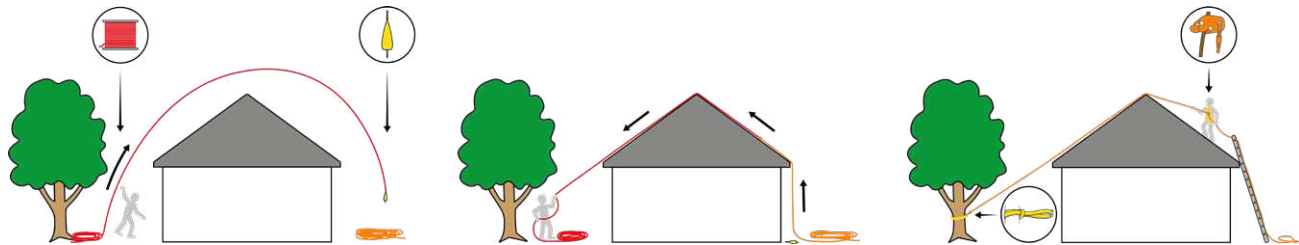

HPDT800

A






HPDT65102

+



HPDT600

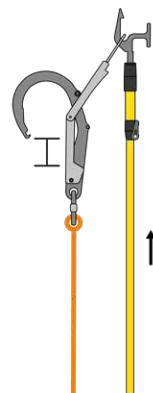

B






HPANCR191S150

+






HPDT60101

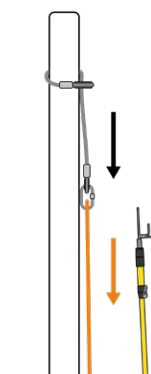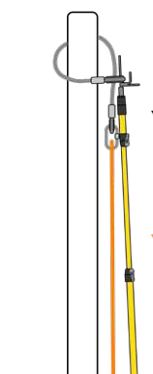

C








HPDT72002



D



HPDT081



HPDT200

EASY

Antichute mobile indissociable, sur support d'assurage flexible


Coulisseau antichute en acier inoxydable, avec cordage semi-statique diamètre 12 mm. Utilisable verticalement (coulisse librement à la montée et à la descente), sur plan oblique et à l'horizontal. En cas de chute, le blocage s'effectue instantanément. Le coulisseau est pré-monté de manière indissociable sur son support d'assurage avec une longe à absorption d'énergie et un mousqueton HOOK double linguet HPAZ002; le tout est imperdable et ne peut en aucun cas être monté à l'envers. Le support d'assurage est équipée d'une boucle cousue cossée et d'une extrémité d'arrêt manufacturée. Les coutures sont protégées sous gaine transparente.

Durée de vie de 10 ans suivant VGP.

Poids : 1800 g en 10 m et 2900 g en 20 m.

- ▶ Longueur : 10 m - REF HPAC06010
- ▶ Longueur : 20 m - REF HPAC06020

Normes : EN 353-2 + VG11.075

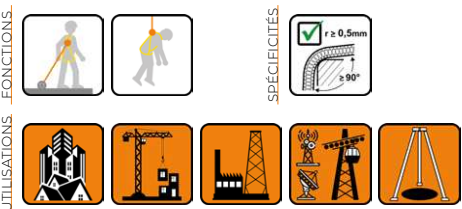

STOP INOX


Antichute mobile et bloqueur sur support d'assurage flexible

Coulisseau antichute en acier inoxydable, pour cordage semi-statique diamètre 12 mm (HPAC30010 / 20 / 30 / 50). Utilisable verticalement (coulisse librement à la montée et à la descente), sur plan oblique et à l'horizontal. En cas de chute, le blocage s'effectue instantanément (idéal pour les travaux à très faible hauteur. Tirant d'air inférieur à 3 m). Polyvalent, il peut être utilisé suivant trois modes de fonctionnement; soit comme dispositif d'arrêt des chutes, soit comme système de maintien et de retenue au travail, soit comme dispositif d'accès sur corde. Equipé d'un mousqueton HPAZ011.

Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP.

- ▶ Poids : 350 g - REF HPAC081

Normes : EN 353-2 + EN 358 + EN 12841-A

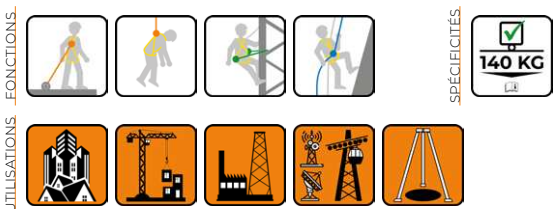

STOP ALU


Antichute mobile et bloqueur sur support d'assurage flexible

Coulisseau antichute en alliage d'aluminium et acier inoxydable, pour cordage semi-statique diamètre 12 mm (HPAC30010 / 20 / 30 / 50). Utilisable verticalement (coulisse librement à la montée et à la descente), sur plan oblique et à l'horizontal. En cas de chute, le blocage s'effectue instantanément (idéal pour les travaux à très faible hauteur. Tirant d'air inférieur à 3 m). Polyvalent, il peut être utilisé suivant trois modes de fonctionnement; soit comme dispositif d'arrêt des chutes, soit comme système de maintien et de retenue au travail, soit comme dispositif d'accès sur corde. Équipé d'un mousqueton HPAZ011.

Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP.

- ▶ Poids : 192 g - REF HPAC080

Normes : EN 353-2 + EN 358 + EN 12841-A

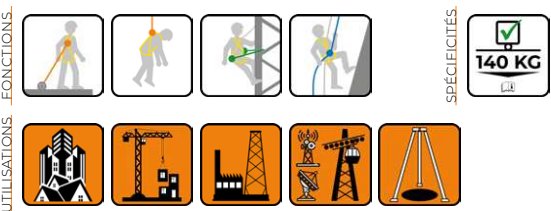

STOP CORDAGE


Support d'assurage flexible en cordage semi-statique


Cordage diamètre 12 mm compatible avec les coulisseaux antichute mobile HPAC080 et HPAC081, longueurs 10-20-30-50 m, avec terminaison boucle cousue gainée et cossée, incorporant un mousqueton HPAZ011. Extrémité opposée avec nœud d'arrêt gainé. Cordage tressé souple et robuste, idéal pour les inconditionnels des diamètres sécurisants dans les travaux en hauteur. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie 10 ans suivant VGP.

Poids : 1160 g pour 10 m, 2250 g pour 20 m, 3330 g pour 30 m, 5450 g pour 50 m.

- ▶ Longueur : 10 m - REF HPAC30010
- ▶ Longueur : 20 m - REF HPAC30020
- ▶ Longueur : 30 m - REF HPAC30030
- ▶ Longueur : 50 m - REF HPAC30050

Normes : EN 353-2 + EN 358 + EN 12841-A

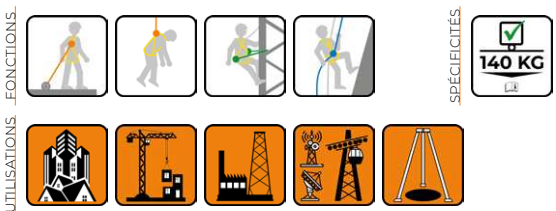



PROTECROPE

Protection de cordes avec guides, anti bords tranchants

Cornière à angle droit en acier inoxydable équipée de 3 guides pour la protection de 2 cordes. Câblette gainée avec pince de maintien pour une mise en place rapide et facile sur la corde.

Dimensions : 180 x 175,5 mm.

► Poids : 1300 g - REF HPAX903




PASSCORD

Lest / sac à lancer de construction robuste en tissu enduit renforcé

Sac avec une forme profilée facilitant le passage des obstacles. Anneau de connexion en acier inoxydable. Coloris jaune pour une excellente visibilité. Poids étudié pour faciliter l'envoi d'une cordelette par dessus une structure, sans effort extrême.

Dimensions : 130 x 45 x 25 mm.

► Poids : 280 g - REF HPAY081




CORDLINE

Cordelette pour sac à lancer PASSCORD

La cordelette CORDLINE offre un excellent compromis entre souplesse, rigidité et résistance, afin de permettre un lancer précis et d'offrir une capacité de tirage efficace et fluide du cordage de sécurité au retour. Cordelette renforcée en polyester tressé, diamètre 2 mm. Résistance 75 daN. Coloris rouge pour une excellente visibilité. Poids : 200 g.

► Longueur (bobine) : 100 m (200 g) - REF HP8345RG
► Longueur (sachet) : 10 m (20 g) - REF HP8345RG10



GIRAFE


Perche télescopique isolante 30 ↔ 440 kV

La perche télescopique associée à la tête d'adaptation HPDT800 et aux différentes interfaces disponibles permet depuis le sol l'implantation d'un dispositif antichute (antichute mobile sur support d'assurance flexible et antichute à rappel automatique).

Perche télescopique renforcée en fibre de verre époxy jaune, composée de 5 éléments tubulaires coulissant. Longueur réglable entre 2 m et 8 m. Charge maximum : 5 kg. Portée maximum avec extension HPDT800 : 9,5 m. Blocage de chaque élément télescopique par levier de serrage pré réglé. Fourni avec housse de transport en tissu enduit bleu. Poids : 3,8 kg.

► Longueur : 2 ↔ 8 m - REF HPDT200

Normes : EN 62193 + EN 60832-1



UDI220

Adaptateur amovible multi-usage pour perche télescopique isolante HPDT200



Blocage de l'adaptateur UDI sur la tête de la perche télescopique par levier de serrage pré réglé. L'extrémité de l'adaptateur HPDT800 permet de fixer rapidement par simple rotation 1/4 de tour les différentes interfaces utilisables avec la perche télescopique. Poids : 200 g.

Interfaces compatibles (cf illustrations p.122-123) :

- (A) Crochet de suspension HPDT600 pour l'utilisation du connecteur d'ancrage HPDT65102 (EN 795/B)
- (B) Crochet de suspension HPDT60101 pour l'utilisation de l'élingue d'ancrage HPANCR191S150 (EN 795/B)
- (C) Passe-cordage vertical et horizontal HPDT72002
- (D) Passe-cordage grosses sections pour poutres de charpente HPDT081

► Longueur : 220 mm - REF HPDT800

Normes : EN 60832-1 + EN 50508



LIFTER

Crochet de suspension pour connecteur d'ancrage temporaire à distance HPDT65102

Installation rapide par 1/4 de tour dans la tête amovible à usage multiple HPDT800. Permet de positionner à distance le connecteur d'ancrage HPDT65102.

► Poids : 200 g - REF HPDT600





WORKHOOK

Connecteur d'ancrage temporaire à distance pour poutre

La mise en place du connecteur d'ancrage automatique à distance HPDT65102 s'effectue grâce au crochet de suspension acier HPDT600 enclenché dans l'adaptateur HPDT800 en tête de perche télescopique HPDT200. Connecteur d'ancrage automatique en acier zingué bichromaté. Résistance à la rupture : 20 kN. Poids : 900 g.

► Ouverture : 85 mm - REF HPDT65102

Norme : EN 795/B




ROPE INSTALLER

Passe cordage à distance pour poutre de moyenne section (max 100mm)

La mise en place du passe cordage à distance HP72002 s'effectue grâce à l'adaptateur HPDT800 en tête de perche télescopique HPDT200. Le passe cordage permet à distance de mettre en place un cordage de sécurité autour d'une structure verticale ou horizontale existante. Passe cordage en acier inoxydable. Section de poutre maximum (lg x Ht) : 100 x 130 mm.

► Poids : 1100 g - REF HPDT72002



RAISER

Crochet de suspension isolant pour élingue d'ancrage temporaire à distance HPANCR191S150

Installation rapide par 1/4 de tour dans la tête amovible à usage multiple HPDT800. Permet la mise en place et le retrait à distance de l'élingue d'ancrage HPANCR191S150.

► Poids : 200 g - REF HPDT60101



PASSROPE

Passe cordage à distance pour poutre de grande section (max 300mm)

La mise en place du passe cordage à distance HPDT081 s'effectue grâce à l'adaptateur HPDT800 en tête de perche télescopique HPDT200. Le passe cordage permet depuis le sol, de faire passer dans un faible espace par dessus une structure existante, un cordage de sécurité. Largeur de passage de poutre maximum : 300 mm. Espace de passage minimum requis entre la poutre et le plafond : 100 mm. Composants aluminium et acier traité. Dim : 590 x 35 x 160 mm. Fourni avec 1 lest HPAY081 de 280 g.

► Poids (sans lest) : 380 g - REF HPDT081




POSTBELT

Élingue d'ancrage temporaire à distance pour poteau


La mise en place de l'élingue d'ancrage à distance HPANCR191S150 s'effectue grâce au crochet de suspension isolant HPDT60101 enclenché dans l'adaptateur HPDT800 en tête de perche télescopique HPDT200. Élingue d'ancrage en câble acier zingué diamètre 8 mm, gainé PVC. Résistance à la rupture : 30 kN. Poids : 600 g.

► Longueur : 1.50 m - REF HPANCR191S150


Norme : EN 795/B




(A) HPDT65102



(B) HPANCR191S150

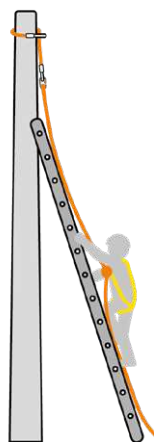

(D) HPDT081



ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE

Les antichutes à rappel automatique offrent une grande liberté de mouvement et une protection immédiate, sans nécessiter d'ajustement manuel, ce qui en fait des dispositifs extrêmement efficaces, confortables et faciles à utiliser.

Ils intègrent un système auto-rétractable qui maintient une tension constante sur la liaison avec l'utilisateur et bloque instantanément en cas de chute.

Grâce à leur conception ergonomique et leur capacité à s'adapter aux déplacements, ils permettent une mobilité optimale tout en restant sécurisé.

■ Antichutes à rappel automatique

VERTICALE & HORIZONTALE

ARASTOP2 HOOK



HPWR040S2ASI

ARASTOP2 MGO



HPWR040S29SI

ARASTOP11 HOOK



HPCR250HV11

VERTICALE

ARASTOP6 HOOK



HPWR10006

ARASTOP10 HOOK



HPCR250V10

ARASTOP20 HOOK



HPCR30020

ANTICHUTE & SAUVETAGE

RESCUESTOP15
HOOK



HPCRW20015

RESCUESTOP25
HOOK




HPCRW30025

■ Accessoires

ARAGUARD



HPOS010






ARASTOP2 HOOK

Antichute à rappel automatique à sangle de 2 m, facteur 2, avec témoin de chute et connecteur HOOK

Mini enrouleur compact et léger. Faible tirant d'air. Sangle anti-coupure en polyester et technora. Doté d'un absorbeur d'énergie, d'un ancrage à émerillon anti-vrillage et d'un connecteur aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm, avec émerillon et témoin de chute intégré. Carter de protection en composite haute résistance. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 1,3 kg.

► Longueur : 2 m - REF HPWR040S2ASI

Normes : EN360 + VG11.062 + VG11.085




ARASTOP2 MGO

Antichute à rappel automatique à sangle de 2 m, facteur 2, avec témoin de chute et connecteur MGO

Mini enrouleur compact et léger. Faible tirant d'air. Sangle anti-coupure en polyester et technora. Doté d'un absorbeur d'énergie, d'un ancrage à émerillon anti-vrillage et d'un mousqueton acier/composite automatique double verrouillage grande ouverture 50 mm, avec émerillon et témoin de chute intégré. Carter de protection en composite haute résistance. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 1,45 kg.

► Longueur : 2 m - REF HPWR040S29SI

Normes : EN360 + VG11.062 + VG11.085

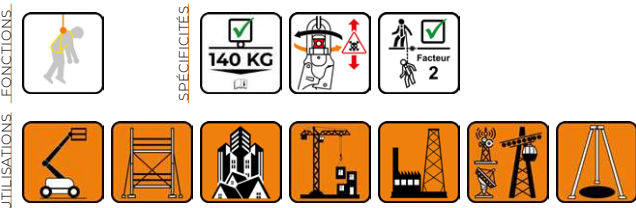

ARASTOP6 HOOK

Antichute à rappel automatique à sangle de 6 m, ultra léger, avec dissipateur d'énergie, témoin de chute et connecteur HOOK

Enrouleur extrêmement léger. Sangle polyester / Kevlar, largeur 17 mm. Doté d'un dissipateur d'énergie, d'un ancrage à émerillon avec connecteur acier à vis ouverture 18 mm et d'un connecteur aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm avec émerillon et témoin de chute intégré. Carter de protection ABS haute résistance. Angle d'utilisation jusqu'à 40 ° par rapport à l'axe vertical de la sangle. Testé et approuvé 120 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 1,7 kg.

► Longueur : 6 m - REF HPWR10006

Norme : EN360




ARASTOP10 HOOK

Antichute à rappel automatique à câble de 10 m, compact, avec dissipateur d'énergie, témoin de chute et connecteur HOOK

Enrouleur fonctionnel et léger. Câble acier galvanisé diamètre 4 mm. Doté d'un dissipateur d'énergie, d'un ancrage à émerillon anti-vrillage et d'un connecteur aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm avec émerillon et témoin de chute intégré. Carter de protection en composite haute résistance. Poignée de portage ergonomique. Stockable verticalement. Angle d'utilisation jusqu'à 40 ° par rapport à l'axe vertical du câble. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 4,2 kg.

► Longueur : 10 m - REF HPCR250V10

Normes : EN 360 + VG11.062

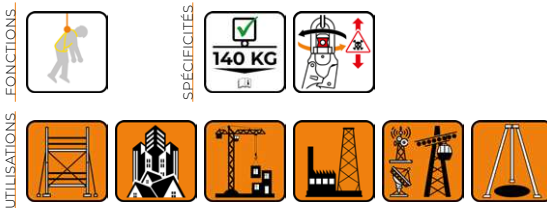


ARASTOP11 HOOK

Antichute à rappel automatique à câble de 11 m, pour utilisation verticale et horizontale, avec dissipateur d'énergie, témoin de chute et connecteur HOOK

Enrouleur multifonctions. Câble acier galvanisé diamètre 5 mm. Doté d'un dissipateur d'énergie, d'un ancrage à émerillon anti-vrillage et d'un connecteur aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm avec émerillon et témoin de chute intégré. Carter de protection en composite haute résistance. Poignée de portage ergonomique. Stockable verticalement. Testé et approuvé 140 kg (angle d'utilisation jusqu'à 40 ° par rapport à l'axe vertical du câble), 120 kg (à l'horizontale, R ≥ 0,5 mm). Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 5,5 kg.

► Longueur : 11 m - REF HPCR250HV11

Normes : EN 360 + VG11.062 + VG11.060

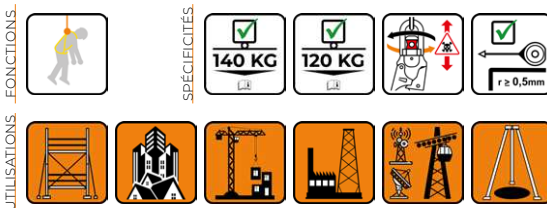



ARAGUARD

Housse de protection pour antichute à rappel automatique

Housse robuste en PVC renforcé transparent assurant une parfaite protection contre l'influence négative des conditions environnementales (eau, poussière, froid, UV). Dim : 500 x 335 mm. Plage de température de fonctionnement : -30°C à +50°C. Adapté aux modèles : HWR040S2ASI, HPWR040S29SI, HPWR10006, HPCR250V10, HPCR250HV11.

► Poids : 560 g - REF HPOS010



RESCUESTOP15 HOOK

Antichute à rappel automatique à câble de 15 m avec dissipateur d'énergie, témoin de chute, connecteur HOOK et treuil d'évacuation intégré

Enrouleur polyvalent pour la sécurisation et le secours. Câble acier galvanisé diamètre 4,7 mm. Doté d'un dissipateur d'énergie, d'un connecteur aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm avec émerillon et témoin de chute intégré. Carter de protection en aluminium forgé haute résistance. Point d'arrimage. Angle d'utilisation jusqu'à 40 ° par rapport à l'axe vertical du câble. Dispositif utilisable directement suspendu à un ancrage et adaptable sur trépieds, potences et portique. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 11 kg.

► Longueur : 15 m - REF HPCRW20015

Normes : EN 360 + EN1496/B




ARASTOP20 HOOK

Antichute à rappel automatique à câble de 20 m, avec dissipateur d'énergie, témoin de chute et connecteur HOOK

Enrouleur grande longueur. Câble acier galvanisé diamètre 4 mm. Doté d'un dissipateur d'énergie, d'un connecteur aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm avec émerillon et témoin de chute intégré. Carter de protection en composite haute résistance. Poignée de portage. Angle d'utilisation jusqu'à 40 ° par rapport à l'axe vertical du câble. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 11,2 kg.

► Longueur : 20 m - REF HPCR30020

Norme : EN 360

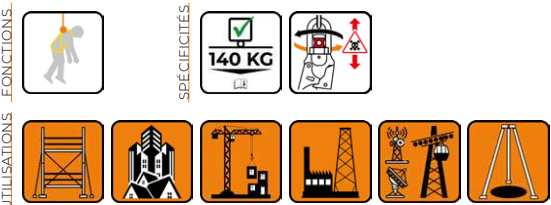

RESCUESTOP25 HOOK

Antichute à rappel automatique à câble de 25 m avec dissipateur d'énergie, témoin de chute, connecteur HOOK et treuil d'évacuation intégré

Enrouleur polyvalent pour la sécurisation et le secours. Câble acier galvanisé diamètre 4,7 mm. Doté d'un dissipateur d'énergie, d'un connecteur aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm avec émerillon et témoin de chute intégré. Carter de protection en aluminium forgé haute résistance. Poignée de portage. Angle d'utilisation jusqu'à 40 ° par rapport à l'axe vertical du câble. Dispositif utilisable directement suspendu à un ancrage et adaptable sur trépieds et potences. Testé et approuvé 140 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 15 kg.

► Longueur : 25 m - REF HPCRW30025

Normes : EN 360 + EN1496/B



CONNECTEURS

Les connecteurs sont des éléments clés dans les systèmes d'arrêt des chutes.

Robustes et fonctionnels, ils garantissent l'intégrité des éléments en reliant l'ensemble des composants entre eux.

Leur bon fonctionnement repose sur leur résistance, leur fiabilité et leur facilité d'utilisation.

Un choix approprié et une bonne utilisation sont essentiels pour prévenir les risques de chutes.

Connecteurs

ACIER

OK ST 1LOCK



HPAZ011

OK ST 2LOCK



HPAZ011T

MD ST 2LOCK



HPAZ017T

ALUMINIUM

OK AL 1LOCK



HPAZ012

OK AL 2LOCK



HPAZ012T

MD AL 2LOCK



HPAZ014T

MD AL 3LOCK



HPAZ014DT

GRANDE OUVERTURE

MGO ST



HPAZ022

MGO AL



HPAZ023

MGO SAVE 60



HPAZ122

MGO SAVE 80



HPAZ125





OK ST 1LOCK

Mousqueton acier forme ovale, verrouillage manuel à vis

Positionnement symétrique optimal. Fermeture automatique et verrouillage manuel à vis SCREW GATE. Dimensions : 107 x 58 mm. Résistance 25 kN. Antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 160 g.

► Ouverture : 18 mm - REF HPAZ011

Norme : EN 362 Classe B



OK AL 1LOCK

Mousqueton aluminium forme ovale, verrouillage manuel à vis

Positionnement symétrique optimal. Fermeture automatique et verrouillage manuel à vis SCREW GATE (finition SOFT LOCK). Dimensions : 110 x 64 mm. Résistance 25 kN. Antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 77 g.

► Ouverture : 21 mm - REF HPAZ012

Norme : EN 362 Classe B



OK ST 2LOCK

Mousqueton acier forme ovale, verrouillage automatique double action

Positionnement symétrique optimal. Fermeture et verrouillage automatique 1/4 de tour double action TWIST LOCK. Dimensions : 107 x 58 mm. Résistance 20 kN. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 170 g.

► Ouverture : 18 mm - REF HPAZ011T

Norme : EN 362 Classe B




OK AL 2LOCK

Mousqueton aluminium forme ovale, verrouillage automatique double action

Positionnement symétrique optimal. Fermeture et verrouillage automatique 1/4 de tour double action TWIST LOCK (finition SOFT LOCK). Dimensions : 110 x 64 mm. Résistance 25 kN. Antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 80 g.

► Ouverture : 21 mm - REF HPAZ012T

Norme : EN 362 Classe B

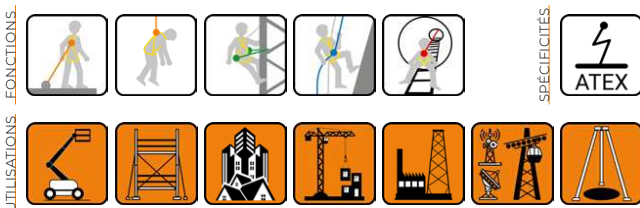

MD ST 2LOCK

Mousqueton acier forme D, verrouillage automatique double action

Grande capacité de connexion. Fermeture et verrouillage automatique 1/4 de tour double action TWIST LOCK. Dimensions : 120 x 77 mm. Résistance 20 kN. Antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 209 g.

► Ouverture : 25 mm - REF HPAZ017T

Norme : EN 362 Classe B




MD AL 2LOCK


Mousqueton aluminium forme D, verrouillage automatique double action

Grande capacité de connexion. Fermeture et verrouillage automatique 1/4 de tour double action TWIST LOCK (finition SOFT LOCK). Dimensions : 117 x 72 mm. Résistance 20 kN. Antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 100 g.

► Ouverture : 24 mm - REF HPAZ014T

Norme : EN 362 Classe B

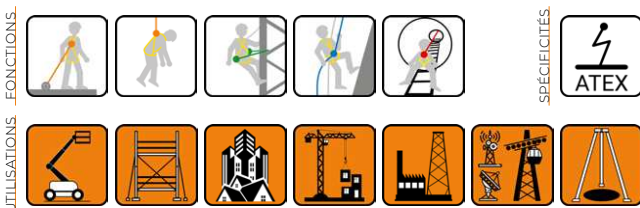

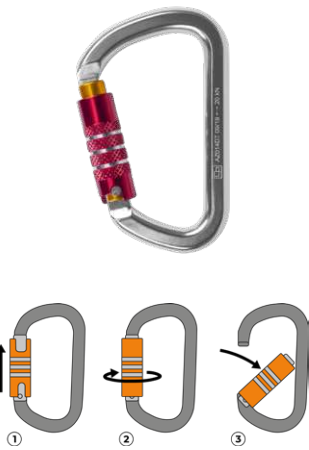


MD AL 3LOCK
Mousqueton aluminium forme D, verrouillage automatique triple action
Grande capacité de connexion. Fermeture et verrouillage automatique 1/4 de tour triple action TRIPLE LOCK (finition SOFT LOCK). Dimensions : 117 x 72 mm. Résistance 20 kN. Antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 105 g.

- Ouverture : 22 mm - REF HPAZ014DT
- Norme : EN 362 Classe B



MGO SAVE 60
Mousqueton aluminium, interchangeable, directionnel à grande ouverture, verrouillage automatique double action
Point de connexion assurant le travail dans le grand axe, avec linguet interne ouvrable permettant d'installer directement le connecteur et de le démonter pour le réutiliser en cas d'endommagement de la longe. Grande capacité de connexion pour la progression rapide. Forme ergonomique. Fermeture et verrouillage automatique double action à bague coulissante. Dimensions : 261 x 138 mm. Résistance 20 kN. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 360 g.

- Ouverture : 63 mm - REF HPAZ122
- Norme : EN 362 Classe A

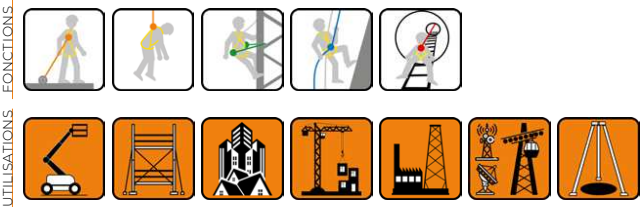

MGO ST
Mousqueton acier directionnel à grande ouverture, verrouillage automatique double action
Grande capacité de connexion pour la progression rapide. Poignée de déverrouillage ergonomique. Fermeture et verrouillage automatique double action à linguet. Dimensions : 217 x 112 mm. Résistance 20 kN. Antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 500 g.

- Ouverture : 55 mm - REF HPAZ022
- Norme : EN 362 Classe A



MGO SAVE 80
Mousqueton aluminium, interchangeable, directionnel à grande ouverture, verrouillage automatique double action
Point de connexion assurant le travail dans le grand axe, avec linguet interne ouvrable permettant d'installer directement le connecteur et de le démonter pour le réutiliser en cas d'endommagement de la longe. Grande capacité de connexion pour la progression rapide. Forme ergonomique. Fermeture et verrouillage automatique double action à bague coulissante. Dimensions : 340 x 160 mm. Résistance 20 kN. Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 490 g.

- Ouverture : 88 mm - REF HPAZ125
- Norme : EN 362 Classe A



MGO AL
Mousqueton aluminium directionnel à grande ouverture, verrouillage automatique double action
Grande capacité de connexion pour la progression rapide. Poignée de déverrouillage ergonomique. Fermeture et verrouillage automatique double action à linguet. Dimensions : 240 x 108 mm. Résistance 20 kN. Antistatique (ATEX). Durée de vie illimitée suivant VGP. Poids : 475 g.

- Ouverture : 56 mm - REF HPAZ023
- Norme : EN 362 Classe A



CASQUES DE SÉCURITÉ

Les casques de sécurité, bien qu'ils ne préviennent pas directement la chute, sont des éléments fondamentaux des systèmes d'arrêt des chutes.

Ils protègent la tête des travailleurs contre les blessures en cas de chute ou de choc, et contribuent ainsi activement à assurer la sécurité générale lors de travaux en hauteur.

Choisir un casque adapté, résistant, léger, ajustable, confortable est primordial pour garantir une protection optimale et prolongée.

LA GAMME HARNAISPRO

Casques de protection

CASQUES

IZIGUARD BLANC



HPVG531WHT

IZIGUARD JAUNE



HPVG531YEL

IZIGUARD FRESH BLANC



HPVG531FWHT

ACCESSOIRES

IZICLEAR



HPVGS41

IZISUN



HPVGS42

PORTE-BADGE



HPVG510

SWEATBAND



HPVG580





IZIGUARD


Casque de sécurité polyvalent et durable, non ventilé, diélectrique, pour travaux au sol et en hauteur

L'IZIGUARD est synonyme de confort, de performances et de polyvalence. Son poids plume associé à sa coiffe textile et son système de réglage personnalisable procurent une stabilité maximum et un confort optimal. Il offre une protection de la tête contre les blessures résultant de chutes de hauteur, d'objets en mouvement, de projection de métaux en fusion et des flammes, d'un contact accidentel avec un conducteur d'une tension de 440V AC et contre les chocs électriques jusqu'à 1000V AC ou 1500V DC. Visière réduite. Coque ABS haute résistance. Jugulaire 4 points avec boucle d'attache rapide (décrochage en cas de chute dès 25 daN). Coiffe intérieure avec harnais textile 6 points. Profondeur de coiffe ajustable sur 4 niveaux à l'arrière et 3 niveaux à l'avant. Réglage rapide du tour de tête de 51 à 63 cm par mollette à crémaillère et dispositif de confort articulé. Garniture frontale anti-transpiration velours, hypoallergénique, antibactérienne et interchangeable.

4 attaches périphérique pour la fixation d'un bandeau de lampe frontale. Encoches latérales pour la fixation d'une visière de protection oculaire rabattable IZICLEAR HPVGS41 ou IZISUN HPVGS42. Fentes latérales au standard « Euro » (30 mm), pour l'intégration d'accessoires multi-marques (coquilles anti-bruit, ...). Plaque d'identification avec un numéro de série individuel et interface permettant d'indiquer la date de la première mise en service. Durée de vie maximum de 10 ans par rapport à la date de fabrication, de 5 ans à compter de la mise en service et suivant VGP. Poids : 430 g.

- Coloris : blanc - REF HPVG531WHT
- Coloris : jaune - REF HPVG531YEL

Normes : CE CAT III + EN 397 + A1, MM + EN 50365 CLASS 0

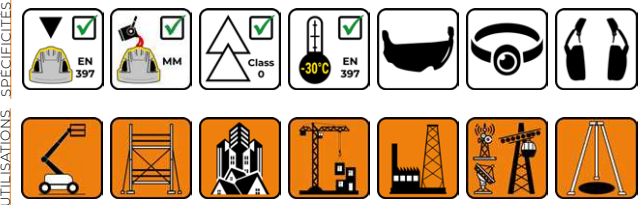

IZIGUARD FRESH

Casque de sécurité polyvalent et durable, ventilé, pour travaux au sol et en hauteur



L'IZIGUARD-FRESH est synonyme de confort, de performances et de polyvalence. Son poids plume associé à sa coiffe textile et son système de réglage personnalisable procurent une stabilité maximum et un confort optimal. Il offre une protection de la tête contre les blessures résultant de chutes de hauteur, d'objets en mouvement.

Visière réduite. Coque ABS haute résistance. 6 trous de ventilation. Jugulaire 4 points avec boucle d'attache rapide (décrochage en cas de chute dès 25 daN). Coiffe intérieure avec harnais textile 6 points. Profondeur de coiffe ajustable sur 4 niveaux à l'arrière et 3 niveaux à l'avant. Réglage rapide du tour de tête de 51 à 63 cm par mollette à crémaillère et dispositif de confort articulé. Garniture frontale anti-transpiration velours, hypoallergénique, antibactérienne et interchangeable.

4 attaches périphérique pour la fixation d'un bandeau de lampe frontale. Encoches latérales pour la fixation d'une visière de protection oculaire rabattable IZICLEAR HPVGS41 ou IZISUN HPVGS42. Fentes latérales au standard « Euro » (30 mm), pour l'intégration d'accessoires multi-marques (coquilles anti-bruit, ...). Plaque d'identification avec un numéro de série individuel et interface permettant d'indiquer la date de la première mise en service. Durée de vie maximum de 10 ans par rapport à la date de fabrication, de 5 ans à compter de la mise en service et suivant VGP. Poids : 430 g.

- Coloris : blanc - REF HPVG531FWHT

Normes : CE CAT III + EN 397 + A1

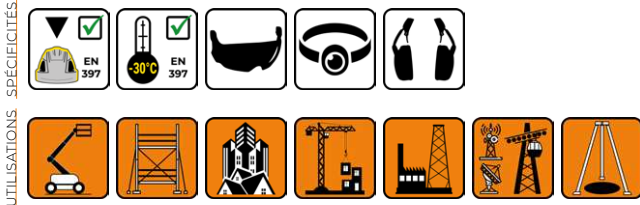





IZICLEAR
Visière de protection oculaire incolore pour casques IZIGUARD

Visière rabattable 100% polycarbonate, traitement anti-rayure et anti-buée.
Fixation par clip et visserie dans les encoches latérales prévus de chaque côté du casque.

► Poids : 90 g - REF HPVGS41

Normes : CE 1AT9 EN166 39ATKN + EN170 2-1.2

1 classe optique,
Protection contre les matières dangereuses, telles que les liquides, les solides chauds et les produits chimiques,
K - résistance aux dommages de surface par des particules fines,
N - résistance à la formation de buée,
3 - protection contre les gouttes et les éclaboussures de liquides,
A - résistance aux impacts à haute énergie,
9 - protection contre les métaux en fusion et les solides chauds,
AT - protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.



IZISUN
Visière de protection oculaire teintée pour casques IZIGUARD

Visière rabattable 100% polycarbonate, traitement anti-rayure et filtre solaire.
Fixation par clip et visserie dans les encoches latérales prévus de chaque côté du casque.

► Poids : 90 g - REF HPVGS42

Normes : CE 1S EN166 3K + EN172 5-2.5


1 classe optique,
Protection contre les matières dangereuses telles que les liquides et les produits chimiques,
K - résistance aux dommages causés à la surface par les particules fines,
3 - protection contre les gouttes et les éclaboussures de liquides,
S - résistance accrue,
5-2.5 - filtres de protection contre l'éblouissement solaire utilisés dans l'industrie.



PORTE-BADGE
Porte-badge pour carte professionnelle de 90 x 50 mm, adaptable sur casques de sécurité

Se fixe à l'aide du support autocollant en velcro (la partie velcro permet de rendre le dispositif amovible suivant les besoins).
Le dispositif facilite l'identification du personnel/sous-traitants sur le lieu de travail.



► Poids : 30 g - REF HPVG510



SWEATBAND
Garniture frontale anti-transpiration velours, hypoallergénique, antibactérienne, de rechange pour casques de sécurité

Coloris : gris.

► Poids : 30 g - REF HPVG580



SACS & ACCESSOIRES

Les sacs sont conçus pour transporter et protéger vos EPI.
Solides et fonctionnels, ils permettent un rangement efficace et sécurisé, tout en résistant aux conditions de travail les plus difficiles. Ils offrent une solution pratique pour organiser et déplacer vos équipements.

Les porte-outils et dispositifs de hissage sécurisés visent à protéger à la fois les travailleurs en hauteur et les personnes au sol en contribuant à la réduction des risques d'accidents liés aux chutes d'objets, tout en améliorant l'efficacité et l'organisation sur les chantiers.

Sacs et accessoires

SACS

EASY BAG 10



HPAX09

EASY BAG 35



HPAX010

CLIMBER BAG 45



HPAX011SY

EASY BAG 100



HPAX012

HISSEO



HPAX011K

OMEXO



HPTA50220

ACCESSOIRES

FRENO



HPBP030

PROTOOL



HPAY003

EXPAND



HPAY022

WRIST TOOL



HPAY001

RINGVE



HPAY300

RINGHO



HPAY302





EASY BAG 10
Sac de transport EPI 10 litres

Sac à dos jaune et noir en polyester 210D. Cordon de serrage et de portage. Coins renforcés pour éviter l'usure. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements.
Dimensions : 340 x 440 mm. Poids : 60 g.

► Charge maximale : 20 kg - REF HPAX09



EASY BAG 35
Sac de transport EPI 35 litres

Sac à dos jaune et noir, en toile polyester enduite haute résistance imperméable anti-UV, 650 g/m². Très large ouverture facilitant l'accès au contenu du sac et permettant de ranger aisément son matériel. Volume pouvant contenir jusqu'à 100 m de cordage de diamètre 12 mm. 2 bretelles de portage réglables. Fermeture centrale par cordon de serrage avec bloqueur. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements.
Dimension : 450 x 380 mm. Poids : 400 g.

► Charge maximale : 40 kg - REF HPAX010



CLIMBER BAG 45
Sac de transport EPI 45 litres grand confort

Sac à dos jaune et noir, en toile polyester enduite haute résistance imperméable anti-UV, 650 g/m². Large ouverture facilitant l'accès au contenu du sac. Volume pouvant contenir jusqu'à 160 m de cordage de diamètre 12 mm. 2 Bretelles et 1 ceinture réglables en mousse 3D. Ceinture fermée par une boucle ABS. Matelassage intérieur du dos pour un confort optimal au portage. Rabat supérieur noir avec 1 poche intérieure zippée, fermé par boucle ABS. Fermeture centrale par cordon de serrage avec bloqueur. 1 anse connectable pour le hissage à distance. 2 Œillets de ventilation en fond de sac.
Dimensions : 630 x 360 x 220 mm. Poids : 1180 g.

► Charge maximale : 50 kg - REF HPAX011SY



EASY BAG 100
Sac de transport EPI 100 litres

Sac à dos jaune et noir, en toile polyester enduite haute résistance imperméable anti-UV, 650 g/m². Très large ouverture facilitant l'accès au contenu du sac et permettant de ranger aisément son matériel. Volume pouvant contenir jusqu'à 350 m de cordage de diamètre 12 mm. 2 bretelles de portage réglables. Fermeture centrale par cordon de serrage avec bloqueur. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements.
Dimension : 800 x 400 x 400 mm. Poids : 950 g.

► Charge maximale : 70 kg - REF HPAX012



HISSEO
Sac de transport EPI 40 litres hissable à distance

Sac à dos rouge et noir, en toile polyester enduite haute résistance imperméable anti-UV, 650 g/m². Volume pouvant contenir jusqu'à 150 m de cordage de diamètre 12 mm. 2 anses renforcées connectables destinées au hissage à distance (pour monter le matériel au poste de travail via un système de levage). 2 bretelles de portage réglables pour l'utilisation comme sac à dos. Soufflet de protection intérieur anti-poussière avec bloqueur. Fermeture principale par cordon de serrage avec bloqueur.
Dimensions : 600 x 300 x 300 mm. Poids : 660 g.

► Charge maximale : 50 kg - REF HPAX011K



OMEXO
Seau porte-outils 25 litres semi-rigide repliable

Seau porte-outils noir, en toile polyester enduite haute résistance imperméable anti-UV, 650 g/m². Fond rigide en ABS. Anse de portage et de hissage. Bord supérieur rigide pour un accès permanent au compartiment central. 2 poche extérieures et intérieures.
Diamètre 300 mm x hauteur 400 mm. Poids : 1120 g.

► Charge maximale : 50 kg - REF HPTA50220






FRENO

Poulie auto-stop pour le levage de charges jusqu'à 100 kg

Système de sécurité à cliquet compact et léger qui permet de faire une pause ou d'éviter toute chute accidentelle de charge au cours du levage. Si la tension sur la corde s'arrête, un cliquet bloque le réa immédiatement. Une nouvelle traction débloque le cliquet.
Cordage polyamide toronné 3 brins diamètre 14 mm. Longueur de cordage : 30 m. Extrémité de cordage équipé d'un crochet à linguet DIN 689 en acier traité et peint, ouverture 26 mm. Fourni avec un mousqueton HPAZ011.
Dimensions de la poulie : 190 x 55 x 150 mm. Poids de l'ensemble : 2200 g.

- Charge de travail max du système de poulie / cordage : 100 kg - REF HPBP030



PROTOOL

Porte-outil auto rétractable pour harnais de sécurité antichute, empêchant la chute accidentelle des outils

Implantation compacte et aisée par clip sur sangle de harnais. Rappel automatique (charge de travail maximum : 2 kg). Mousqueton sur émerillon avec doigt simple action, ouverture 10 mm.
Résistance statique : 35 daN. Dim : diam 80 mm. Poids : 120 g.

- Longueur maximum de cordelette : 1.15 m - REF HPAY003




WRIST TOOL

Bracelet porte-outil, empêchant la chute accidentelle des outils

Bracelet adaptable au poignet par fermeture velcro. Bloqueur plastique pour emprisonner et maintenir l'outil. Matière : polyester. Poids : 22 g.

- Charge de travail maxi : 1 kg - REF HPAY001




RINGVE

Anneau porte-outil / porte-longe adaptable par fermeture velcro sur les sangles verticales de harnais

Solution idéale pour améliorer les fonctionnalités de sont harnais et optimiser son travail. Sangle polyester de 40 mm de large. Anneau ABS. Poids : 11 g.

- Charge de travail maxi : 2 kg - REF HPAY300



RINGHO

Anneau porte-outil / porte-longe adaptable par fermeture velcro sur les sangles horizontales de harnais et ceinture de maintien

Solution idéale pour améliorer les fonctionnalités de sont harnais et optimiser son travail. Sangle polyester de 40 mm de large. Anneau ABS. Poids : 11 g.

- Charge de travail maxi : 2 kg - REF HPAY302



EXPAND

Longe porte-outil extensible, empêchant la chute accidentelle des outils

Longueur mini 90 cm, longueur maxi 150 cm. Mise en place sur le harnais par boucle tête d'alouette. Extrémité avec clip rapide ABS pour simplifier la gestion des outils. Bloqueur plastique pour emprisonner et maintenir l'outil.
Résistance statique : 35 daN. Matière : polyester. Poids : 30 g.

- Longueur : 0.90 ⇄ 1.50 m - REF HPAY022



VENTILATEUR-EXTRACTEUR PORTABLE

Le ventilateur-extracteur portable est indispensable pour réduire les risques liés aux atmosphères dangereuses dans les espaces confinés.

Compact et facile à transporter, il s'adapte aux installations environnantes.

Robuste et puissant, il génère un volume d'air suffisant pour assainir l'air vicié des ouvrages et garantir un environnement de travail respirable et sûr.

LA GAMME HARNAISPRO

■ Ventilateur et accessoires

VENTILATEUR-EXTRACTEUR PORTABLE



ACCESSOIRES





MANHOLEFAN

Ventilateur extracteur d'air portable diamètre 29 cm, 6796 m3/h, pour espaces confinés

Turbo ventilateur compact, léger et très silencieux. Carcasse double en polyéthylène haute densité pour une excellente résistance aux chocs, aux UV, à la corrosion et aux produits chimiques. Très fonctionnel avec ses dimensions réduites qui lui permettent de se loger dans n'importe quel coffre de véhicule utilitaire. Spécialement conçu pour toutes les applications et interventions en espace confiné et atmosphère à risque : collecteurs et réseaux enterrés, silos, cuves, citernes, containers, soutes de navires, puits, réseaux d'assainissements, etc. Grilles de protection. Pales de la turbine en polypropylène haute résistance. 2 adaptateurs de gaine intégrés. Poignet de transport. Conception empilable pour doubler la capacité de ventilation des ouvrages.

Caractéristiques techniques :

Ventilateur extracteur diamètre 29 cm - 230 V AC :
Dimensions extérieures (Hxpxl) : 54 x 45 x 36 cm.
Coloris : bleu et noir.
Moteur : 745W 50 HZ.
Ampérage en fonctionnement : 2,8 A.
Alimentation : câble électrique de 3 mètre, H05VV-F 3G 1,5 mm² avec fiche coudée Européenne 2P+T.
Interrupteur : On-Off lumineux.
Débit air libre : 6796 m3/h (4000 cfm).
Bruit : 80 dB.

► Poids : 14.75 kg - REF WP013



COUPLEUR MANHOLEFAN

Coupleur intermédiaire pour gaine flexible et extensible WP13007, permettant de faire la jonction entre 2 gaines pour augmenter la longueur

Matière : acier galvanisé.

► Poids : 280 g - REF WP330



COLLIER MANHOLEFAN

Collier de serrage pour coupleur de gaine flexible et extensible WP13007, permettant la fixation de l'extrémité de la gaine sur le coupleur

Matière : acier inoxydable.

► Poids : 50 g - REF WP430




GAINE MANHOLEFAN

Gaine flexible et extensible pour ventilateur extracteur WP013, diamètre 29 cm

Tissu renforcé en polyester enduit de vinyle, ignifugé; 1 sangle de serrage incorporée.
Coloris jaune et noir. Poids : 4,3 kg.

► Longueur déployée : 7.10 m - REF WP13007

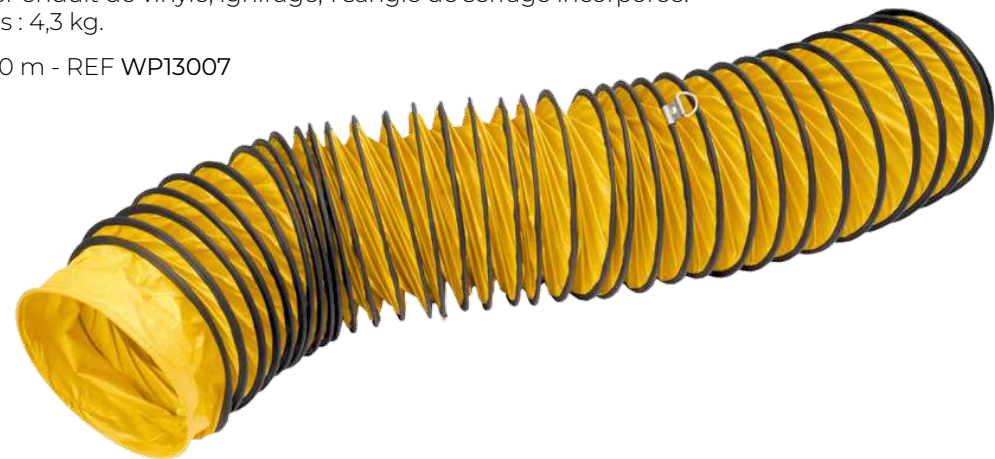

Tested and
approved
by Pro.



contact@hmb3.fr - www.harnaispro.fr